

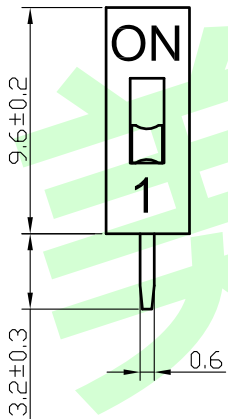
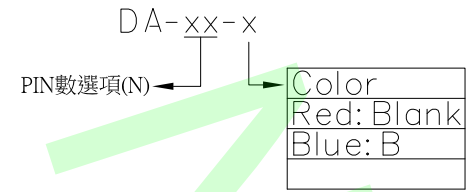



高推柄 High handle

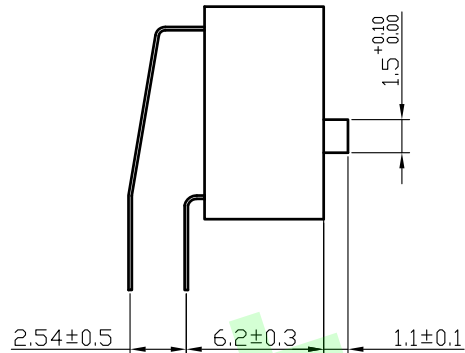


平推柄 short handle

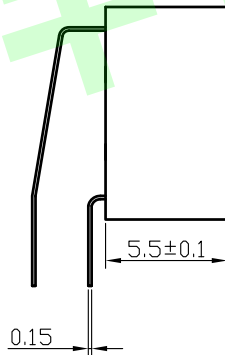

电路图



PART NO.	A	B
DA-01-x	3.54	
DA-02-x	6.64	2.54
DA-03-x	9.18	5.08
DA-04-x	11.72	7.62
DA-05-x	14.26	10.16
DA-06-x	16.80	12.70
DA-07-x	19.34	15.24
DA-08-x	21.88	17.78
DA-09-x	24.42	20.32
DA-10-x	26.96	22.86
DA-11-x	29.50	25.40
DA-12-x	32.04	27.94



开关特性：

- 1、电流规格：切换时：25mA@24VDC
- 2、接触电阻：50M Max
- 3、绝缘电阻：100M @250VDC
- 4、绝缘强度：500VAC/1min
- 5、操作力度：1000gf Max
- 6、电气寿命：2000次
- 7、适用温度：-20 to 80 (无结冰)
- 8、焊接要求：
手工焊接：320 不超过2秒 (30瓦烙铁max.)
波峰焊：260 不超过5秒
在焊接和清洁过程中开关处于断开状态
- 9、开关出厂处于断开状态

材料：

- 盖子：PBT塑料 (红色或蓝色)
- 底座：PBT塑料 (黑色)
- 操作杆：PBT塑料 (白色)
- 灌封胶：环氧树脂
- 端子：镀锡磷青铜，触点镀金3μ" (或整体镀金1μ")
- 电镀：(全金/半锡金)

Dongguan Usakro Electronic Technology Co., Ltd.

design	date	name	DA-01-B
Review	date		
Approved	date		
Drawing number:		name	
modify	Review	Approved	Tolerance not specified
Proportion	1:1	unit	mm
gape number		A4	

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [DIP Switches/SIP Switches](#) category:

Click to view products by [USAKRO](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[79B10T](#) [8136-475G4T](#) [G7G-1A2-CB-DC12](#) [DRS4016](#) [1825444-1](#) [193005MS](#) [195010MS](#) [200183](#) [206002](#) [208004](#) [208007ST](#) [208008](#)
[25.350.0653.0](#) [SDA10H1BDA](#) [97R06ST](#) [A2C-2A5](#) [1825444-7](#) [ADE12S04](#) [206005RAS](#) [209005LPST](#) [2-1825058-8](#) [219002LPST](#)
[219002MSTJRF](#) [219012MST](#) [25.352.0353.0](#) [CXDRIVEV2X](#) [LA2-002-DC24](#) [DSR02T](#) [193004MS](#) [E2FMX2D1M1TGJ03M](#) [NDI10H](#) [219-](#)
[9MSTP](#) [219008LPSTR](#) [EPM02FV](#) [206010RAST](#) [76SB05](#) [TD06H0SK1](#) [Z7.255.9027.0](#) [1-1825058-3](#) [1825428-4](#) [219-10LPSTF](#)
[E3ZG6111D03M](#) [G4D212PUSTV2DC5](#) [HARW0002](#) [EPG301BT06](#) [1-1825058-6](#) [E3TSL23M5J03M](#) [Y5795](#) [7R0060](#) [HARW0001](#)