
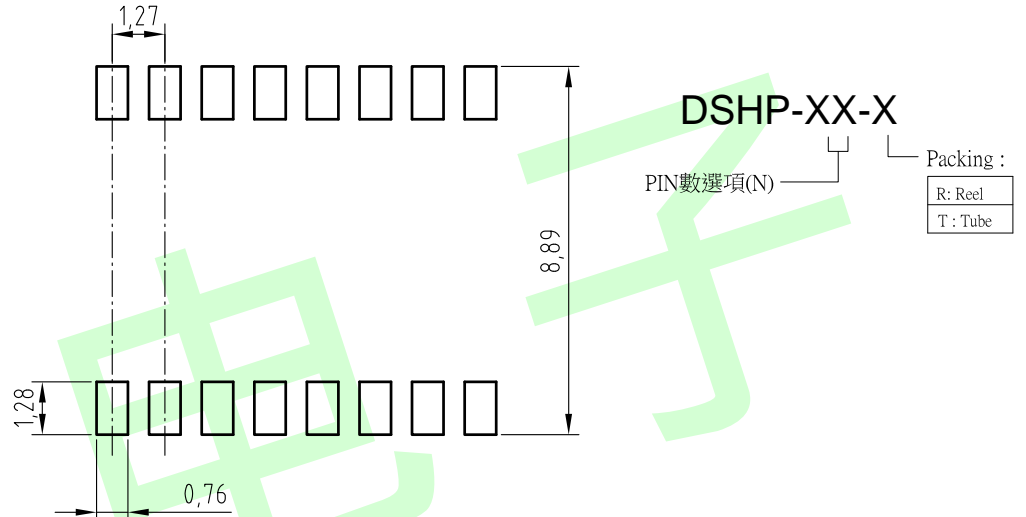


焊盘尺寸:

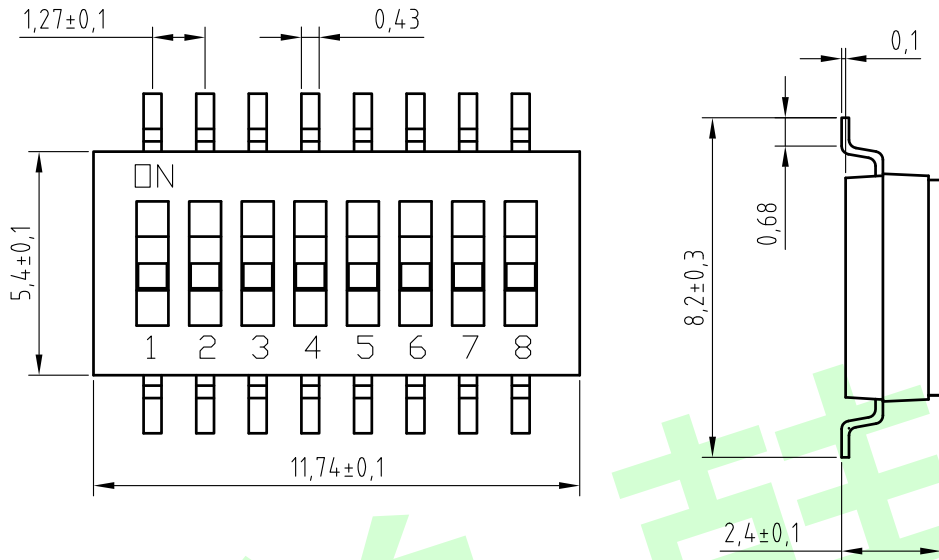


DSHP-XX-X


PIN數選項(N)

Packing :

R: Reel
T: Tube

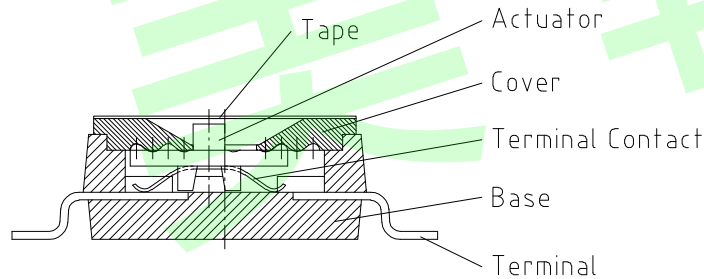

电路图:

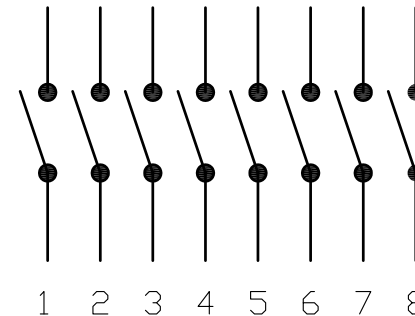

Poles(N)	A (mm)
01	2.87
02	4.12
03	5.41
04	6.66
05	7.93
06	9.20
08	11.74
10	14.28

开关特性:

1、性能：
 电流规格：100mA，50VDC
 接触电阻：100M max
 绝缘电阻：100M
 使用寿命：1000次
 操作力度：200gf Max
 使用温度：-30 to 80

2、材料：
 开关盖：高温尼龙
 开关基座：高温尼龙
 操作杆：高温尼龙
 端子：黄铜
 接触片：镀金磷铜
 密封膜：聚酰亚胺

3、焊接要求：
 回流焊：250度，5秒

未注公差：
 .0 ±0.1
 .00 ±0.05
 .000 ±0.005

Dongguan Usakro Electronic Technology Co., Ltd.

design	date	name	DSHP-08-R
Review	date		
Approved	date	name	
Drawing number:			

modify	Review	Approved	Tolerance not specified	Proportion	1:1	unit	mm	gape number	A4
--------	--------	----------	-------------------------	------------	-----	------	----	-------------	----

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [DIP Switches/SIP Switches](#) category:

Click to view products by [USAKRO](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[79B10T](#) [8136-475G4T](#) [G7G-1A2-CB-DC12](#) [DRR60016](#) [DRS4016](#) [1825444-1](#) [200183](#) [206002](#) [219-6LPSTRF](#) [25.350.0653.0](#)
[SDA10H1BDA](#) [97R06ST](#) [A2C-2A5](#) [1825058-4](#) [1825444-7](#) [ADE08SA04](#) [ADE12S04](#) [192960010](#) [206005RAS](#) [206007](#) [2-1825058-8](#)
[25.352.0353.0](#) [CXDRIVEV2X](#) [LA2-002-DC24](#) [DSR02T](#) [E2FMX2D1M1TGJ03M](#) [NDI10H](#) [219-9MSTP](#) [EPM02FV](#) [206010RAST](#) [219-](#)
[5LPSTJRF](#) [76SB05](#) [TD06H0SK1](#) [Z7.255.9027.0](#) [1-1825058-3](#) [1825428-4](#) [219-10LPSTF](#) [E3ZG6111D03M](#) [G4D212PUSTV2DC5](#)
[EPG301BT06](#) [1-1825058-6](#) [E3TSL23M5J03M](#) [Y5795](#) [7R0060](#) [HARW0001](#) [ADE07S04](#) [432220096](#) [206005](#) [206006](#) [206010](#)