


额定负荷 Rating	DC 12V/50mA
接触电阻 Contact Resistance	100mΩ max.
绝缘电阻 Insulation resistance	DC100V 60S 100MΩ min.
抗电强度 Dielectric strength	AC250V(50~60HZ) 60S min.
操作力 Operation force	160±30gf → 250±50gf
寿命试验 Operating Life	100,000 cycles 70,000 cycles
行程 Travels	0.25±0.1mm

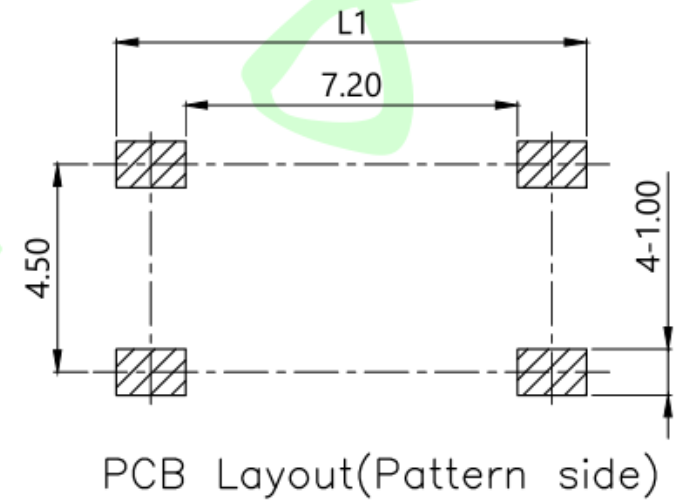

NO.	Name	Number	Qty	Material	Remarks
⑤	Terminal	4	Brass	Silvering	
④	Reed	1	Phosphorus copper	Silver covered	
③	Base	1	PPA	Black	
②	Cover	1	SPCC	Nickel Plating	
①	Keystoke	1	PPA	Black	

数量	公差	公差	公差
0~3	±0.05	±0.10	±0.20
>3~6	±0.05	±0.10	±0.30
>6~30	±0.10	±0.20	±0.50
>30~120	±0.15	±0.30	±0.80

未注尺寸公差 (mm)

第一视角 	设计	图面	A4	东莞市美韩电子科技有限公司 Dongguan Usakro Electronic Technology Co., Ltd.			
	Jack Jin	单位	MM				
	审核	比例		1:1	DWG NO.	型号: UK-B0219-TP-250	SIZE
	Jacky Zhong	重量		1 of 1	PART NO.	规格: 6*6*7.3方头 贴片	A4
	批准	页码	1/1				VER
	Tony Meng	版次	A/0				R

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Tactile Switches](#) category:

Click to view products by [USAKRO](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[KMR633NG](#) [LFG](#) [5GTH92001](#) [5GTH9202242](#) [6426-201-11343](#) [MJ1226](#) [MJTP1109B](#) [MJTP1138EAUTR](#) [MJTP1230BL](#) [MJTPSHW](#)
[GS6.90F300QP](#) [1-1977223-0](#) [1-1977120-4](#) [ADTSA62NV](#) [ADTSA62RV](#) [ADTSA63KV](#) [ADTSA644NV](#) [ADTSM24NVTR](#) [ADTSMW66NV](#)
[ADTSMW67RV](#) [ATM533VTR](#) [1571300-3](#) [B3F-3123](#) [B3F-6055A](#) [B3F-B32-01-KIT](#) [1977177-8](#) [1977266-1](#) [2-1977223-4](#) [2-1977223-7](#)
[ADTS644KV](#) [ADTSA61RV](#) [ADTSA62KV](#) [ADTSA63NV](#) [ADTSA63RV](#) [ADTSA65NV](#) [ADTSM21NSVTR](#) [ADTSM25RVTR](#)
[ADTSM31RVTR](#) [ADTSM32NVTR](#) [ADTSM61YVTR](#) [ADTSM63SVTR](#) [ADTSM644KVTR](#) [ADTSMW64RV](#) [ADTSMW69NV](#)
[FSMRA4JHA04](#) [GS4.70F300QP](#) [D38999/20JJ37SA](#) [TL1105B](#) [TL1105J](#) [ATH447K2Q](#) [ATM534VTR](#)