


额定负荷 Rating	DC 12V/50mA
接触电阻 Contact Resistance	100mΩ max.
绝缘电阻 Insulation resistance	DC100V 60S 100MΩ min.
抗电强度 Dielectric strength	AC250V(50-60HZ) 60S min.
操作力 Operation force	250±50gf
寿命试验 Operating Life	100,000 cycles
行程 Travels	0.20±0.1mm

CIRCUIT DIAGRAM

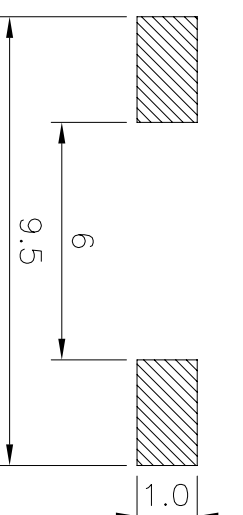

P.C.B MOUNTING PATTERN DIMENSION

黄铜/不锈钢

项目	名称	材质	数量	表面处理
5	按钮	PPA	1	白色
4	盖板	磷铜	1	银
3	簧片	不锈钢	1	镀Ag
2	底座	PAA	1	黑色
1	端子	磷copper	1	镀Ag

东莞市美韩电子科技有限公司

Dongguan Usakro Electronic Technology Co., Ltd.

> 0.5~2	±0.05	±0.10	±0.15
> 2~5	±0.15	±0.20	±0.25
> 5~10	±0.25	±0.28	±0.30
角度 ANGLE	±0.5°		

未注尺寸公差 (mm)

设计	Jack Jin	图面	A4
审核	Jacky Zhong	单位	MM
批准	Tony Meng	比例	1/1
		重量	1/1
		页码	A/0
		版次	

1:1	DWG NO.	型号: UK-B0306T-WB-250JZ	SIZE
1 of 1	PART NO.	规格: 3.5*6*2.5 平盖贴片	A4
			VIER
			R

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Tactile Switches](#) category:

Click to view products by [USAKRO](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[5GTH92001](#) [5GTH9202242](#) [6407-250V-25273P](#) [ADTSA62NV](#) [ADTSA62RV](#) [B3F-3123](#) [1977177-8](#) [1977266-1](#) [ADTSA63NV](#)
[ADTSM21NSVTR](#) [ADTSM25RVTR](#) [ADTSM32NVTR](#) [ADTSMW64RV](#) [FSMRA4JHA04](#) [GS4.70F300QP](#) [KSC241J SP DELTA LFS](#)
[3FTL600RAS](#) [3FTL640RAS](#) [Y96K132V0FPLFS](#) [5GTH9658222](#) [6407-250V-25343P](#) [ADTSM31NVTR](#) [2-1977120-7](#) [TSJW-5.2-260-TR](#)
[KMT011MNGJLHS](#) [B3WN6002S](#) [70-201.0](#) [ADTSG648NV](#) [ADTSM62KSVTR](#) [ADTSM648NV](#) [95C06E3RAT](#) [5GTH96561](#) [3ATH9Q](#)
[FSMRA8JHA04](#) [HARS0073](#) [Y33R411N9FPLFT](#) [Y31C01402FPLFS](#) [PTS645SK50SMTR92](#) [ADTSM32NVB](#) [KMS233GPWTLFG](#)
[Y78B64124FP](#) [Y96D113G0FP LFS](#) [Y33A812C5FP LFT](#) [Y56B2D120FP LFS](#) [PTS645 DVM83-BN125-2 LFS](#) [B3W 1000G](#) [KSC621G OL](#)
[LFS](#) [B3F 1002C](#) [B3F 0047H](#) [B3F 1000G](#)