


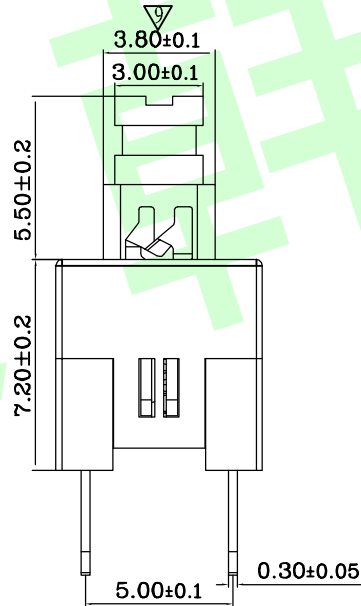


印刷电路板焊接处尺寸图

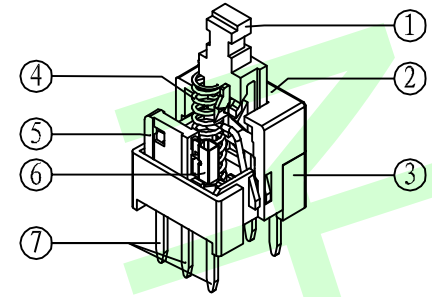

电路图

技术参数

1. 额定电流: DC30V 0.1A
2. 接触阻抗: 100mΩ Max
3. 绝缘阻抗: 100MΩMin (DC500V)
4. 耐高压: 交流250伏 (50-60赫兹) 持续1分钟
5. 操作力: 230 ± 50gf
6. 寿命: 10,000次.
7. 行程: 2 ± 0.2 mm
8. 运行类型: 自锁/无锁

⑦	端子		6	黄铜 (H65 C2680) (T=0.30)	镀银 (Ag)
⑥	簧片		2	磷铜 (Ag C5210) (T=0.05)	复银
⑤	注塑端子		2	PA66+G/F33 (G3300L) UL94	黑色
④	弹簧		1	钢丝 (SW-C)	素材
③	底座		1	PBT+G/F20 (3020) UL94	黑色
②	盖子		1	POM (F20-03) UL94	灰色
①	导芯		1	POM (F20-03) UL94	蓝色
序号	产品型号	端子编号	数量	材料	备注

Dongguan Usakro Electronic Technology Co., Ltd.

			角度	±2°		design	date		name	UK-G0704-WS-G2
			30 - 20	±0.30		Review	date			
			20 - 10	±0.25		Approved	date		name	功能: 自锁/无锁
			L<=10	±0.20	Drawing number:					
modify	Review	Approved	Tolerance not specified	Proportion	1:1	unit	mm	gape number		A4

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Pushbutton Switches](#) category:

Click to view products by [USAKRO](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[8971K1133](#) [LW2L-M1C20M-A](#) [M22-D-R-GB0/K11](#) [67021K512](#) [701PB580](#) [7199K101](#) [810K12910](#) [810KSV30B](#) [FLT 2U EE 01A](#)
[MML21EA2ADK](#) [MML21KA3ABK](#) [MML23KA3AC05K-001](#) [MML23KW3AA01W](#) [8418K2](#) [8442K3](#) [8450K1](#) [860K11911T01A](#) [861901](#)
[861K11911T01A07](#) [861K13810T00A14](#) [861K13911](#) [8646AB6X718UL](#) [9533CD4+U574+U4922](#) [99-450.837](#) [99-453.837](#)
[A2PMA1X03EC56](#) [A3A-7310](#) [A3A-7340](#) [12037A2ULCSA](#) [1203A2UL](#) [ABGW410-R](#) [1211390004](#) [ABN400-R](#) [121382](#) [1213C3](#) [HE3B-M2](#)
[1211500044](#) [121194](#) [1212MRA](#) [1232A6NF](#) [121489](#) [1223A2ULCSA](#) [D5P-MT4](#) [13435AG](#) [13445AD29GX768](#) [AG23-L2](#) [AH165-](#)
[2SGLG1TE3](#) [AH165-TGFY22](#) [AH165-TGL5Y11E3](#) [AH165-TGLR11AA3](#)