







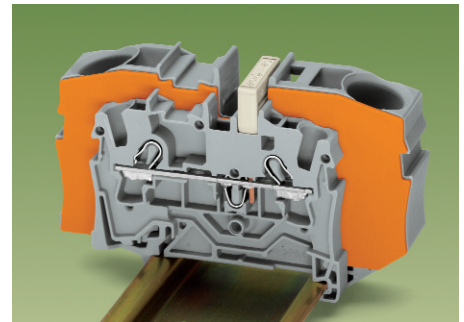
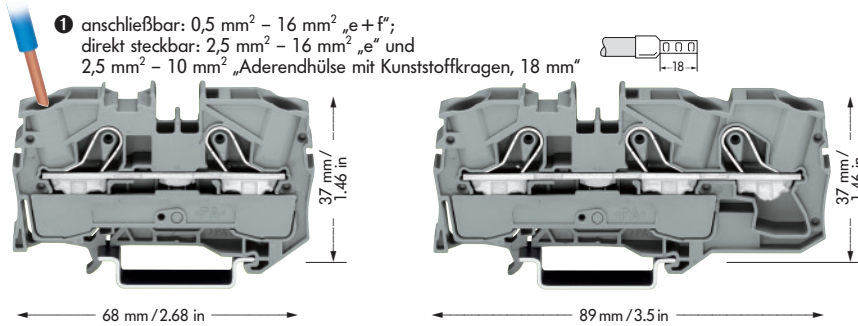











































TOPJOB® S

Reihenklemmen 10 (16) mm²

Serie 2010

0,5 – 10 (16) mm² ① 800 V/8 kV/3 57 A Klemmenbreite 10 mm / 0.394 in  17 – 19 mm / 0.71 in * 	AWG 20 – 6 600 V, 65 A  600 V, 65 A 	0,5 – 10 (16) mm² ① 800 V/8 kV/3 57 A Klemmenbreite 10 mm / 0.394 in  17 – 19 mm / 0.71 in * 	AWG 20 – 6 600 V, 65 A  600 V, 65 A 	Reduzierbrücken Generell ist zu beachten: Der Summenstrom der Abgänge darf den Nennstrom des Reduzierbrückers/Kammbrückers nicht überschreiten.
--	---	--	---	---



Bestell-Nr.	Stück je Verp.-Einh.	Bestell-Nr.	Stück je Verp.-Einh.	Bestell-Nr.	Stück je Verp.-Einh.
2-Leiter-Durchgangsklemmen		3-Leiter-Durchgangsklemmen		Reduzierbrücken mit Reduzierbrücker	
grau 2010-1201 	25	grau 2010-1301 	25	Beim Reduzierbrücken ist immer eine Abschlussplatte zwischen den zu brückenden Klemmen zu setzen.	
blau 2010-1204 	25	blau 2010-1304 	25	Der Reduzierbrücker 2016-499 ist für das Reduzierbrücken von 16/10 mm ² auf 10/6/4/2,5 mm ² geeignet.	
orange 2010-1202 	25	orange 2010-1302 	25		
2-Leiter-Schutzleiterklemme		3-Leiter-Schutzleiterklemme		Die Reduzierbrücker werden – wie auch bei den Kammbrückern üblich – von oben in die zu brückenden Klemmen bis zum Anschlag hineingesteckt.	
grün-gelb 2010-1207 	25	grün-gelb 2010-1307 	25		
 Ex e II-Anwendungen in Vorbereitung		 Ex e II-Anwendungen in Vorbereitung			
 Für Ex i-Anwendungen geeignet		 Für Ex i-Anwendungen geeignet			
Zubehör passende Beschriftungssysteme WMB/Mini-WSB/Beschriftungstreifen (siehe Kapitel 14)					
Abschluss- und Zwischenplatte, 1 mm dick		Abschluss- und Zwischenplatte, 1 mm dick		Reduzierbrücker, lichtgrau, isoliert	
 orange 2010-1292 100 (4 x 25)		 orange 2010-1392 100 (4 x 25)		 57 A	
 grau 2010-1291 100 (4 x 25)		 grau 2010-1391 100 (4 x 25)		2016-499 50 (2 x 25)	
Kammbrücker, lichtgrau, isoliert, I_N 57 A		Kammbrücker, lichtgrau, isoliert, I_N 57 A			
 2-fach 2010-402 50 (2 x 25)		 2-fach 2010-402 50 (2 x 25)			
 3-fach 2010-403 50 (2 x 25)		 3-fach 2010-403 50 (2 x 25)			
 4-fach 2010-404 50 (2 x 25)		 4-fach 2010-404 50 (2 x 25)			
 5-fach 2010-405 50 (2 x 25)		 5-fach 2010-405 50 (2 x 25)			
Kammbrücker, lichtgrau, isoliert, I_N 57 A		Kammbrücker, lichtgrau, isoliert, I_N 57 A			
 1 - 3 2010-433 50 (2 x 25)		 1 - 3 2010-433 50 (2 x 25)			
 1 - 4 2010-434 50 (2 x 25)		 1 - 4 2010-434 50 (2 x 25)			
 1 - 5 2010-435 50 (2 x 25)		 1 - 5 2010-435 50 (2 x 25)			
Warnabdeckung, mit schwarzem Blitzpfeil, für 5 Klemmen		Warnabdeckung, mit schwarzem Blitzpfeil, für 5 Klemmen			
 gelb 2010-115 50 (2 x 25)		 gelb 2010-115 50 (2 x 25)			
Prüfadapter, für Prüfstecker 4 mm Ø		Prüfadapter, für Prüfstecker 4 mm Ø			
 2009-174 100 (4 x 25)		 2009-174 100 (4 x 25)			
Prüfabgriff, für max. 2,5 mm²		Prüfabgriff, für max. 2,5 mm²			
 2009-182 100 (4 x 25)		 2009-182 100 (4 x 25)			
Beschriftungstreifen, weiß, unbedruckt, auf Spule für mittige Beschriftung 11 mm breit		Beschriftungstreifen, weiß, unbedruckt, auf Spule für mittige Beschriftung 11 mm breit			
 50 m 2009-110 1		 50 m 2009-110 1			
 300 m 2009-130 1		 300 m 2009-130 1			

* Weitere Prüfzeichen und zugeordnete Zulassungsdaten siehe Kapitel 15.

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Accessories for Robotics and RC](#) category:

Click to view products by [Wago](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[56T705](#) [015-9516-002](#) [01.001.6453.0](#) [641763-8](#) [CW106-01X](#) [CW30101A](#) [CW31701A](#) [D2041839](#) [70.352.0628.0](#) [73.353.4028.1](#) [FB22001A](#)
[FB30601A](#) [9009030000](#) [9501](#) [121587-0026](#) [1218510-1](#) [1218629-4](#) [1218630-4](#) [1261000A00M001](#) [128-26-5](#) [RFI77-14](#) [1367251-2](#) [14](#) [1-](#)
[449604-1](#) [1460g4](#) [1470g4](#) [DV0PM20034](#) [MS27488-16-1](#) [MS3057-12A W/B](#) [MS3057-8A-624](#) [MS600-2-XP-1A](#) [MS-602-GEE-14-07C](#)
[MS603-12-01A](#) [MS90376-14R](#) [MS90376-16RB](#) [MTB1-11PH3](#) [1676610000](#) [1A9224 REV A](#) [210-115](#) [CA20L22](#) [2227383-1](#) [225-0090-000](#)
[225-0098-000](#) [KA-89-82](#) [CB20201X](#) [KC-89-104](#) [CB30601A](#) [CB31201A](#) [236-600](#) [CBC120210-752](#)