

WEIDY[®]

编 号	APS-1608-007	版 次	A/1
制订日期	2016-8-3	页 次	第 1 页 共 12 页

金属化聚酯膜电容器 (小型盒式) 规格承认书**W24 型薄膜电容器规格承认书**

客户名称

产品料号	型号规格	客户料号
W242A103JD2TAAA4JA	CL23B-100V-103J-P5	

供 方

承认章	
日期	2023-01-30
核准	陶文涛
审核	陶文涛
制作	文鑫

需 方

承认章	
日期	
核准	
职称	
备注	承认后请返回一份我司存档

供 方 信 息


公司名称: 深圳市纬迪实业发展有限公司
公司地址: 广东省深圳市福田区振中路新亚洲电子商城五楼 506-509 室
联系方式: TEL:0755-82811688 FAX: 0755-82812688 <http://www.weidy.net>



编 号	APS-1608-007	版 次	A/1
制订日期	2016-8-3	页 次	第 4 页 共 12 页

金属化聚酯膜电容器 (小型盒式) 规格承认书

◇ 产品编码规则

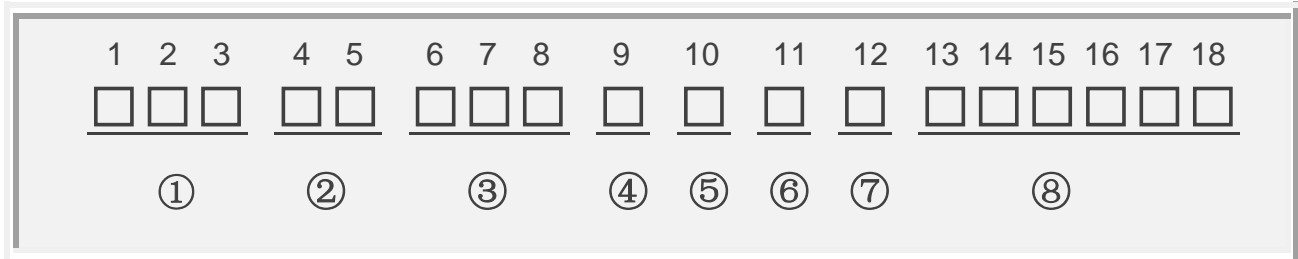

① 电容器型号代码 (第 1~3 位)

型号	CH11	CL11	CBB11	CBB13	CBB81	CBB81B	WDQB	WDQC	PSR	CL20T	CL21	CL21X
代码	W10	W11	W12	W13	W14	W15	W16	W17	W18	W20	W21	W22
型号	CL21B	CL23B	CL25	CL20A	CBB20T	CBB21	CBB21B	CBB20A	MKP25	CBB22	MKPRS	MKPE(X2(E))
代码	W23	W24	W25	W26	W30	W31	W32	W33	W38	W36	W40	W41
型号	MKP(X2)	MKP63(Y2)	MKPR	MKP65(X1/440V)	MKP66(X1/760V)	CL21B(E)	CBB21B(E)	CBB21(E)	CLN51	CBS52	CBB60	CBB61
代码	W42	W43	W63	W45	W46	W47	W48	W49	W51	W52	W60	W61
型号	CBB65	CBB71	CBB72	MMKP82	MMKP84	CLN21	C92	CBB13B	CBB62	RCP	CBB28	CL21(E)
代码	W65	W71	W72	W82	W84	W91	W92	W19	W62	W39	W28	W50
型号	CBB22(E)	X1Y2	CL21S	CBB21S	MKP23							
代码	W53	W54	W27	W37	W29							

② 标称电压 (第 4~5 位) (备注: 数字加字母表示直流, 字母加数字表示交流)

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N
1			16V	20V	25V			50V	63V	80V			
2	100V	125V	160V	200V	250V		400V	500V	630V	800V	230V	120V	150V
3	1000V	1250V	1600V	2000V	2500V	3000V	4000V			850V		1200V	1500V
	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y			
1	240V	300V	330V	440V	540V	600V	700V	1100V	900V				
2	275V	305V	350V	450V	550V	690V	760V	1300V					
3	280V	310V		480V	520V			1700V					



编 号	APS-1608-007	版 次	A/1
-----	--------------	-----	-----

制订日期	2016-8-3	页 次	第 5 页 共 12 页
------	----------	-----	--------------

金属化聚酯膜电容器 (小型盒式) 规格承认书

③ 标称容量 第 (6~8 位)

按 JIS 标准

101=10x10 ¹ pF=0.1nF	102=10x10 ² pF=1.0nF= 0.001uF	103=10x10 ³ pF=10nF=0.01uF
104=10x10 ⁴ pF=100nF=0.1uF	105=10x10 ⁵ pF=1000nF=1uF	106=10x10 ⁶ pF=10000nF=10Uf
107 =100uF	108 =1000uF	109 =10000uF

④ 容量偏差 (第 9 位)

偏差	± 1%	± 2%	± 3%	± 5%	±10%	±15%	± 20%	0~+10%	0~-10%		
代码	F	G	H	J	K	L	M	T	P		

⑤ 脚距/轴向产品长度 第 (10 位)

脚距	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	10.0	12.5	15.0	20.0
代码	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N
脚距	22.0	22.5	25.0	27.0	27.5	30.0	31.0	32	37	26	8		
代码	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	1		
长度	15	19	21	27	32	37	42	46	24	50	56		
代码	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B		

*当产品为轴向产品时, 此位代表产品长度

⑥ 产品引线 (第 11 位)

引线	CP 0.5	CP 0.6	CP 0.7	CP 0.8	CU 1.0	CU 0.8	CU 0.7	CU 1.2	CP 1.0	CU0.5
代码	5	6	7	8	1	9	4	A	C	2


⑦ 包装方式和引线成型代码/引出端代码 (第 12)

代码	说明
S	直脚。切脚 L≤8MM
M	直脚。切脚 20MM > L > 8MM
L	直脚。切脚 L≥20MM
W	引线弯曲 90°
K	引线成型 (脚长偏差±0.5mm)
Y	引线成型 (脚长偏差±0.3mm)
T	编带包装

⑧ 内部特征码 (第 13 ~ 18 位)

金属化聚酯膜电容器 (小型盒式) 规格承认书

◇ 产品特性

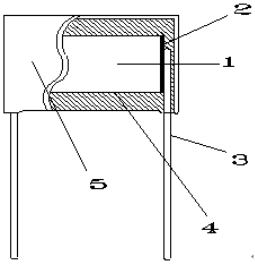产品名称	金属化聚酯膜电容器 (小型盒式)			
引用标准	GB/T 2693 (IEC 60384-1) GB/T 7332 (IEC 60384-2)			
产品结构	 <p>1. 金属化聚酯薄膜 2. 喷金层 3. 引线 4. 阻燃环氧树脂 5. 阻燃塑料外壳</p>			
大气条件 IEC 68-1	标准大气条件 (IEC 68-1-5.3) 温度：15°C ~ 35°C 湿度：25% ~ 75% 气压：86KPa ~ 106KPa	基准条件 (IEC 68-1-5.1) 温度：20°C 气压：101.3KPa		
技术参数	气候类别：55/105/21 额定温度：85°C 工作温度范围：-55°C ~ 105°C (+85°C to 105°C: decreasing factor 1.25% per °C for V_R (dc)) 额定电压：50/63V、100V、160V、250V、400V 电容量范围：0.001 μ F ~ 1.0 μ F (20°C, 1KHz) 电容量偏差：±5% (J) ; ±10% (K) 耐压值：1.4 U_R (5s) 电压施加速度：100V/s, 切断电流：5mA; 损耗角正切：≤1.0% (20°C, 1KHz) 绝缘电阻： $U_R \leq 100V$ $\geq 15000M\Omega$; $C_R \leq 0.33\mu F$ $\geq 5000S$; $C_R > 0.33\mu F$ (20°C, 10V,1min) $U_R > 100V$ $\geq 15000M\Omega$; $C_R \leq 0.33\mu F$ $\geq 5000S$; $C_R > 0.33\mu F$ (20°C, 100V,1min)			
引线强度 IEC 68-2-21	引线拉力：	引线直径 (mm)	拉力	引线弯曲： 引线直径 (mm) 负荷
		0.3 < d ≤ 0.5	5N	0.3 < d ≤ 0.5 2.5N
		0.5 < d ≤ 0.8	10N	0.5 < d ≤ 0.8 5N
		0.8 < d ≤ 1.25	20N	0.8 < d ≤ 1.25 10N
		持续时间：10±1 秒 应在两个方向上边续进行两次弯曲		
	以上试验后，产品引线无可见损伤			





WEIDY®

编 号	APS-1608-007	版 次	A/1
制订日期	2016-8-3	页 次	第 8 页 共 12 页

金属化聚酯膜电容器 (小型盒式) 规格承认书




稳态湿热 IEC 68-2-3	温度: $40^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 湿度: $93 \pm 2/-3\%$ 持续时间: 21 天 外观无可见损伤, 标志清晰; 容量变化: $\Delta C/C : \leq \pm 5\%$ 损耗变化: $\Delta \tan \delta : \leq 0.5\%$ at 1 KHZ 绝缘电阻: \geq 初始测量值的 50%
--------------------	---

◇ 焊接温度与时间

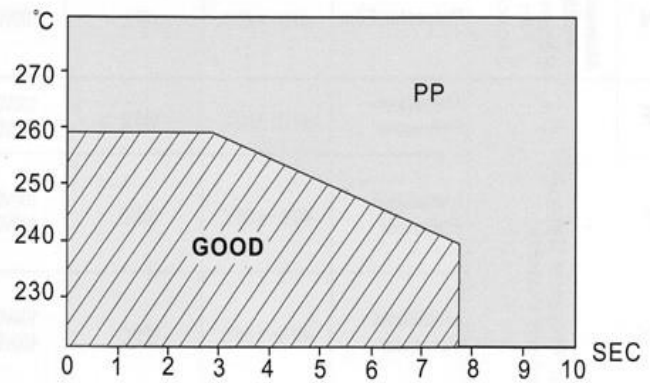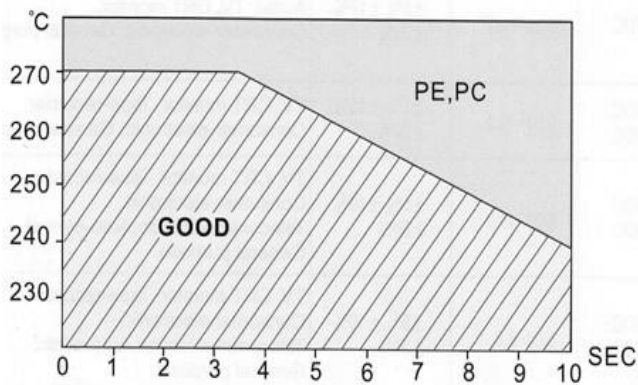

金属化聚酯膜电容器 (小型盒式) 规格承认书



◇ 温度特性曲线

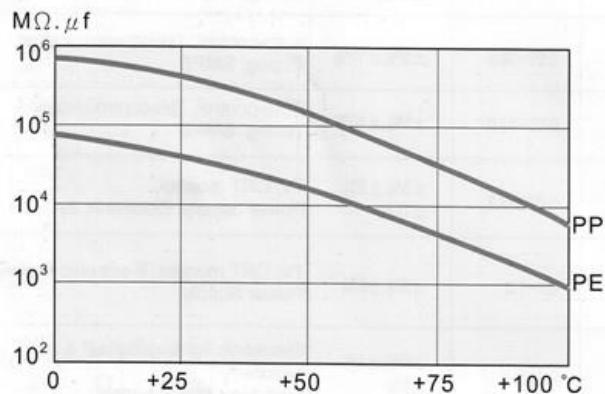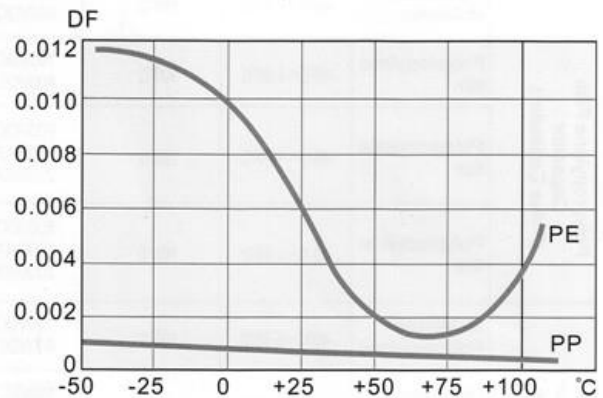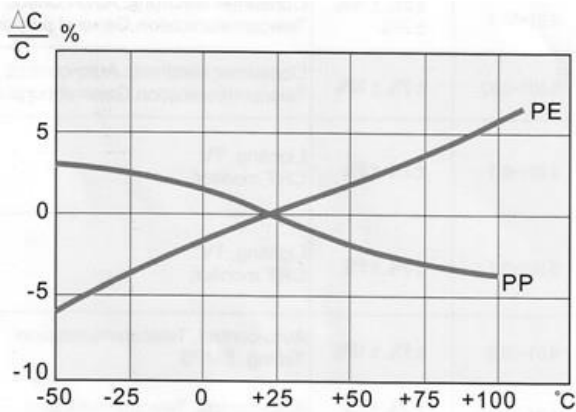

PP: 聚丙烯薄膜 (Polypropylene Film)


PE: 聚酯薄膜 (Polyester Film)

◇ 频率特性

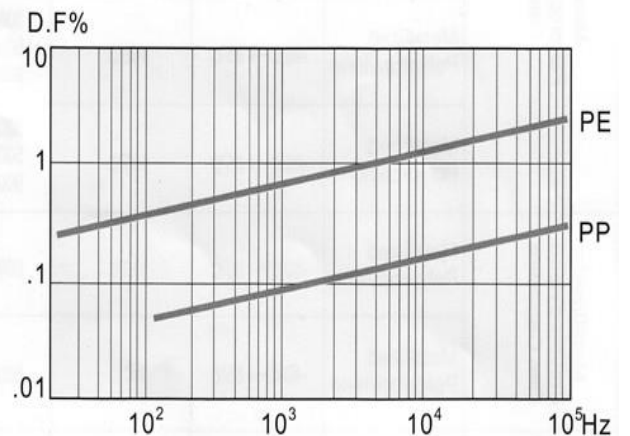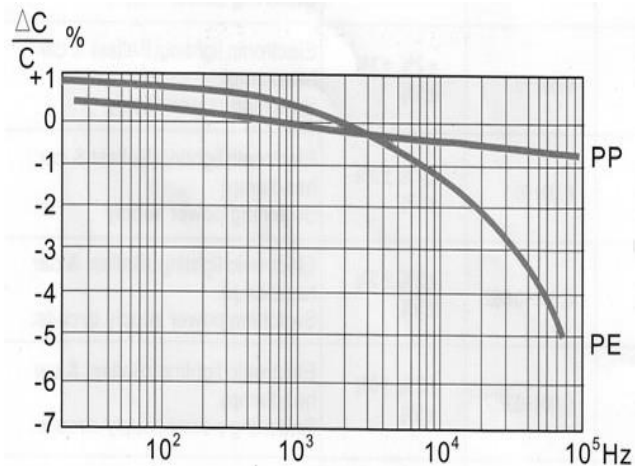

金属化聚酯膜电容器 (小型盒式) 规格承认书


◇ 允许的交流电压与频率曲线

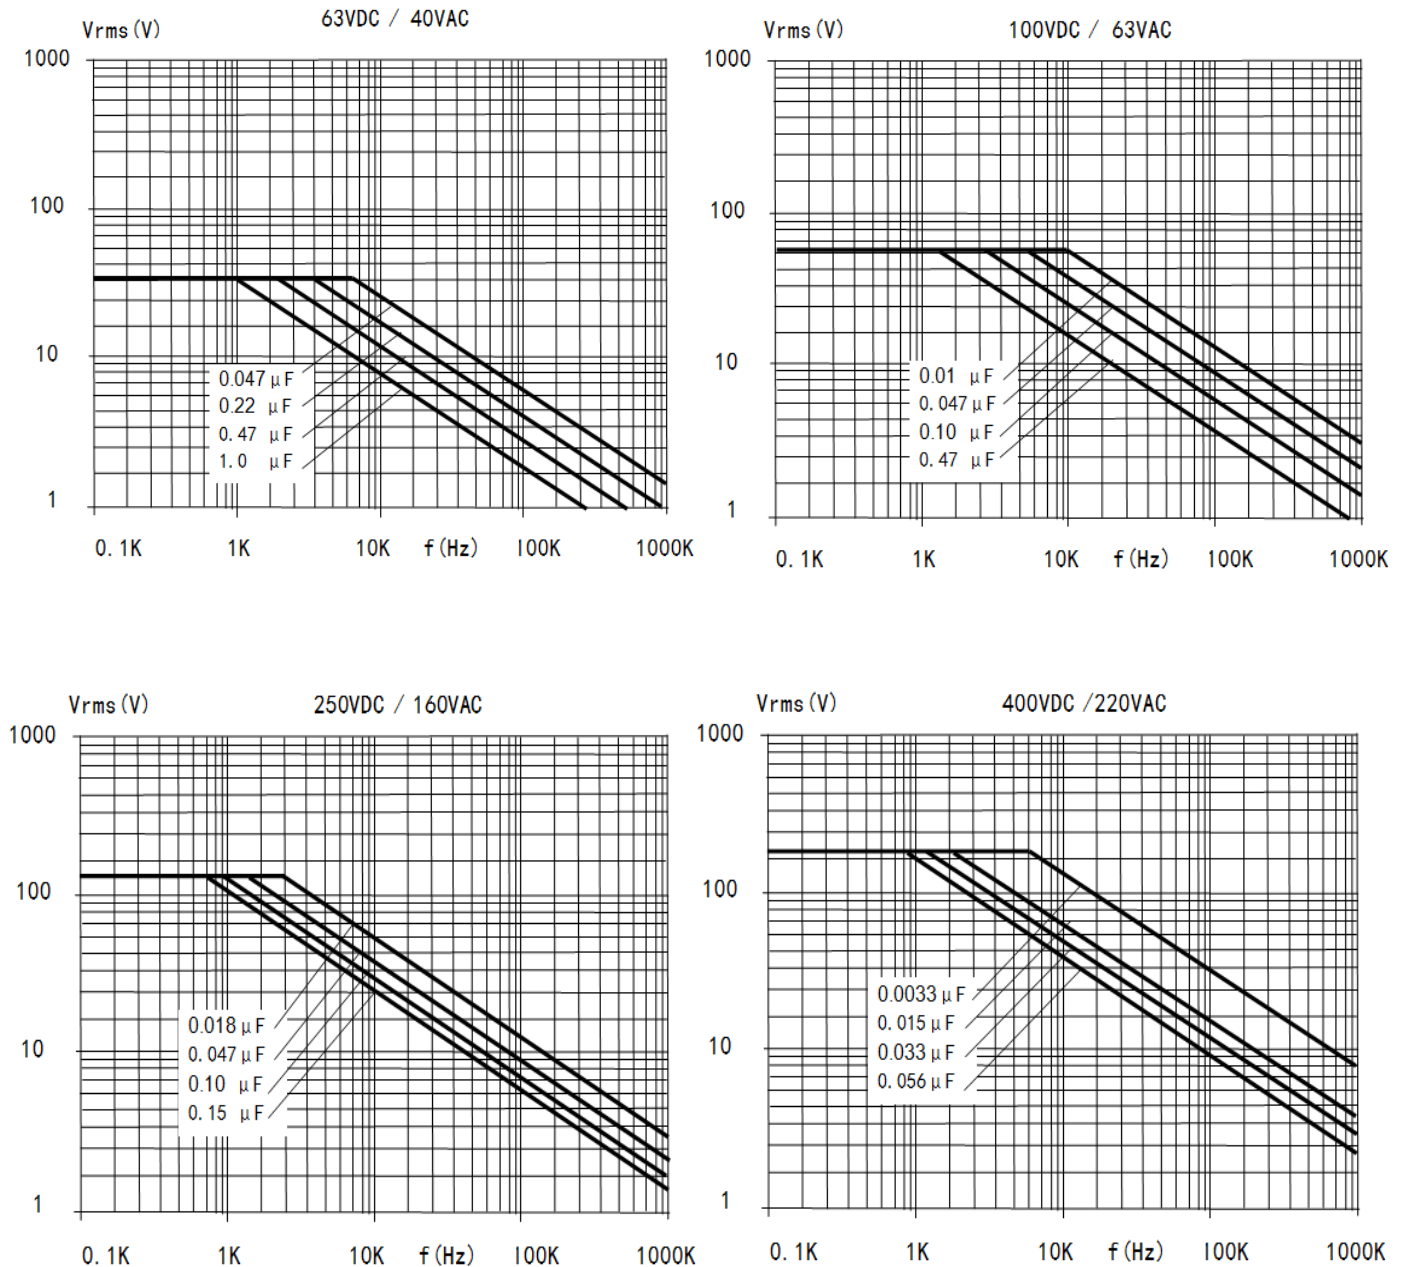

备注：正弦波形，环境温度 $\leq 85^{\circ}C$

金属化聚酯膜电容器 (小型盒式) 规格承认书

◇ 标志说明

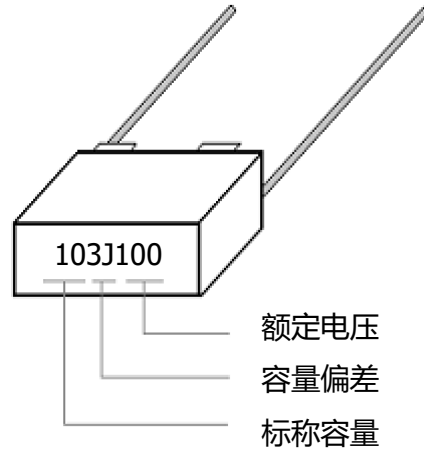

◇ 产品编带外形图及尺寸

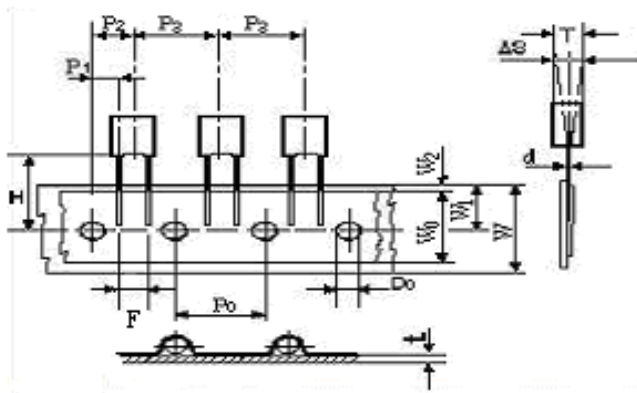


Fig.1

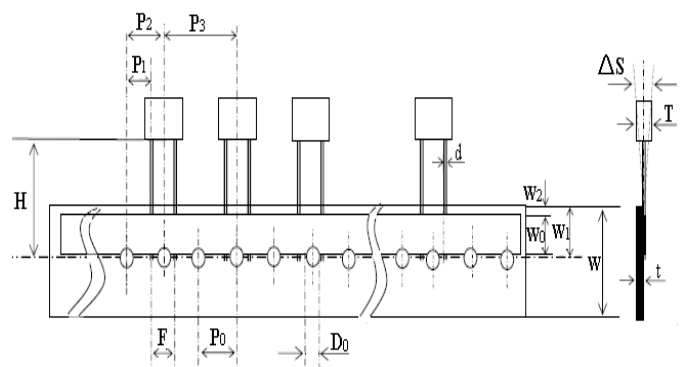



Fig.2

技术指标	代码	尺寸 (mm)					技术指标	代码	尺寸 (mm)				
		P=5	P=7.5	P=10	P=15	误差			P=5	P=7.5	P=10	P=15	误差
编带类型		Fig1	Fig1	Fig2	Fig2		编带类型		Fig1	Fig1	Fig2	Fig2	
截面距离	P3	12.7	12.7	25.4	25.4	±1.0	纸带宽度	W	18.0	18.0	18.0	18.0	±0.5
孔间距	P0	12.7	12.7	12.7	12.7	±0.3	插孔位置	W1	9.0	9.0	9.0	9.0	±0.5
引线位置	P1	3.85	2.6	7.7	5.2	±0.7	弯脚高度	H0	/	16	16	16	±0.5
成型间距	F	5.0	7.5	10.0	15.0	±0.5	编带高度	H	18.5	18.5	18.5	18.5	±0.5
本体位置	P2	6.35	6.35	12.7	12.7	±1.3	孔径	D0	4.0	4.0	4.0	4.0	±0.3
产品斜度	ΔS	0	0	0	0	±0.2	编带厚度	t	0.7	0.7	0.7	0.7	±0.2

编 号	APS-1608-007	版 次	A/1
制订日期	2016-8-3	页 次	第 12 页 共 12 页


金属化聚酯膜电容器 (小型盒式) 规格承认书

◇ 包装箱尺寸

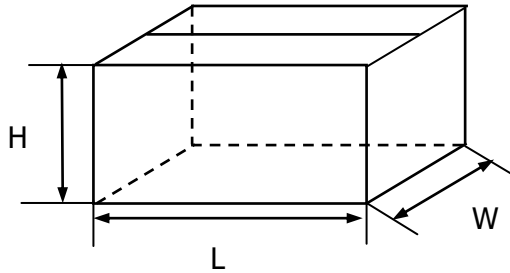


散装外箱尺寸

L: 480mm
W: 320mm
H: 280mm

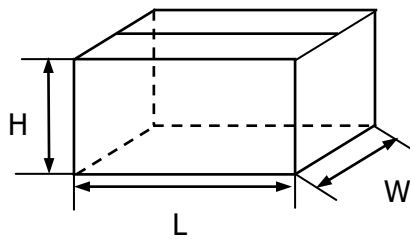


散装内箱尺寸

L: 280mm
W: 225mm
H: 120mm

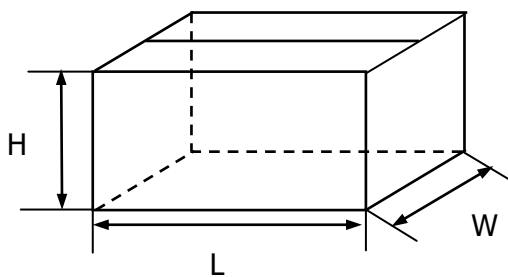

带装外箱尺寸

L: 540mm
W: 360mm
H: 290mm

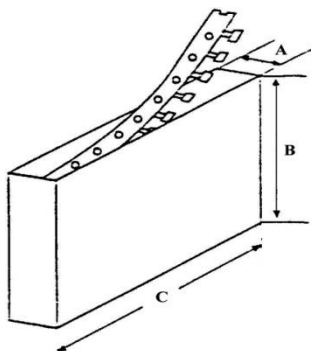

带装内箱尺寸

A: 48mm
B: 260mm
C: 330mm

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Film Capacitors](#) category:

Click to view products by [WEIDY](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[703-6G](#) [82DC4100CK60J](#) [82EC1100DQ50K](#) [MMWAF150KME](#) [PCY2130F30153](#) [QXJ2E474KTPT](#) [QXL2B333KTPT](#) [QXM2G104K](#)
[DPM16S56K-1F](#) [EEC2G505HQA406](#) [B32234-.033@250V-K](#) [B81133-C1104-M3](#) [MTC355L1](#) [217-0716-001](#) [PA225L30](#) [CB182K0184J--](#)
[KP1830-247/061-G](#) [274ACF4400WA0J](#) [274ACF5150WA0J](#) [SCD105K122A3-22](#) [SCD205K122A3-24](#) [PCX2339F65224](#) [PCX2339F65334](#)
[2222 368 55105](#) [2222 370 21683](#) [QXL2E473KTPT](#) [445450-1](#) [MKT182022263473](#) [WMC08P22](#) [46KN410000N1K](#) [46KR368050M1M](#) [ECQ-](#)
[W4223KZ](#) [EEC2G805HQA415](#) [PA103L30](#) [82DC4100AA60K](#) [82EC2150DQ50K](#) [VEA105K50](#) [82IC2150DQ50J](#) [82EC2220DQ50J](#)
[MTC55L4](#) [MTC56L4](#) [PA104L30](#) [PA224L30](#) [82DC3220AA60J](#) [82EC4100DQ70J](#) [WYP-104M](#) [82CC4220AA70J](#) [82EC3100Z370J](#)
[B32656S8105K566](#) [EEC2G105HQA401](#)