



DIMENSION	TOLERANCE
BELOW 10 mm	± 0.1
10-100 mm	± 0.5
ABOVE 100 mm	± 0.8
ANGLE	± 3°

**CIRCUIT DIAGRAM**

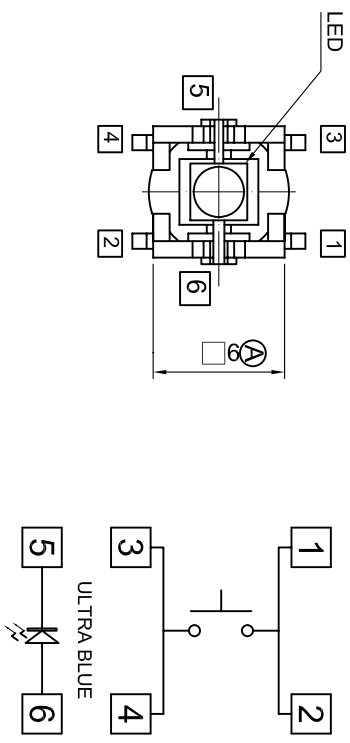

**P.C.B LAYOUT**

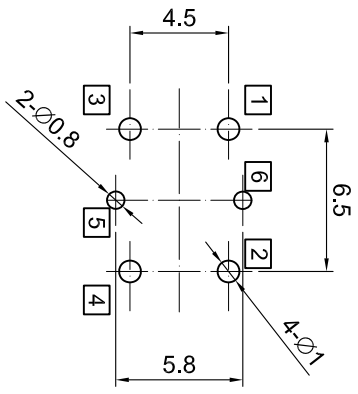

**COLOR OF LED**

G	Green	Y	Yellow
R	Red	B	Blue
O	ORANGE	W	White
X	Without	Without	Without




**Housing Color**

G	Gray
K	Black
X	Without

**CAP Color**

G	Gray	N	Green
R	Red	Y	Yellow
K	Black	X	Without

1. RATING : 12 V DC , 50 mA .
2. CONTACT RESISTANCE : 100 mΩ MAX .
3. INSULATION RESISTANCE : 500 V DC , 100mΩ MIN .
4. OPERATION FORCE : 180±50 gf .
5. OPERATION TEMPERATURE RANGE : -20°C ~ +70°C .
6. OPERATION LIFE : 500,000 CYCLES .

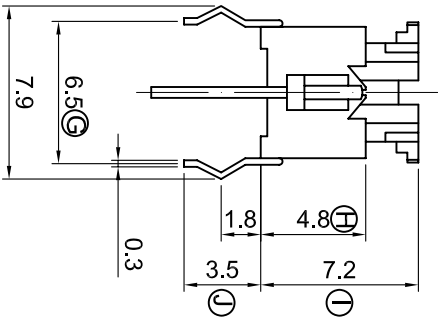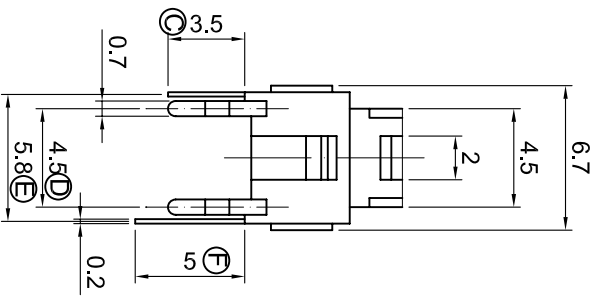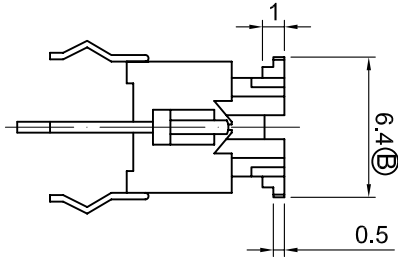

DATE	APPROVAL	DESIGN	ENGINEERING CHANGE DESCRIPTION	DATE	UNIT	MODE	TACT SWITCH
				2008/05/13	mm		
	APPROVAL			KAVEN	SCALE	PART	TC002-N11AX1XXUBXX
				CONFIRM	VIEW	2D FILE NAME	TC002-N11AX1XXUBXX
				ZCJ	VER.	3D FILE NAME	

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Tactile Switches](#) category:*

*Click to view products by [Well Buying](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[5GTH92001](#) [1-1977120-4](#) [ADTSA62NV](#) [ADTSA62RV](#) [ADTSA63KV](#) [ADTSA644NV](#) [ADTSMW66NV](#) [ADTSMW67RV](#) [B3F-3123](#) [B3F-6055A](#) [B3F-B32-01-KIT](#) [1977177-8](#) [1977266-1](#) [ADTS644KV](#) [ADTSA61RV](#) [ADTSA62KV](#) [ADTSA63NV](#) [ADTSA63RV](#) [ADTSM21NSVTR](#) [ADTSM32NVTR](#) [ADTSM63SVTR](#) [ADTSM644KVTR](#) [ADTSMW64RV](#) [ADTSMW69NV](#) [FSMRA4JHA04](#) [GS4.70F300QP](#) [3ESH9R](#) [506E00201](#) [MJTP1164TR](#) [3FTL600RAS](#) [3FTL640RAS](#) [Y96K132V0FPLFS](#) [101-TS5022T1601-EV](#) [5GSH92001](#) [KSJ0A231](#) [80SH LFG](#) [ADTSM31NVTR](#) [EVQ-P1D05K](#) [MJTP1162TR](#) [ADTSM63KV](#) [2-1977120-7](#) [TSJW-5.2-260-TR](#) [KMT011MNGJLHS](#) [B3WN6002S](#) [ADTSA648RV](#) [70-201.0](#) [ADTSG648NV](#) [ADTSM62KSVTR](#) [ATA600VTR](#) [ADTSG66RV](#) [ADTS61NV](#)