

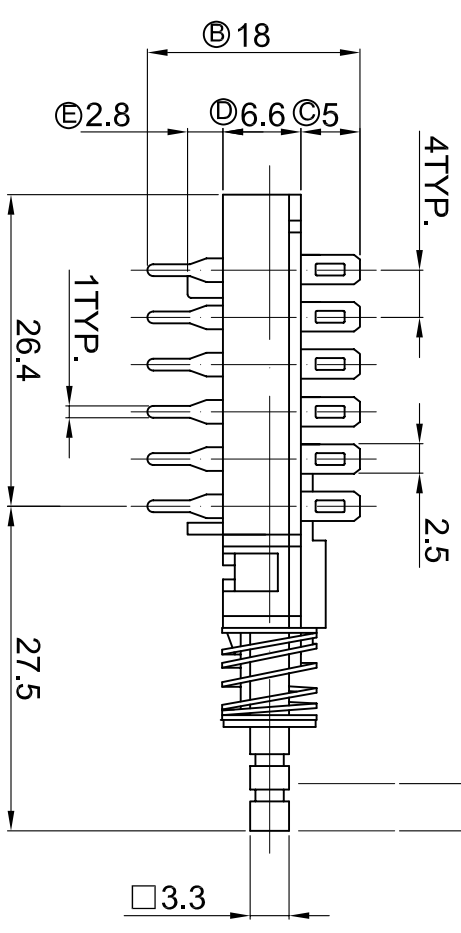


DIMENSION	TOLERANCE
BELOW 10 mm	± 0.3
10-100 mm	± 0.5
ABOVE 100 mm	± 0.8
ANGLE	± 3°


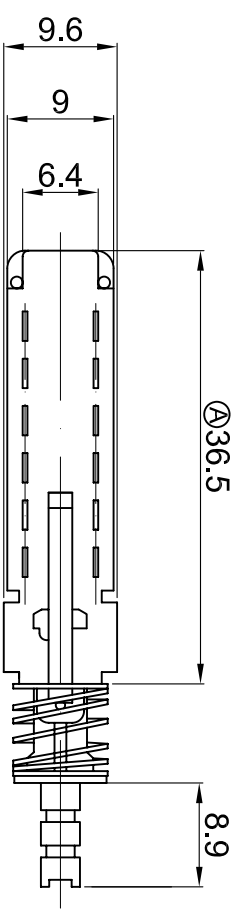


FULL TRAVEL 4 mm

SCHEMATIC



P.C.B. LAYOUT

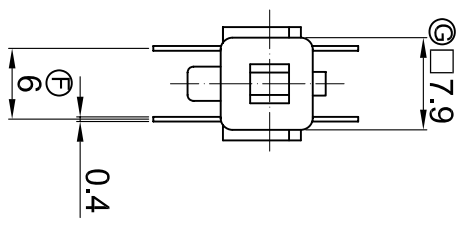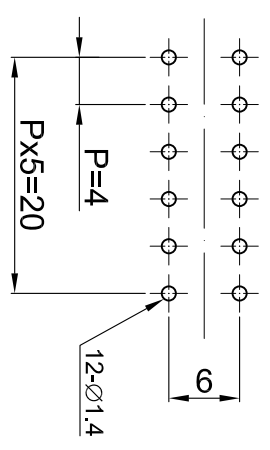

1. RATING : 125 V AC , 0.2 A ; 25 V DC , 1 A .
2. CONTACT RESISTANCE : 40 mΩ MAX .
3. INSULATION RESISTANCE : 500 V DC , 100 MΩ MIN .
4. OPERATING TEMPERATURE : -20°C ~ 70°C .
5. OPERATING LIFE : 10,000 CYCLES .
6. OPERATING FORCE : 350±150 gf (2P2T~6P2T) , 600±150 gf (8P2T~16P2T) .

DATE	APPROVAL	DESIGN	ENGINEERING CHANGE DESCRIPTION	DATE	APPROVAL	DESIGN	UNIT	MODE	PUSH BUTTON SWITCH
				2009/04/15	KAVEN	ANDY	mm	3D FILE NAME	T-SA4NN4
					CONFIRM	ANDY	1:1	2D FILE NAME	T-SA4NN4
							VER.		

WB Well Buying Industrial Co., Ltd.

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Pushbutton Switches](#) category:

Click to view products by [Well Buying](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[8940K2012](#) [LW1L-M1C10V-A](#) [LW1L-M1C70-A](#) [LW2L-A1C20M-GD](#) [LW2L-M1C20M-A](#) [60324L](#) [M22-D-R-GB0/K11](#) [M7E-HRN2](#)
[67021K512](#) [67081K512X](#) [701PB580](#) [7199K101](#) [810K12910](#) [810KSV30B](#) [MML21EA2ADK](#) [MML21KA3ABK](#) [MML23KA3AC05K-001](#)
[MML23KW3AA01W](#) [8418K2](#) [8442K3](#) [8450K1](#) [860K11911T01A](#) [861901](#) [861K11911T01A07](#) [861K13810T00A14](#) [861K13911](#)
[8646AB6X718UL](#) [8646ABUL](#) [9001KXRK](#) [907AYY100](#) [PMHD155A1](#) [9533CD4+U574+U4922](#) [95-414.000](#) [99-450.837](#) [99-453.837](#)
[PV3H2B0NN-341](#) [1203MRA](#) [A22NZBGANGA](#) [A22NZBNANGA](#) [A22NZMPATRA](#) [A2PMA1X03EC56](#) [A3A-5123-02](#) [A3A-7140](#) [A3A-7310](#) [A3A-7340](#) [A3U-TMW-A2C-5M](#) [A595](#) [12037A2ULCSA](#) [ABD122N-B](#) [1211390004](#)