
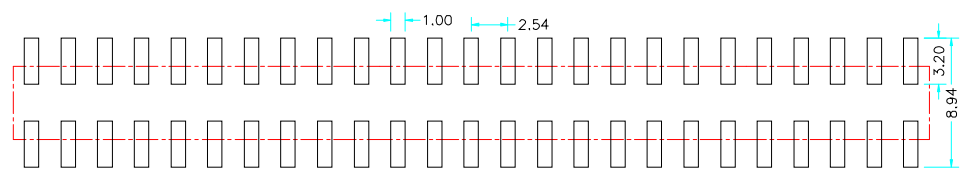

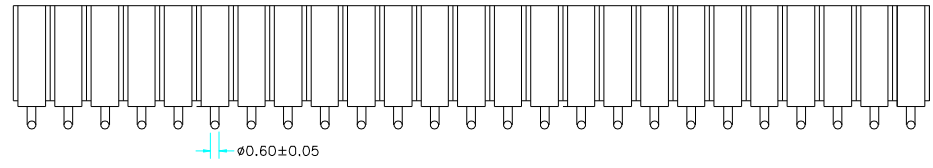


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
环保物料

TEL:0769-82001899

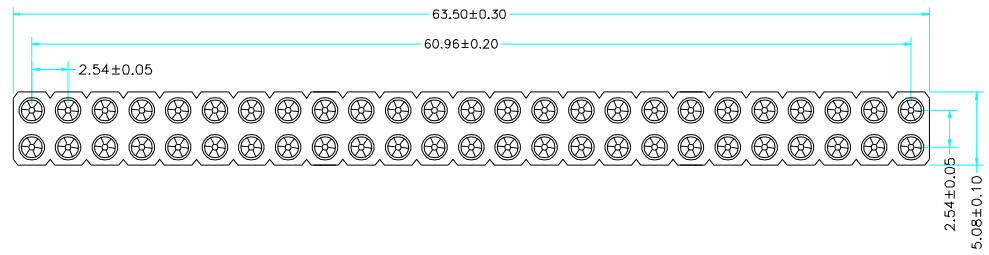

P. C. B LAYOUT

材料数据

材质:

Pin外壳: 黄铜C3604  
内爪(6爪): 铍铜, C17200  
电镀(外壳):  
镀锡: 2 μm/80 μ"镍, 5 μm/200 μ锡  
电镀(内爪): 2 μm/80U"镍底, 0.8 μ"金  
适配公针Ø: 0.40mm/0.60mm  
阻燃等级: PPS UL94V-0

电气性能

额定电流: 5Amps/contact max.  
接触电阻: ≤20mΩ/contact  
绝缘电阻: ≥1000MΩ at V=100V  
工作电压: 60VAC/DC

物理性能:

平均插入力 Ø0.50: <90g  
平均拔出力 Ø0.50: >25g  
机械寿命: min 500  
工作温度范围: -40° C to +105° C  
焊接温度: +255° C

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

TOLERANCE :  
.000 :±0.08  
.00 :±0.13  
.0 :±0.25

DRAWN CK tan  
CHKD  
APPD  
VIEW

**XFCN** 兴飞连接器有限公司  
XFCN CONNECTORS CO.,LTD.

PRODUCT NAME 2.54mm Machined Female Header  
PART. NO. MF254VS-12-50-1000-H70

SHEET	1/1
DATE	2020.04.12
UNITS	mm
SCALE	1:1
DWG. NO.	009

AO

VER MODIFICATION DRAW DATE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:*

*Click to view products by [XFCN](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[0015917161](#) [0022155065](#) [57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)  
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#)  
[65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-](#)  
[4853B](#) [71.350.2428.0](#) [733-134](#) [733-162](#) [760-3052](#) [MHR-64-VUAL](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [801-43-002-10-013000](#)  
[801-43-006-10-002000](#) [803-43-024-10-001000](#) [803-93-012-10-001000](#) [8-1437020-4](#) [819-22-004-30-001101](#) [820-22-006-30-001101](#)  
[820-22-008-30-001101](#) [821-22-002-10-001101](#)