




环保物料

TEL: 0769-82001899

SPECIFICATIONS

Current Rating: 3Amps
 Insulator resistance: 5000 Megchms min.
 Dielectric Withstanding: AC 500V
 Operating Temperature: -40° 250° C
 Contact Material: Brass
 Insulator Material: 6T
 Plating: Glod flash

UNSPECIFIED TOLERANCE: ± 0.20

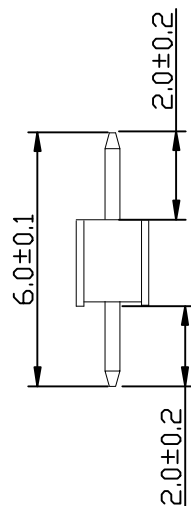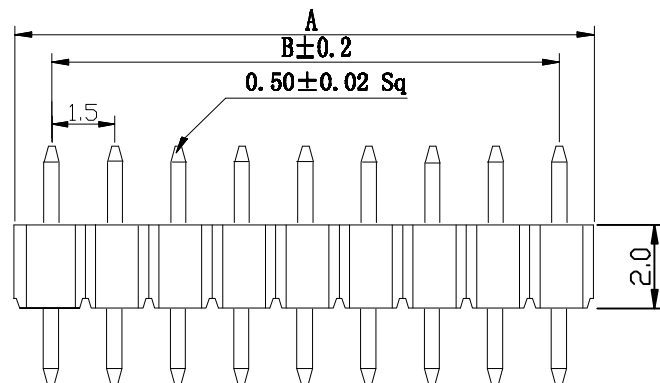

PCB Layout

				TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		DRAWN	CK tan	XFCN兴飞连接器有限公司 CONNECTORS XFCN CONNECTORS CO., LTD.		SHEET	1/1
				X.	± 0.30	X°	$\pm 5^\circ$			CHKD	DATE
				.X	± 0.20	.X°	$\pm 2^\circ$	APPD	PRODUCT NAME	1.50mm Pin Header Connectors	
				.XX	± 0.08	.XX°	$\pm 1^\circ$	VIEW	PART. NO.	PZ150V-11-xx-0600	
				.XXX	± 0.03	.XXX°	$\pm 0.5^\circ$			SCALE	1:1
										DWG NO.	009
AO	MODIFICATION		DRAW	DATE							
VER											

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [XFCN](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [0009485154](#) [009176003701906](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#)
[63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [644827-2](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#) [65781-047](#) [65817-010LF](#)
[65817-015LF](#) [66207-023LF](#) [67016-026LF](#) [67095-007LF](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [68648-049](#) [699319-000](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#)
[70-4853B](#) [707-5020](#) [707-5028](#) [71.350.2428.0](#) [71961-016LF](#) [733-134](#) [754199-000](#) [760-3052](#) [787-8014-00](#) [FCN-367T-T012/H](#) [80.063.4001.1](#)
[800-90-001-10-001000](#) [800-90-010-10-002000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-002000](#) [803-41-018-10-001000](#) [803-43-014-20-](#)
[001000](#)