



文件编号	
版本	A.0
页码	第1页 共4页
发行日期	2020.10.16

文件名称	产品规格书
------	-------

一、Outer Construction:

形状、尺寸依图规定

外观：外表光亮、良好，无锈迹、裂纹、电镀不良等缺陷。
表面应平整、无凹陷裂纹、毛刺等缺陷。

二、Mechanical Specification:



Voltage Rating	12VAC (rms) / DC
Current Rating	1A
Contact Resistance	50Milliohms Max.
Full Force	60~80gf / pin
Operational Durability	1000 Times
Withstanding Higt Temperature	280℃
Operational Temperature	- 20℃~ + 70℃

三、Material & Assemblies


Item	A ssemblies	Material	Gold Plated
1	弹片	不锈钢	镀金 3u'

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


NO.	ECN NO.	DESCRIPTION	DATE

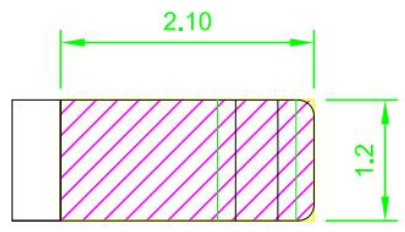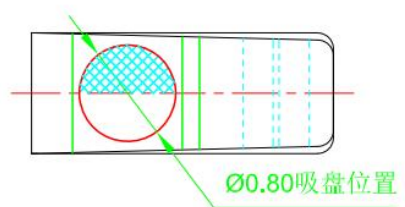

RECOMMENDED PCB LAYOUT

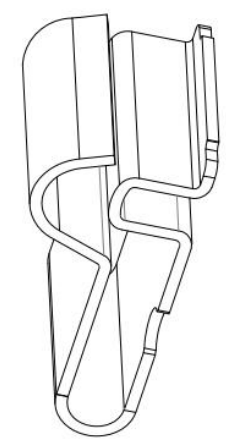

3D图

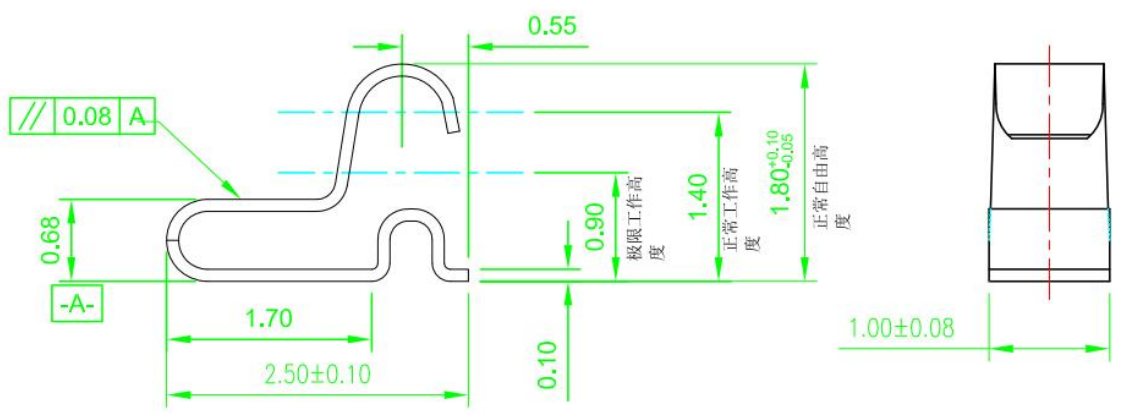

Note:

- Material (材料):
Shrapnel: STAINLESS STEEL (弹片: 不锈钢 SUS301)
- Plating (电镀):
Shrapnel: 3u' Au over 50~80u' Ni (弹片: 镀金3u', 镍底50~80u'.)
- Electrical (电气特性):
Rated Current & Voltage: DC 12V;1A (额定电压&电流: 直流12V,1A)
Contact Resistance: 50 mohm Max. at working height.
接触电阻: 最大50毫欧 (在工作高度状态下)
- Mechanical(机械性能):
Force: 60g~80g at working height. (60g~80g 在工作高度)。)
Durability: 20000 cycles (min) (寿命: 20000次)
- WorkTemperture (工作环境):
Withstanding Higt Temperature: 280℃
Operational Temperature: ?20℃~ ?70℃
- 电镀须满足48小时盐雾测试;

深圳市鑫扬泽电子有限公司
[HTTP://WWW.XYZPOGOPIN.COM](http://www.xyzpogopin.com)
 TEL:0755-28773277 FAX:0755-28891353



SCALE:	N/A	UNIT	mm
SHEET:	1 of 1	PROJECTION	
DATE:	2020.8.6	VER.	A.0

THE UNMARKED TOLERANCE ARE AS BELOW :			
LENGTH		ANGLE	
X.XX	±0.05mm	X.XX	±0.50°
X.X	±0.10mm	X.X	±1.00°
X.	±0.20mm	X.	±2.00°

DESIGNED BY:		DWG. NO.	YZT207-0251018SG-01
CHECKED BY:		TITLE:	弹片
APPROVED BY:			

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



深圳市鑫扬泽电子有限公司

SHENZHEN XIN YANG ZE ELECTRONICS CO., LTD.

文件编号	
版本	A.0
页码	第4页 共4页
发行日期	2020.10.16

文件名称	载带类产品包装规范
------	-----------

1、目的：

规范公司产品包装作业的操作，保护产品在运输中不受破坏。

2、范围：

本规范适用于载带包装类pogo pin产品、五金件的出货包装、贮存。其它形式如合同、供需双方的书面文本等有明确要求可不受本规范限制。

3、包装要求：

选择合适包装的载带，产品在载带中不可有太大晃动，需符合EIA-481-C标准。包装后应起到对产品保护，使用方便，便于机械装卸和运输的要求。

4、包装材料明细：

序号	名称	规格	用量	可装载带数
1	外包装箱（小）	34.5cmx34.5cmx6cm	1	2盘
	外包装箱（中）	35cmx35cmx17cm	1	8盘
	外包装箱（大）	35cmx35cmx41cm	1	20盘
2	泡沫衬板	30cmx30cmx1cm		2
3	干燥剂	1克/袋		1PCS/盘
4	透明胶带	45mm		若干
5	标签	65mmx44mm		1张/盘
6	防潮袋	48cmx40cm		1个/盘

5、包装步骤及注意事项：


1，打印好标签，准备适量干燥剂，标识应当清晰，易懂，字体需一致。标签贴于卷轮贴标签处，放入防潮袋，加入干燥剂。用封口机封好口。



2，将外包装箱折好（注意箱子的朝向），用透明胶带把外箱的中缝和两侧缝处封牢；泡沫衬板辅于包装箱底部，把封好的卷轮整齐地放入包装箱内，标签方向需一致。放完后最上层应比包装箱矮1CM以上。



3，盖上泡沫衬板，折好包装箱上盖，用透明胶带将包装箱的中缝和两侧缝处封牢，透明胶带切口要平整，且完全与纸箱粘在一起若有不平要用手将其抹平。最后将外标签贴于包装箱的右上角，包装完成。

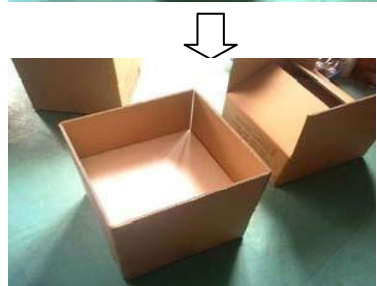

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Xinyangze manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[YZ00215030R-03](#) [YZ00215030R-06](#) [YZ00315035R-02](#) [YZ00415040R-02](#) [YZ00415040R-02025-01](#) [YZ00515045R-03025-01](#)

[YZ00615050R-04](#) [YZ00615050R-08](#) [YZ00715060F-01](#) [YZ00915055R-02](#) [YZ00915055R-08](#) [YZ01015020R-01](#) [YZ01215060R-01](#)

[YZ01415070R-01](#) [YZ01815090R-01](#) [YZ02015095R-01](#) [YZ02315110R-01](#) [YZ02515120R-01](#) [YZ03015035D-02](#) [YZ03215045D-01](#)

[YZ03415055D-01](#) [YZ03515060D-01](#) [YZ03615065D-01](#) [YZ03715070D-02](#) [YZ03815078D-01](#) [YZ04015085D-01](#) [YZ04115090D-01](#)

[YZ04115090D-02](#) [YZ04115090D-03](#) [YZ04115090D-08](#) [YZ05715100D-01](#) [YZ05915100D-01](#) [YZ07915098P-01](#) [YZ07915098P-02025-02](#)

[YZ08015063P-02](#) [YZ08415060P-02](#) [YZ09015060D-01](#) [YZ100415048D-01](#) [YZ103915020T-04025-02](#) [YZ104614067F-03020-02](#)

[YZ105312061P-01](#) [YZ108125090D-01](#) [YZ10815044F-02025-01](#) [YZ109115063P-02](#) [YZ109215093P-02](#) [YZ109515070R-01](#)

[YZ109515070R-02](#) [YZ110238115P-02](#) [YZ110615028F-01](#) [YZ110715020R-01](#)