



1. FIGURE AND DIMENSIONS(图示及尺寸)

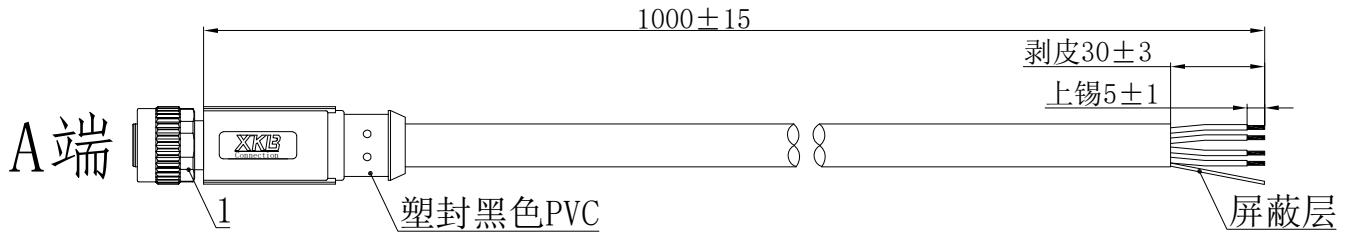

2. CIRCUIT DIAGRAM(接线图)

A端	线材
1	红色
2	黑色
3	灰红色
4	灰色
5	粉色
6	红黑色
7	黄色
8	蓝色
9	绿色
10	棕色
11	白色
12	紫色
外壳	屏蔽

标识点



A端焊接面

AX. ZLN. M12. P12. MPL

3. Final examination(成品检查)

- 100%外形尺寸: 所有尺寸与图示一致。
- 外观: a) 电线圆实平滑, 颜色均匀, 外被表面无破损、划伤、脏污、变形等缺陷;
- 结构: 线材和各插头五金以及各接触件应牢固无松动, 标志清晰, 正确无误;
- 导通性能: 100%测试, DC300V, 绝缘 $\geq 20M\Omega$, 导通电阻 $< 1\Omega$, 无断路或触不良现象, 测试时应加摇摆测试。

序列号	名称	规格	数量	备注
1	母头	AX. ZLN. M12. P12. MPL	1PCS	
2	线缆	26AWG*12C(红黑/黄/蓝/绿/棕/白/紫/黑/红/灰红/灰/粉) + 铝箔+屏蔽编织黑色PVC/半雾面 $\phi 6.5$	1PCS	裁线长度: 1000mm

				DRAWING NO.		RVE.	
				AX. ZLN. M12. P12. MPL.		A0	
				PBA26L1000. T5			
				UNIT			
				SCALE	Free		
RVE.		DESCRIPTION		DATE			
DESIGNED		DATE					
CHECKED		DATE					
APPROVED		DATE					

M12B. M1. A12C. MN
接线长1000mm

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Standard Circular Connector](#) category:

Click to view products by [XKB](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[600273N007](#) [6134-336-13149](#) [6134-337-11149](#) [6134-337-2390](#) [6134-341-17149](#) [67-02E12-60PX](#) [680-SMG](#) [CXS3102A181S](#)
[D38999/20FC8SA L/C](#) [75-190216-08S](#) [75-190611-03S](#) [75-474014-05S](#) [75-474618-04S](#) [75-474620-07P](#) [799539-000](#) [805-005-07NF11-19PC](#)
[805-005-07NF15-7PA](#) [FMP.2M.310.XLCT](#) [836783-1](#) [862256-1](#) [866857-1](#) [867865-1](#) [PT08P-14-19S](#) [PT08P-14-5S](#) [QCM019PC2DC012B](#)
[121583-0217](#) [121667-0020](#) [RD10A16-19-P6CS051/1](#) [RD16A14-12-S6CS051/2](#) [1301240268](#) [1301240275](#) [1301860906](#) [DCU-08BFEA-](#)
[LL7001](#) [RM15WTP-CP\(5\)\(71\)](#) [14482](#) [16283-18](#) [1877910-1](#) [206039-3](#) [206323-1](#) [207002-2](#) [207682-1](#) [CA06COME14SA7P](#) [211777-1](#) [JL04-](#)
[1012CK\(05\)-R](#) [JL04V-2A28-11PE-R](#) [JL04V-2E10SL-3PE-B-R](#) [JL04V-2E20-15PE-B-R](#) [JL04V-2E20-4PE-B-R](#) [JL04V-6A24-11SE-EB-R](#)
[JN1AS04MK1X](#)