



**SPECIFICATION**

规格

- 1. Rating: DC 30V, 2A  
额定值: 直流30V, 2A
- 2. Contact resistance:  $\leq 0.02\Omega$   
接触电阻:  $\leq 0.02\Omega$
- 3. Insulation resistance: 100m $\Omega$   
绝缘电阻: 100m $\Omega$
- 4. Withstand voltage: 250V/min  
耐压: 250V/min
- 5. Insertion and extraction force: 3-15N  
插拔力: 3-15N
- 6. life: 5, 000 cycles  
寿命: 5, 000次循环

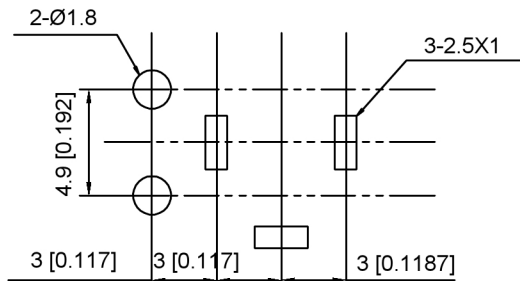

线路板开孔尺寸  
P.C.B LAYOUT



按点示意图  
SCHEMATIC

广东星坤科技股份有限公司

生	日期
效	
ΔX	
ΔX	
MARK	文件工程章 DESCRIPTION

REVISIONS

www.helloxkb.com www.helloxkb.cn www.xk-dg.cn

DATE REVISED APPROVED

UNSPECIFIED TOLERANCES

ANGULAR	±5°
L ≤ 4	±0.2
4 < L ≤ 16	±0.3
16 < L ≤ 63	±0.4
L > 63	±0.5



XKB INDUSTRIAL PRECISION CO., LIMITED

DSND	SCALE: N/A	MODEL TYPE: DC POWER JACK
DWN	VIEW:	PART NO.: DC-038A
CHKD	UNIT: mm/in	DWG NO.: X-DC-038A
APPD	SIZE: A4	
	WEIGHT	SHEET
		REVISION
	1/1	A0

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [DC Power Connectors](#) category:*

*Click to view products by [XKB](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[B04P-VL-VN-1.8](#) [1600206-1](#) [163-0308-EX](#) [163-4012-EX](#) [163-4117-EX](#) [163-7421](#) [163-MJ22-EX](#) [171-0721-EX](#) [KLDX-SMT-0202-BPTR](#)  
[163-0179-EX](#) [163-1000-EX](#) [163-4007-EX](#) [163-4015-EX](#) [171-0722-E](#) [171-7391](#) [K596](#) [KLD-0201-BC](#) [KPPX-D](#) [4C6831AX](#) [TS3PNJ](#)  
[E16550-0008](#) [VLP-08V-1](#) [DC PLUG-P1M-P1MR](#) [XT90IPW22-M](#) [09442](#) [AS120-M](#) [09760](#) [CP30240](#) [TAMIYA-M](#) [TAMIYA-MT1](#)  
[TAMIYA-MT2](#) [4840.1200](#) [4840.2202](#) [C5080HI-04P-18 + C5080HI-C](#) [JC-138](#) [JC-210](#) [JPO-25 \(FC6814\)](#) [JYO-26 \(FC6811\)](#) [JYO-29](#)  
[\(FC68102\)](#) [KLB 3](#) [KLBM 3](#) [KLBPS 3](#) [KLS 10 SCHWARZ](#) [KLS 40 SCHWARZ](#) [KPJXHT-4S](#) [DC-10A FC68148](#) [DC-10B \(FC68149\)](#)  
[WKLS 2](#) [WKLS 40](#) [FA67555](#) [XNES/J 210 SCHWARZ](#)