


SCHEMATIC

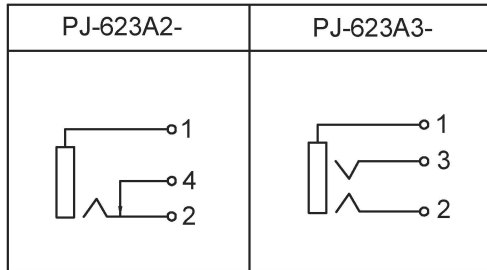

SPECIFICATION

1. Rating: DC 30V 0.5A;
2. Contact resistance: $\leq 50\text{m}\Omega$;
3. Insulation resistance: $\geq 100\text{M}\Omega$ (DC250V);
4. Withstand Voltage: 500VAC;
5. Insertion and extraction force: 3-25N;
6. life test: 5,000 cycles.

	MATERIAL	PLATING
terminal 1	copper alloy	silver
terminal 2	copper alloy	silver
terminal 3	copper alloy	silver
terminal 4	copper alloy	silver
plastic	PBT	

广东星坤科技股份有限公司

生效日期

MARK	DESCRIPTION	DATE	REVISED	APPROVED	UNSPECIFIED TOLERANCES

文件工程章

DSND		DATE	SCALE: N/A	MODEL TYPE: 6.5 PHONE JACK
DWN		DATE	VIEW:	PART NO.:
CHKD		DATE	UNIT: mm/in	DWG NO.: PJ-623AX-X
APPD		DATE	SIZE: A4	
XKB INDUSTRIAL PRECISION CO., LIMITED				WEIGHT 1.0g
				SHEET 1/1
				REVISION A0

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [HDMI, Displayport & DVI Connectors](#) category:

Click to view products by [XKB](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[30-1231](#) [30-528](#) [30-504](#) [30-519](#) [33DVIR-24S1B](#) [47648-2000](#) [2002-400](#) [TC142X](#) [769-103/021-000](#) [1932649-1](#) [CP30200GM3](#) [67881](#)
[HBLBH](#) [HBLBI](#) [HAFBG](#) [HAFBH](#) [HAGBF](#) [HAGBG](#) [HAGBJ](#) [HBLBJ](#) [AABIE](#) [AABIF](#) [AABIG](#) [AABIH](#) [AABIJ](#) [AABIK](#) [AACBE](#)
[AACBF](#) [AACBG](#) [ABIBF](#) [ABIBG](#) [ABIBH](#) [AACBH](#) [AACBI](#) [AACBJ](#) [AACBK](#) [AACBL](#) [AAIBD](#) [AAIBF](#) [AAIBI](#) [AANBJ](#) [AAQBH](#)
[AAQBI](#) [AARBG](#) [AARBH](#) [AARBI](#) [AAXBD](#) [ABA AF](#) [ABBBF](#) [AIDB0](#)