

The Main Thchnology Performance

主要技术性能

Rate vltage.current:50mA DC 12V

额定电压.电流: 50mA DC 12V

Contact resistance:≤100mΩ

接触电阻: ≤100mΩ

Operating force: 260±50gf

操作力: 260±50gf

Travel: 0.20±0.1mm

行程: 0.20±0.1mm

Insulated resistance: ≥100mΩ



绝缘电阻: ≥100mΩ

Dielectric strength: ≥250VAC/lmin


绝缘电强度: ≥250VAC/lmin

Endurance: ≥30000

耐力: ≥30000

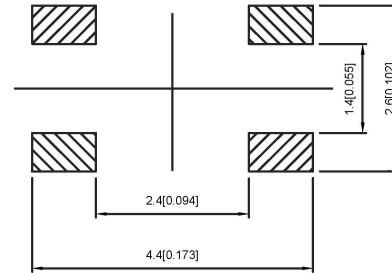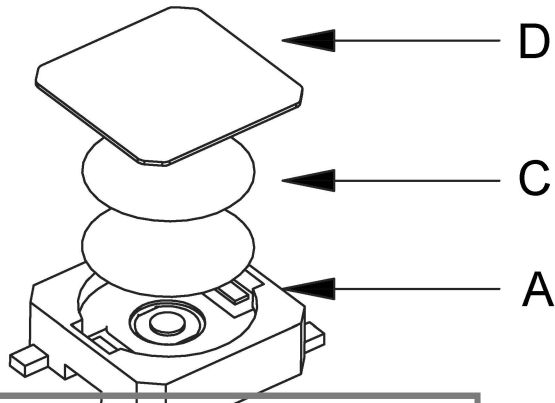

PCB.WELDING DRAWING

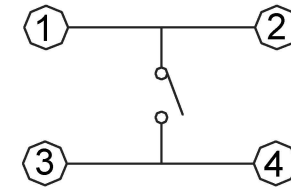

CIRCUIT DIAGRAM

ITEM	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY	FINISH/COLOR
D	Yellow membrane	polyimide	1	Orange
C	Shrapnel	SUS	2	plate with silver
B	Clasp	phosphorous copper	1	plate with solver
A	Pedestal	LCP	1	grey

广东星坤科技股份有限公司

B

生	日期
效	
文件	工程
章	

DSND	DATE	SCALE: N/A	MODEL TYPE:
DWN	DATE	VIEW:	PART NO.:
CHKD	DATE	UNIT: mm/in	DWG NO.: TS-1177A-C
APPD	DATE	SIZE: A4	
XKB INDUSTRIAL PRECISION CO., LIMITED			WEIGHT: 1.0g
			SHEET 1/1
			REVISION A0

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Tactile Switches](#) category:*

*Click to view products by [XKB](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[5GTH92001](#) [5GTH9202242](#) [6407-250V-25273P](#) [ADTSA62NV](#) [ADTSA62RV](#) [B3F-3123](#) [1977177-8](#) [1977266-1](#) [ADTSA63NV](#)  
[ADTSM21NSVTR](#) [ADTSM25RVTR](#) [ADTSM32NVTR](#) [ADTSMW64RV](#) [FSMRA4JHA04](#) [GS4.70F300QP](#) [3ESH9R](#) [KSC241J](#) [SP DELTA](#)  
[LFS](#) [3FTL600RAS](#) [3FTL640RAS](#) [Y96K132V0FPLFS](#) [5GTH9658222](#) [ADTSM31NVTR](#) [EVQ-P1D05K](#) [2-1977120-7](#) [TSJW-5.2-260-TR](#)  
[KMT011MNGJLHS](#) [70-201.0](#) [ADTSG648NV](#) [ADTSM62KSVTR](#) [ADTSM648NV](#) [95C06E3RAT](#) [5GTH96561](#) [3ATH9Q](#) [FSM4JSMLXTR](#)  
[FSM4JSMXL](#) [FSMRA8JHA04](#) [HARS0073](#) [Y97HS12A5RAFP](#) [Y97BT23B2HAFP](#) [Y33R411N9FPLFT](#) [Y31C01402FPLFS](#)  
[PTS645SK50SMTR92](#) [ADTSM32NVB](#) [KMS233GPWTLFG](#) [Y78B42324FP](#) [Y33R21116FPLFT](#) [Y31B43131FPLFG](#) [Y78B64124FP](#)  
[Y71243251FP](#) [Y33R31119FPLFT](#)