


■ Specifications :

- Voltage rating: 50 V AC / DC
- Current rating: 1A AC / DC
- Withstanding voltage: 500V AC/minute
- Temperature range: -25°C~+85°C
- Insulation resistance: ≥500MΩ
- Contact resistance: ≤20mΩ
- After environmental testing: ≤30mΩ

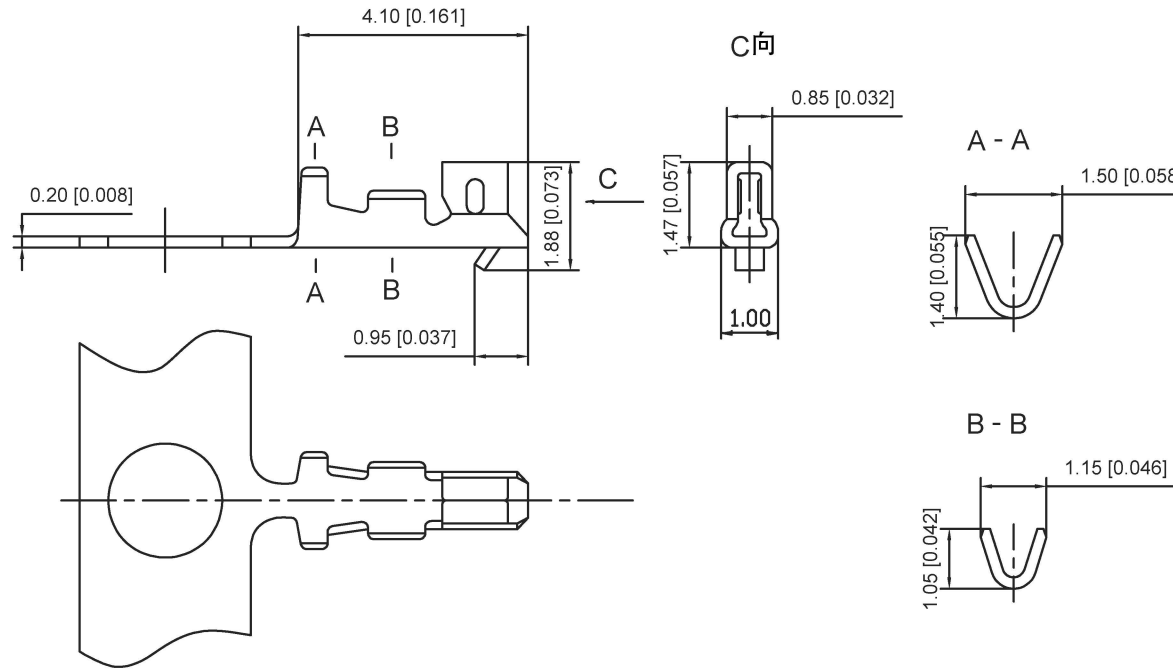

X1502 T-P SN

- ① Series Number
 ② Category : T-terminal
 ③ Material: P-Phosphor bronze
 ④ Plating style: SN-Bright tin plating

X1502T-PSN	Phosphor Bronze	AWG#26-32	1.20mm(Max)	Stamping Before Plating :30u" Ni,70u" Sn	X1502H
PARY NO	Matrial	Wire Range	Insulation O.D.	Finish	Suitable XKB Terminal

广东星坤科技股份有限公司

生效

日期

文件工程章

DSND	DATE	SCALE: N/A	MODEL TYPE: X1502T-PSN
DWN	DATE	VIEW:	PART NO.: 1.5mm Crimp Style Connectors
CHKD	DATE	UNIT: mm/in	DWG NO.:
APPD	DATE	SIZE: A4	
UNSPECIFIED TOLERANCES			WEIGHT
XKB INDUSTRIAL PRECISION CO., LIMITED			SHEET
			REVISION
			1.0g
			1/1
			A0

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Terminals](#) category:

Click to view products by [XKB](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[00-054007-01074-6](#) [00-054007-70206-1](#) [00-054007-70210-8](#) [00-054007-70217-7](#) [00-054007-70228-3](#) [00-054007-70256-6](#) [00-054007-70316-7](#) [00-054007-49560-4](#) [00-054007-70209-2](#) [00-054007-70231-3](#) [00-054007-70241-2](#) [00-054007-70242-9](#) [00-054007-70246-7](#) [00-054007-70263-4](#) [00-054007-70288-7](#) [00-054007-70290-0](#) [00-054007-70300-6](#) [00-054007-70304-4](#) [01-2900-1-04412](#) [00581P0075](#) [600TS-10](#) [604200-1](#) [605601-1](#) [60598-1-CUT-TAPE](#) [60617-1-C](#) [61314-6-C](#) [61810-3](#) [62149-1](#) [626-0194](#) [62-NBM-A](#) [62-SP](#) [63-S](#) [M55155/059I03](#)
[M55155/079C01](#) [M55155/099B03](#) [M55155/099H02](#) [M55155/109H01](#) [M55155/12XH05](#) [M55155/16XH02](#) [M55155/29-5S](#) [M55155/29XJ08](#)
[M55155/30-6S](#) [M55155/30-9S](#) [M55155/30XI09](#) [696683-1](#) [696861-1](#) [696999-1](#) [M86700006](#) [D18-110B-C](#) [D18-110B-M](#)