




**MU-103-ACY64**  
W5.85xD7.95xH2.90

PIN数(Number of contacts) : 5PIN	插座类型(Socket type) : MICRO USB
插座类别(Socket category): 母座/Mother seat	操作方式(Operation mode): 卧式/Horizontal
温度范围(Operating temp): -20°C TO +70°C	操作寿命(Operation life): 5,000 Cycles Min
额定负荷(Rated load): DC 30V 1.0A	焊接方式(Welding mode): 前插后贴/SMT
接触电阻(Contact resistance): $\leq 50m\Omega$	包装方式(Packaging method): 卷带/Tape&Reel(TR)
绝缘电阻(Insulation resistance): $\geq 100M\Omega$	最小包装(Minimum packing): 1,500/PCS


### 外形尺寸(UNIT:MM) / Size Chart

www.xunpudianzi.com

更多资料请参考技术选型档!

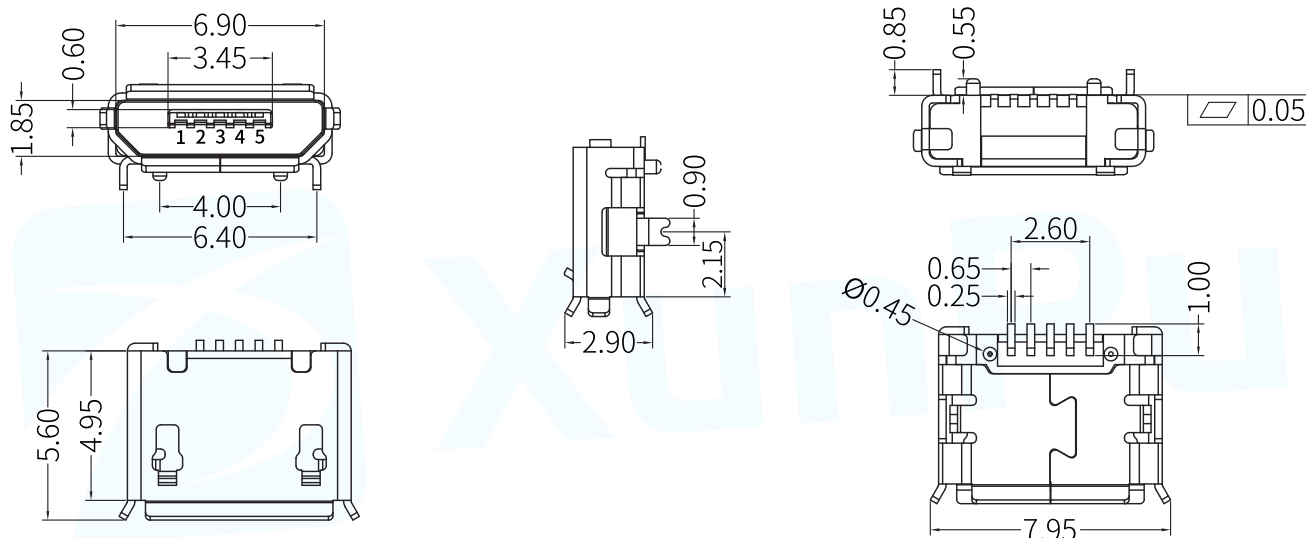

### 线路板安装(UNIT:MM) / Mounting Dimensions

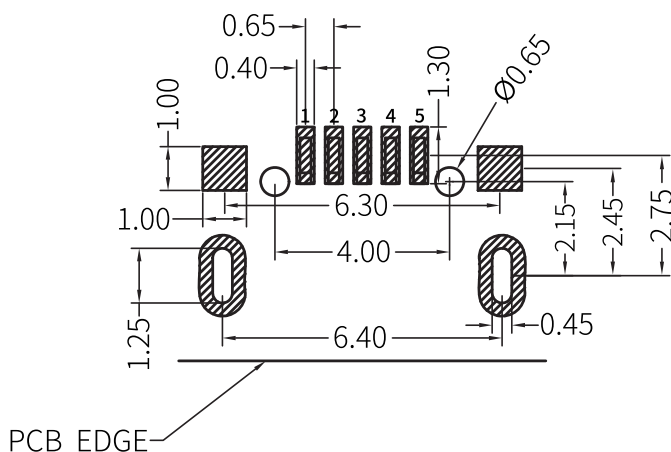

### 引脚定义/Pin Definition

PIN	Signal Name	Describe
1	VBUS	+5V
2	D-	Negative Data Channel
3	D+	Positive Data Channel
4	ID	OTG
5	GND	Ground

P.C.B LAYOUT(copper-side view)

● 回流焊/Reflow soldering

适用表面贴装型产品/Applicable to surface mount products  
温度分布/Temperature distribution



注:

1. 加热方式:以远红外线上下加热方式。
2. 温度测量:用 $\phi 0.1\sim 0.2$ 的 CA(K)或 CC(T)测量位置在焊接连接部(锡/铜箔面)。
3. 固定方式:采用耐热胶带。

● 手焊式/Hand welding

项目/Project	条件/condition
焊接温度 Welding temperature	350°C max.
持续焊接时间 Continuous welding time	3s max.
焊剂斗容量 Flux bucket capacity	60W max.

● 浸焊式/Immersion soldering

项目/Project	条件/condition
助焊剂附着量 Flux adhesion	不附着于零部件贴装面的程度 Not attached to the mounting surface of components
预热温度 Preheating temperature	印刷电路板焊接面的周围温度 100°C max. The temperature around the welding surface of PCB is 100 °C max
预热温度时间 Preheat temperature time	60s max.
焊接温度 welding temperature	260°C max.
焊接浸渍时间 Welding immersion time	5s max.
焊接次数 Welding times	2 times max.

讯普电子 — 连接器、开关制造品牌!

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [USB Connectors](#) category:*

*Click to view products by [XUNPU](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[950](#) [A-USB A-LP-SMT-C](#) [A-USB B-TOP-C](#) [MUSBA511N5](#) [MUSBC111M5](#) [MUSBD11135](#) [17-200721](#) [217450-1](#) [KMBVX-TH-5S-B30](#)  
[896-30-004-00-000000](#) [KUSBX-AS2N-W](#) [KUSBX-SMT2AP1S-W30](#) [935](#) [957](#) [30-498-6](#) [SK-60A-2](#) [1734082-1](#) [30-1574](#) [30-470](#) [30-489](#) [30-](#)  
[541](#) [30-572-3](#) [A-USB A-2P-C](#) [MIKROE-1451](#) [USBFTV2PEM2G](#) [USBFTVSCCG](#) [4689-1](#) [1-1734084-2](#) [MUSBC11135](#) [USBF21ZNSCC](#)  
[USBBFTV6ZC](#) [MUSBB151341](#) [10135326-001LF](#) [M9177/3-1](#) [TJ-105](#) [USB-A-S-F-B-VT](#) [4198](#) [690-024-633-031](#) [UB-20PMFP-LC7001](#)  
[USBFTVC6MRG](#) [UA-20BMFA-SL8001](#) [17-200011](#) [USBFTVC7ZC](#) [UB-20AFMM-LL7A01](#) [USBFTVC2MN](#) [CAP-WCCMLPB1](#) [1310-](#)  
[1031-01](#) [2041386-1](#) [2274475-3](#) [UB-20BMFA-SL8001](#)