


SEC:A-A

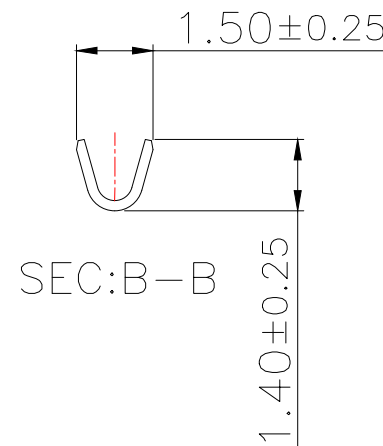

SEC:B-B

Technical Index:

1. Temperature range: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$.
2. Rated voltage: 250V DC/AC.
3. Rated current: 3.0A DC/AC.
4. Contact resistance: $\leq 20\text{m}\Omega$.
5. Dielectric withstanding voltage: 800V AC/minute.
6. Insulation resistance: $\geq 1000\text{M}\Omega$.
7. Apply to gauge: AWG#24~#28.

MANUFACTURE DWG		 东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd	
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES			TITLE: PHB2.0公头端子
DECIMALS:	ANGLES:		PAR WAFER-PHB2.0-DZ-G
X.X±0.30	X.*±5°		DWN
X.XX±0.25	X.X*±1°		CHKD
X.XXX±0.15		APVD	SCALE:A UNIT:MM
CUSTOMER COPY		SIZE:A4	SHEET:1F1
			REV:A

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Terminals](#) category:

Click to view products by [XUNPU](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[00-054007-01074-6](#) [00-054007-70206-1](#) [00-054007-70210-8](#) [00-054007-70217-7](#) [00-054007-70228-3](#) [00-054007-70256-6](#) [00-054007-70316-7](#) [0-0320562-0](#) [00-054007-49560-4](#) [00-054007-70209-2](#) [00-054007-70231-3](#) [00-054007-70241-2](#) [00-054007-70242-9](#) [00-054007-70246-7](#) [00-054007-70263-4](#) [00-054007-70288-7](#) [00-054007-70290-0](#) [00-054007-70300-6](#) [00-054007-70304-4](#) [01-2900-1-04412](#) [00581P0075](#) [600TS-10](#) [605601-1](#) [60617-1-C](#) [61314-6-C](#) [61810-3](#) [62149-1](#) [626-0194](#) [63-S](#) [M55155/079C01](#) [M55155/099B03](#) [M55155/109H01](#) [M55155/29-5S](#) [M55155/29XJ08](#) [M55155/30-6S](#) [M55155/30-9S](#) [M55155/30XI09](#) [M6-14RSX](#) [696683-1](#) [696861-1](#) [696999-1](#) [M86700006](#) [D18-110B-C](#) [D18-110B-M](#) [701-1936](#) [701-1955](#) [701-2003](#) [701-2007](#) [701-2013](#) [701-2018](#)