

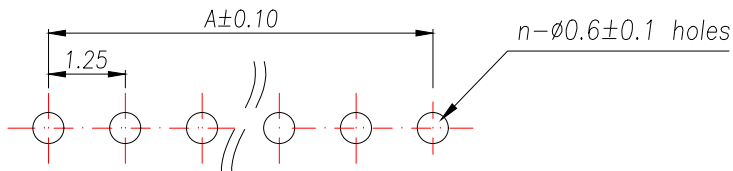
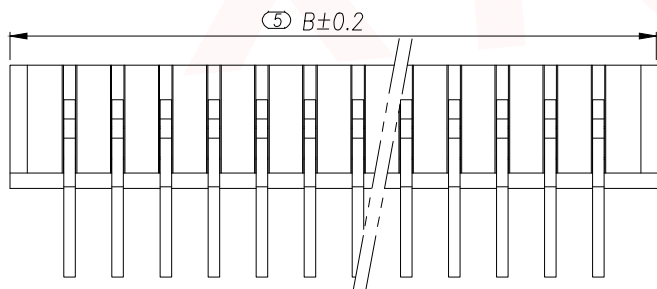
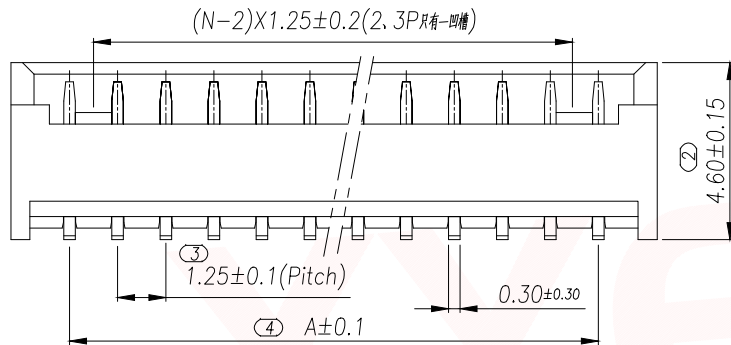


|      |      |          |      |      |
|------|------|----------|------|------|
| REV. | Q'TY | ECN. NO. | APR. | DATE |
|      |      |          |      |      |

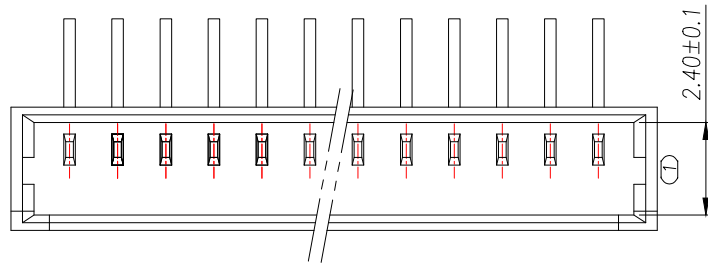

PCB寸法  
PCB Layout

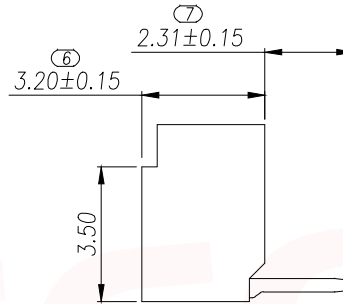

技术指标:

- 1、塑件表面应光洁、无毛刺、明显收缩、缺陷、裂纹等现象;
- 2、温度范围: -25°C~85°C;
- 3、额定电压: 200V, AC, DC(等效);
- 4、额定电流: 1A
- 5、接触电阻: <math>\leq 0.03\Omega</math>;
- 6、绝缘电阻: <math>\geq 1000M\Omega</math>;
- 7、耐压: 1000V, AC/minute.

PRELIMINARY  
DESIGN IS SUBJECT  
TO CHANGE WITHOUT  
PRIOR NOTICE

ROHS管理规定:

- 1、禁止使用含有ROHS指令所限制的物质。
- 2、对应的SGS或ITS出具的ICP-AES数据, 不可测定物质的成分表, 有效期一年。

| Part No         | PIN | A     | B     |
|-----------------|-----|-------|-------|
| XY-MX1.25-2A21  | 2   | 1.25  | 4.3   |
| XY-MX1.25-3A21  | 3   | 2.5   | 5.55  |
| XY-MX1.25-4A21  | 4   | 3.75  | 6.8   |
| XY-MX1.25-5A21  | 5   | 5     | 8.05  |
| XY-MX1.25-6A21  | 6   | 6.25  | 9.3   |
| XY-MX1.25-7A21  | 7   | 7.5   | 10.55 |
| XY-MX1.25-8A21  | 8   | 8.75  | 11.8  |
| XY-MX1.25-9A21  | 9   | 10    | 13.05 |
| XY-MX1.25-10A21 | 10  | 11.25 | 14.3  |
| XY-MX1.25-11A21 | 11  | 12.5  | 15.55 |
| XY-MX1.25-12A21 | 12  | 13.75 | 16.8  |
| XY-MX1.25-13A21 | 13  | 15    | 18.05 |
| XY-MX1.25-14A21 | 14  | 16.25 | 19.3  |
| XY-MX1.25-15A21 | 15  | 17.5  | 20.55 |
| XY-MX1.25-16A21 | 16  | 18.75 | 21.8  |

|    |         |               |     |                                    |
|----|---------|---------------|-----|------------------------------------|
| 2  | Contact | Brass         | n*1 | 电镀(锡): 整个表面镀底镍30u"MIN,再镀锡80u".MIN. |
| 1  | Wafer   | PA66(UL94V-0) | 1   | 本色                                 |
| 序号 | 名称      | 材料            | 数量  | 备注                                 |

|                                      |           |   |        |                                    |
|--------------------------------------|-----------|---|--------|------------------------------------|
| DIMENSION IN mm                      |           | 厦门市辛译精密电子有限公司<br>Xiamen XinYi Xyecomm Electronics Co.,Ltd |        |                                    |
| TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED |           |   |        |                                    |
| .X±0.35                              | X.*±5°    | APR.  | Alex   | TITLE: WAFER 1.25mm H4.9mm 180°SMT |
| .XX±0.25                             | .X.*±3°   | CHK.  | Jack   | DWG NO. XY-MX1.25-NA21             |
| .XXX±0.15                            | .XX.*±1°  | DRA.  | Can    | PROJ.  CUSTOMER DRAWING            |
| SIZE A4                              | SCALE 1:1 | SHEET 1/1   | REV. A |                                    |

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:*

*Click to view products by [XYECONN](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[0015917161](#) [0022155065](#) [57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)  
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#)  
[65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-](#)  
[4853B](#) [71.350.2428.0](#) [733-134](#) [733-162](#) [MHR-64-VUAL](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-](#)  
[002000](#) [803-43-024-10-001000](#) [803-93-012-10-001000](#) [8-1437020-4](#) [819-22-004-30-001101](#) [820-22-006-30-001101](#) [820-22-008-30-001101](#)  
[821-22-002-10-001101](#) [821-22-003-10-002101](#)