

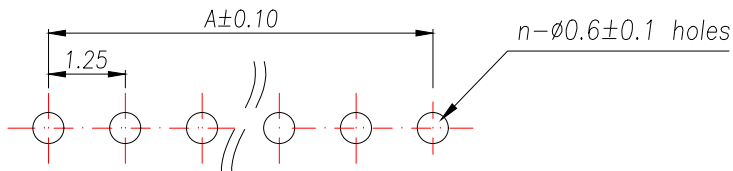
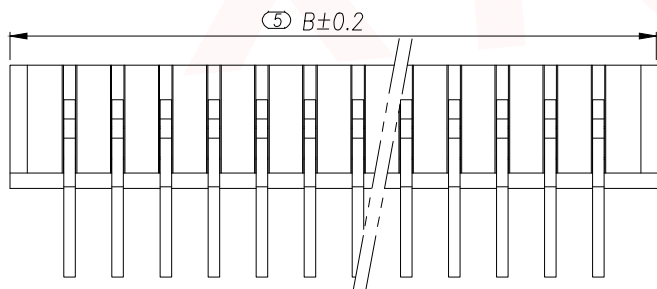
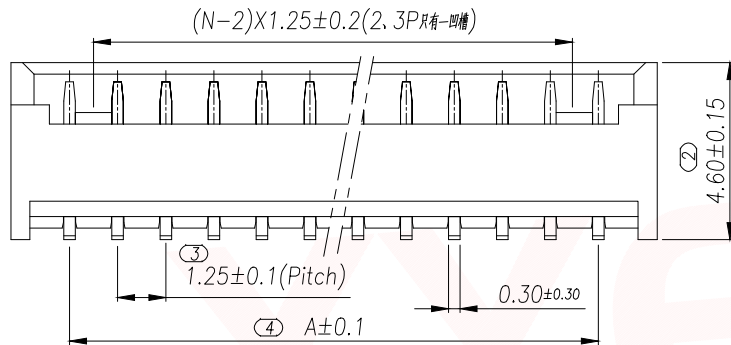


REV.	Q'TY	ECN. NO.	APR.	DATE

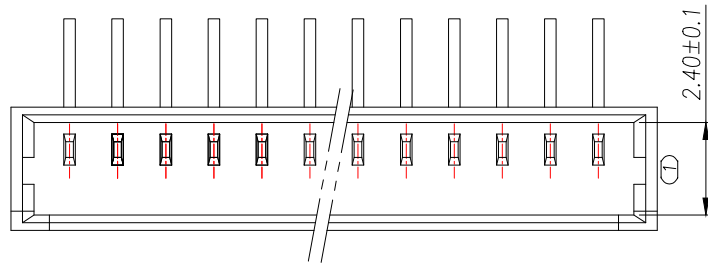

PCB寸法  
PCB Layout

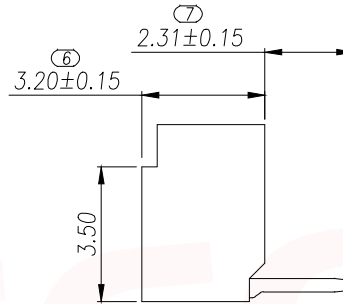

技术指标:

- 1、塑件表面应光洁、无毛刺、明显收缩、缺陷、裂纹等现象;
- 2、温度范围: -25°C~85°C;
- 3、额定电压: 200V, AC, DC(等效);
- 4、额定电流: 1A
- 5、接触电阻: <math>\leq 0.03\Omega</math>;
- 6、绝缘电阻: <math>\geq 1000M\Omega</math>;
- 7、耐压: 1000V, AC/minute.

PRELIMINARY  
DESIGN IS SUBJECT  
TO CHANGE WITHOUT  
PRIOR NOTICE

ROHS管理规定:

- 1、禁止使用含有ROHS指令所限制的物质。
- 2、对应的SGS或ITS出具的ICP-AES数据, 不可测定物质的成分表, 有效期一年。

Part No	PIN	A	B
XY-MX1.25-2A21	2	1.25	4.3
XY-MX1.25-3A21	3	2.5	5.55
XY-MX1.25-4A21	4	3.75	6.8
XY-MX1.25-5A21	5	5	8.05
XY-MX1.25-6A21	6	6.25	9.3
XY-MX1.25-7A21	7	7.5	10.55
XY-MX1.25-8A21	8	8.75	11.8
XY-MX1.25-9A21	9	10	13.05
XY-MX1.25-10A21	10	11.25	14.3
XY-MX1.25-11A21	11	12.5	15.55
XY-MX1.25-12A21	12	13.75	16.8
XY-MX1.25-13A21	13	15	18.05
XY-MX1.25-14A21	14	16.25	19.3
XY-MX1.25-15A21	15	17.5	20.55
XY-MX1.25-16A21	16	18.75	21.8

2	Contact	Brass	n*1	电镀(锡): 整个表面镀底镍30u"MIN,再镀锡80u".MIN.
1	Wafer	PA66(UL94V-0)	1	本色
序号	名称	材料	数量	备注

DIMENSION IN mm		厦门市辛译精密电子有限公司 Xiamen XinYi Xyecomm Electronics Co.,Ltd		
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED				
.X±0.35	X.*±5°	APR.	Alex	TITLE: WAFER 1.25mm H4.9mm 180°SMT
.XX±0.25	.X.*±3°	CHK.	Jack	DWG NO. XY-MX1.25-NA21
.XXX±0.15	.XX.*±1°	DRA.	Can	PROJ.  CUSTOMER DRAWING
SIZE A4	SCALE 1:1	SHEET 1/1	REV. A	

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:*

*Click to view products by [XYECONN](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[0015917161](#) [0022155065](#) [57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)  
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#)  
[65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-](#)  
[4853B](#) [71.350.2428.0](#) [733-134](#) [733-162](#) [760-3052](#) [MHR-64-VUAL](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [801-43-002-10-013000](#)  
[801-43-006-10-002000](#) [803-43-024-10-001000](#) [803-93-012-10-001000](#) [8-1437020-4](#) [819-22-004-30-001101](#) [820-22-006-30-001101](#)  
[820-22-008-30-001101](#) [821-22-002-10-001101](#)