
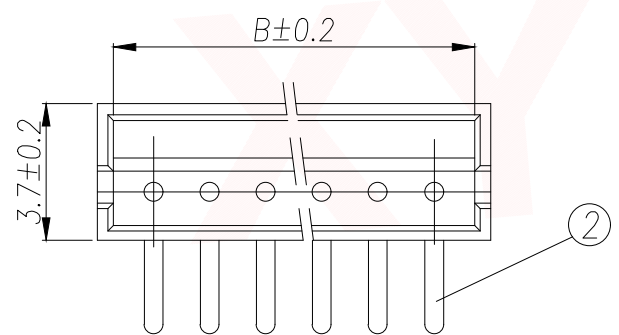


|      |      |          |      |      |
|------|------|----------|------|------|
| REV. | Q'TY | ECN. NO. | APR. | DATE |
|      |      |          |      |      |

PRELIMINARY  
DESIGN IS SUBJECT  
TO CHANGE WITHOUT  
PRIOR NOTICE

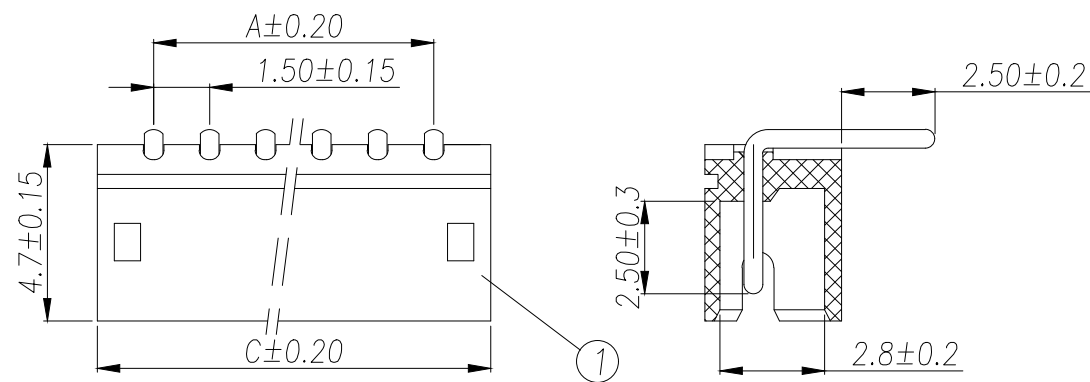


ROHS管理规定:

1. 禁止使用含有ROHS指令所限制的物质。
2. 对应的SGS或ITS出具的ICP-AES数据, 不可测定物质的成分表, 有效期一年。

技术指标:

1. 塑件表面应光洁, 无毛刺, 明显收缩, 缺陷, 裂纹等现象;
2. 温度范围: -25°C~85°C;
3. 额定电压: 250V, AC, DC(等效);
4. 接触电阻: ≤0.03Ω;
5. 绝缘电阻: ≥1000MΩ;
6. 耐压: 1000V, AC/minute.

| Part No        | PIN | A    | B    | C    |
|----------------|-----|------|------|------|
| XY-ZH1.5-2A21  | 2   | 1.5  | 3.6  | 4.5  |
| XY-ZH1.5-3A21  | 3   | 3    | 5.1  | 6    |
| XY-ZH1.5-4A21  | 4   | 4.5  | 6.6  | 7.5  |
| XY-ZH1.5-5A21  | 5   | 6    | 8.1  | 9    |
| XY-ZH1.5-6A21  | 6   | 7.5  | 9.6  | 10.5 |
| XY-ZH1.5-7A21  | 7   | 9    | 11.1 | 12   |
| XY-ZH1.5-8A21  | 8   | 10.5 | 12.6 | 13.5 |
| XY-ZH1.5-9A21  | 9   | 12   | 14.1 | 15   |
| XY-ZH1.5-10A21 | 10  | 13.5 | 15.6 | 16.5 |
| XY-ZH1.5-11A21 | 11  | 15   | 17.1 | 18   |
| XY-ZH1.5-12A21 | 12  | 16.5 | 18.6 | 19.5 |
| XY-ZH1.5-13A21 | 13  | 18   | 20.1 | 21   |
| XY-ZH1.5-14A21 | 14  | 19.5 | 21.6 | 22.5 |
| XY-ZH1.5-15A21 | 15  | 21   | 23.1 | 24   |
| XY-ZH1.5-16A21 | 16  | 22.5 | 24.6 | 25.5 |

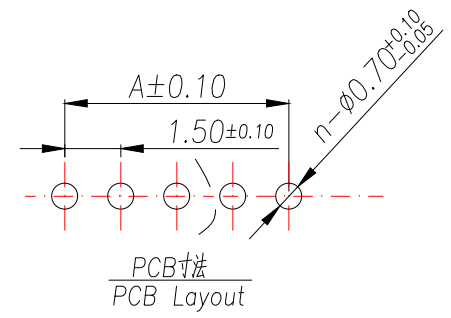

|    |         |               |     |                                    |
|----|---------|---------------|-----|------------------------------------|
| 2  | Contact | Brass         | n*1 | 电镀(锡): 整个表面镀底镍30u"MIN,再镀锡80u".MIN. |
| 1  | Wafer   | PA66(UL94V-0) | 1   | 白色                                 |
| 序号 | 名称      | 材料            | 数量  | 备注                                 |

**厦门市辛译精密电子有限公司**  
**Xiamen XinYi Xyconn Electronics Co.,Ltd**

|                 |           |                                      |                       |                         |                                  |
|-----------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|
| DIMENSION IN mm |           | TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED |                       | APR. Alex               | TITLE: WAFER 1.5mm H4.9mm 90°DIP |
| .X±0.35         | X.*± 5°   | CHK. Jack                            | DWG NO. XY-ZH1.5-NA21 | PROJ.  CUSTOMER DRAWING |                                  |
| .XX±0.25        | .X.*± 3°  | DRA. Can                             | SIZE A4               | SCALE 1:1               | SHEET 1/1                        |
| .XXX±0.15       | .XX.*± 1° |                                      |                       | REV. A                  |                                  |

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:*

*Click to view products by [XYECONN](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[0015917161](#) [0022155065](#) [57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)  
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#)  
[65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-](#)  
[4853B](#) [71.350.2428.0](#) [733-134](#) [733-162](#) [MHR-64-VUAL](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-](#)  
[002000](#) [803-43-024-10-001000](#) [803-93-012-10-001000](#) [8-1437020-4](#) [819-22-004-30-001101](#) [820-22-006-30-001101](#) [820-22-008-30-001101](#)  
[821-22-002-10-001101](#) [821-22-003-10-002101](#)