

**SPECIFICATIONS**

Insulation Resistance: 1,000MΩ min.  
 Withstanding Voltage: 5V AC  
 Contact Resistance: SD/MMC - 100mΩ max.  
 Duo - 100mΩ max.  
 Current Rating: 0.5A max. per contact  
 Operating Temp. Range: -20°C to +85°C  
 Mating Cycles: 10,000 insertions

**MATERIALS AND FINISH**

Insulator: LCP  
 Contact : Phospor Bronze

**FEATURES**


- Card Reader for SD / MMC/ MS Duo
- With card detection switch

**PART NUMBER**


**FR5020 - 3100 - 0**

Series No.

Design No.



**OUTLINE CONNECTOR DIMENSIONS**

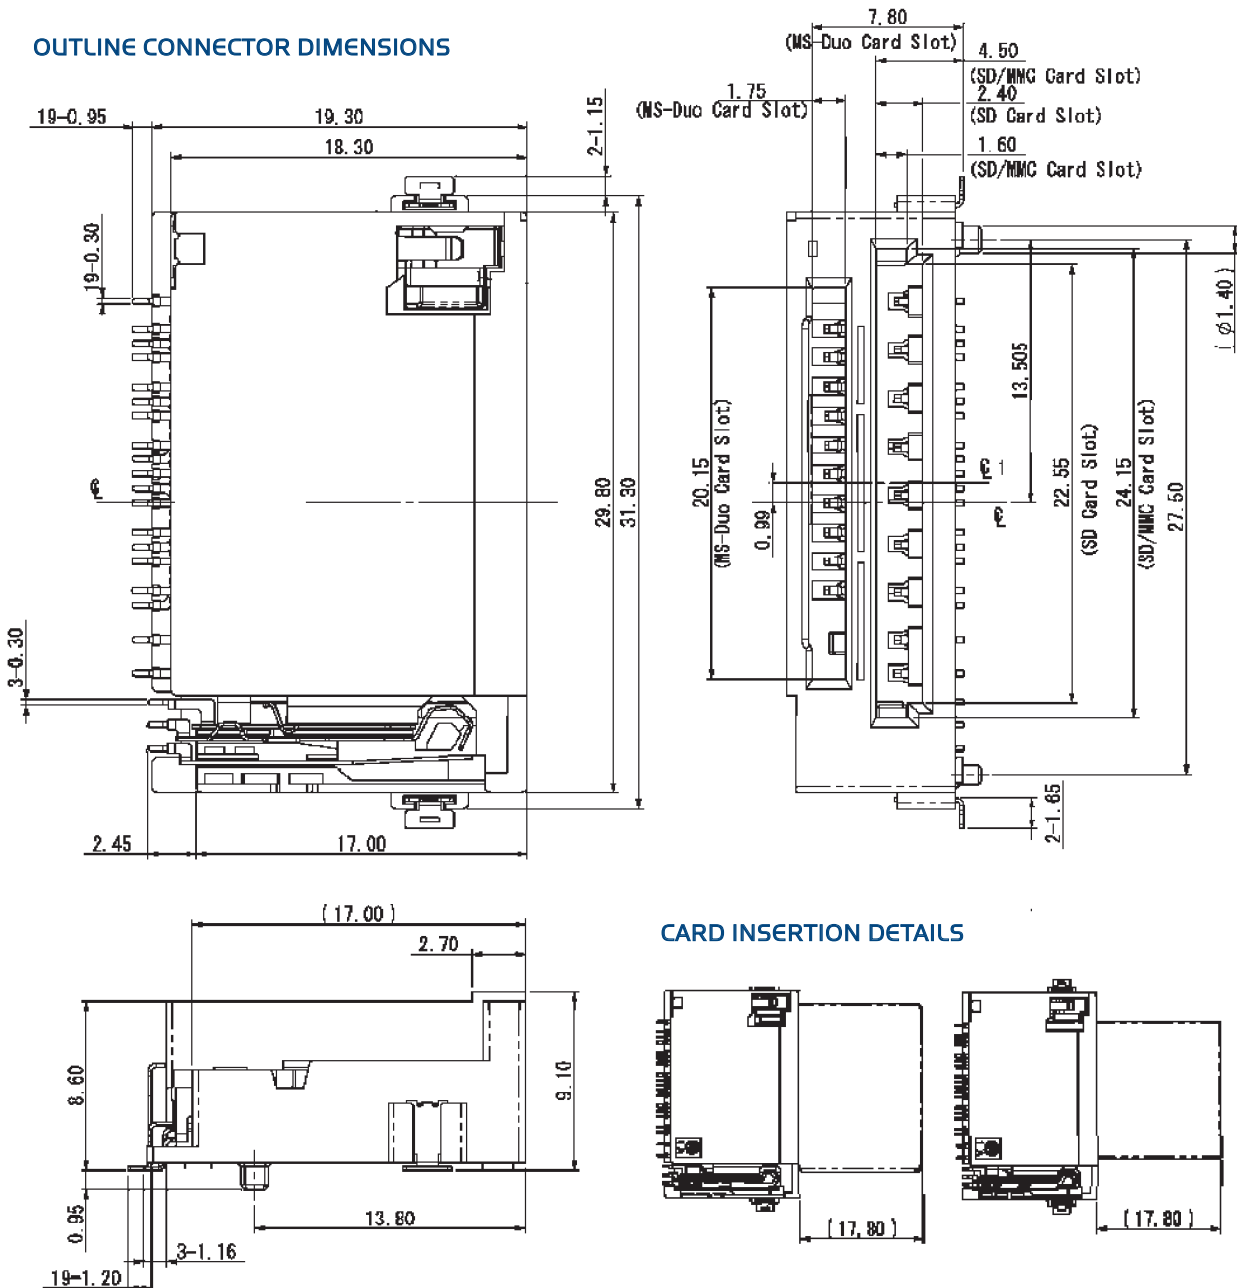

**CARD INSERTION DETAILS**

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Memory Card Connectors](#) category:*

*Click to view products by [Yamaichi](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[M21-033321-005](#) [6407-249V-25273P](#) [6407-249V-25343P](#) [6426-201-21343](#) [69.920.0553.0](#) [FCN-568P068-G/07-4V](#) [809180410000000](#)  
[HMCAP001](#) [252-0144-000](#) [2041353-2](#) [33CFAE-DN](#) [502431-1011](#) [NX1-32T-KT3K\(05\)](#) [95622-003LF](#) [N7E50-U516RB-50-SIN0005](#) [95079-00CALF](#) [33DVIR-29S12R](#) [125A-78C00](#) [MI20A-50PD-SF-EJL\(71\)](#) [KP10S-SF-PEJ\(812\)](#) [504536-0691](#) [504580-0691](#) [CCM03-3109 B LFT](#)  
[MI21-50PD-SF\(91\)](#) [2309923-1](#) [61126-050CAHLF](#) [IC1GA-68PD-1.27DS-EJ\(72\)](#) [GTFP08432B1HR](#) [G85DT17001P1EU](#)  
[G85B21611142HHR](#) [GSD090144HR](#) [G85D1140022P1HR](#) [GMCB05801124EU](#) [G85C11101152HHR](#) [G85B231021B1HR](#)  
[G85D1160022HHR](#) [112K-TAA0-RA1](#) [115S-ACA2](#) [115S-ACA3](#) [115S-BS00](#) [115S-BT00](#) [115V-AD00](#) [503960-0695](#) [101B-TAA0-R](#) [101D-TAAA-R01](#) [101D-TAAB-R01](#) [104D-TCA0-R06](#) [104B-TAA0-R](#) [112C-TBAR-R02](#) [114B-40B00-R02](#)