

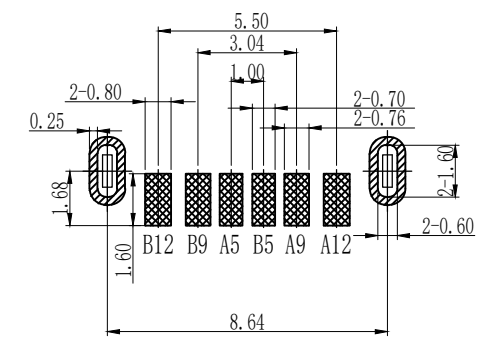
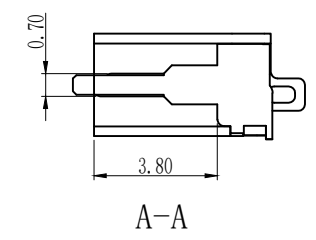
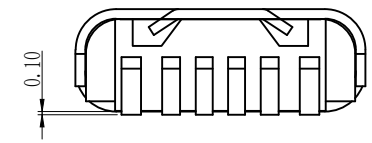
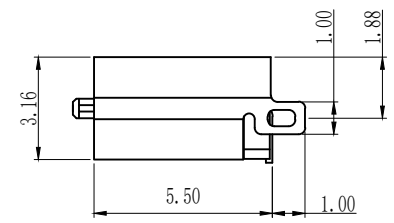
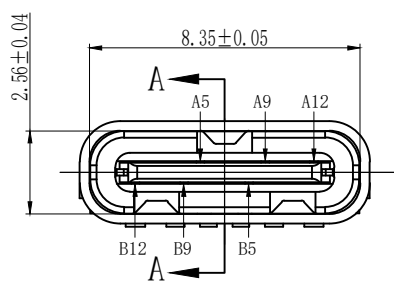
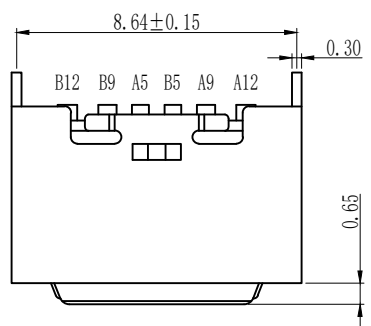


6	7	8
版本	变更内容	工程确认 日期

- TYPE C USB技术要求:
- 电气性能
    - 1.1 额定电流 3A/5A.
    - 1.2 额定电压: 5V.
    - 1.3 接触阻抗: 40mΩ Max.  
可靠性和环境测试后阻抗变化不得超过10mΩ.
    - 1.4 绝缘阻抗: 100 MΩMin.
  - 机械性能
    - 2.1 插入力: 5-20N. 拔出力: 6-20N.
    - 2.2 寿命测试: 5000/10000cycles Max.
    - 2.3 推力: 50N min.
    - 2.4 剥离强度: 150N min.
    - 2.5 扭曲强度: 0.75Nm
  - 材料要求
    - 4.1 胶芯材料: LCP/PA9T
    - 4.2 外壳材料: SPCC/C2680/SUS304
    - 4.3 端子材料: C2680/C5191/C7025
    - 4.4 盐雾要求: 24H/48H
    - 4.5 工作温度: -20° C~85° C

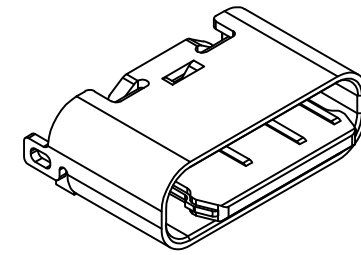

PCB板参考图

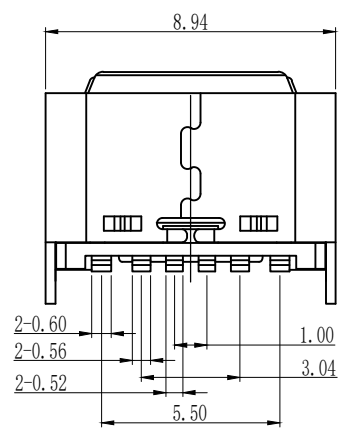

A5	CC1	B12	GND
A9	VBUS	B9	VBUS
A12	GND	B5	CC2
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

一般公差加工参考表			
X.	±		
.X	±0.25	X.*	
.XX	±0.15	.X*	
.XXX	±0.05	.XX*	
⌀	单位	MM	比例

公司名称		深圳市怡远科技有限公司	
		YIYUAN TECH 0755-82784562	
设计	LUO JIE	品名	Type C 母座 6P 立式 贴片 H=5.5
审核	ROGER LI	图号	YTC-TC6ST-55
核准	ROC ZHAO	版本	A
		页码	

A  
B  
C  
D  
E  
F

A  
B  
C  
D  
E  
F

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [USB Connectors](#) category:*

*Click to view products by [YIYUAN](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[950](#) [A-USB B-TOP-C](#) [MUSBA511N5](#) [MUSBC111M5](#) [MUSBD11135](#) [17-200721](#) [217450-1](#) [KMBVX-TH-5S-B30](#) [896-30-004-00-000000](#)  
[KUSBX-AS2N-W](#) [KUSBX-SMT2AP1S-W30](#) [935](#) [957](#) [30-498-6](#) [SK-60A-2](#) [1734082-1](#) [30-1574](#) [30-470](#) [30-489](#) [30-541](#) [30-572-3](#) [A-USB](#)  
[A-2P-C](#) [MIKROE-1451](#) [USBFTV2PEM2G](#) [USBFTVSCCG](#) [4689-1](#) [1-1734084-2](#) [MUSBC11135](#) [USBF21ZNSCC](#) [USBBFTV6ZC](#)  
[MUSBB151341](#) [10135326-001LF](#) [M9177/3-1](#) [TJ-105](#) [USB-A-S-F-B-VT](#) [4198](#) [690-024-633-031](#) [UB-20PMFP-LC7001](#) [USBFTVC6MRG](#)  
[UA-20BMFA-SL8001](#) [17-200011](#) [USBFTVC7ZC](#) [UB-20AFMM-LL7A01](#) [USBFTVC2MN](#) [CAP-WCCMLPB1](#) [1310-1031-01](#) [2041386-1](#)  
[2274475-3](#) [UB-20BMFA-SL8001](#) [UB-20PMFP-SC8003](#)