

液态小型铝电解电容器产品编码规则



1 2 3

| 系列 | 代码 |
|---------|---------|
| L3M | L3M |
| LMM | LMM |
| LK7 | LK7 |
| LK | OLK |
| KCX | KCX |
| KCG | KCG |
| KCM | KCM |
| LKF | LKF |
| LKM | LKM |
| LKG | LKG |
| LKZ | LKZ |
| LLK | LLK |
| LKX | LKX |
| LKL | LKL |
| IKI (R) | IKI (R) |
| LKJ | LKJ |
| LKD | LKD |
| V4M | V4M |
| V3MC | V3MC |
| V3M | V3M |
| VMM | VMM |
| VK7 | VK7 |
| VKO | VKO |
| VKM | VKM |
| VKG | VKG |
| VKL | VKL |
| VKL(R) | VKL(R) |

4 5 6 7

| 产品直径 | 代码 | 产品高度 | 代码 |
|------|----|------|-----|
| 3.5 | F | 3.95 | 039 |
| 3.55 | W | 4.5 | 045 |
| 4 | A | 5 | 050 |
| 4.5 | G | 5.4 | 054 |
| 5 | B | 5.7 | 057 |
| 5.5 | H | 5.8 | 058 |
| 6.3 | C | 6.5 | 065 |
| 7 | T | 7 | 070 |
| 8 | D | 7.7 | 077 |
| 10 | E | 8 | 080 |
| 12.5 | L | 8.5 | 085 |
| 13 | S | 9 | 090 |
| 16 | I | 9.5 | 095 |
| 18 | J | 10 | 100 |
| 20 | N | 10.5 | 105 |
| 22 | K | 11 | 110 |
| 25 | M | 11.5 | 115 |
| | | 12 | 120 |
| | | 12.5 | 125 |
| | | 13 | 130 |
| | | 13.5 | 135 |
| | | 14 | 140 |
| | | 14.5 | 145 |
| | | 15 | 150 |
| | | 16 | 160 |
| | | 16.5 | 165 |
| | | 17 | 170 |
| | | 18 | 180 |
| | | 19 | 190 |
| | | 20 | 200 |
| | | 21 | 210 |
| | | 22 | 220 |
| | | 23 | 230 |
| | | 25 | 250 |
| | | 28 | 280 |
| | | 30 | 300 |
| | | 31.5 | 315 |
| | | 32 | 320 |
| | | 35.5 | 355 |
| | | 36 | 360 |
| | | 40 | 400 |
| | | 41.5 | 415 |
| | | 45 | 450 |
| | | 50 | 500 |

8 9

| 额定电压(V) | 代码 |
|---------|----|
| 6.3 | 0J |
| 10 | 1A |
| 16 | 1C |
| 20 | 1D |
| 25 | 1E |
| 27 | 1N |
| 35 | 1V |
| 40 | 1G |
| 50 | 1H |
| 63 | 1J |
| 70 | 1L |
| 80 | 1K |
| 90 | 1F |
| 100 | 2A |
| 110 | 2R |
| 120 | 2K |
| 125 | 2B |
| 130 | 1Q |
| 140 | 2Q |
| 160 | 2C |
| 180 | 2M |
| 200 | 2D |
| 250 | 2E |
| 270 | 2N |
| 300 | 2S |
| 315 | 2F |
| 320 | 1U |
| 330 | 2U |
| 350 | 2V |
| 375 | 2P |
| 400 | 2G |
| 420 | 2T |
| 450 | 2W |
| 480 | 2L |
| 500 | 2H |
| 550 | 2I |
| 600 | 2J |
| 630 | 2Y |
| 650 | 2X |

10 11 12

| 静电容量(μF) | 代码 |
|----------|-----|
| 0.1 | R10 |
| 0.22 | R22 |
| 0.33 | R33 |
| 0.47 | R47 |
| 0.56 | R56 |
| 0.68 | R68 |
| 0.82 | R82 |
| 1.0 | 1R0 |
| 2.2 | 2R2 |
| 3.3 | 3R3 |
| 4.7 | 4R7 |
| 5.6 | 5R6 |
| 6.8 | 6R8 |
| 8.2 | 8R2 |
| 10 | 100 |
| 22 | 220 |
| 33 | 330 |
| 47 | 470 |
| 56 | 560 |
| 68 | 680 |
| 82 | 820 |
| 100 | 101 |
| 220 | 221 |
| 330 | 331 |
| 470 | 471 |
| 560 | 561 |
| 680 | 681 |
| 820 | 821 |
| 1000 | 102 |
| 1500 | 152 |
| 2200 | 222 |
| 3300 | 332 |
| 4700 | 472 |
| 6800 | 682 |
| 10000 | 103 |
| 22000 | 223 |
| 33000 | 333 |

13

| 容量范围 | 代码 |
|-----------|----|
| ±20% | M |
| ±10% | K |
| 0%~+10% | R |
| 0%~-10% | T |
| -10%~+20% | V |
| -20%~+5% | L |
| -10%~+5% | G |
| -10%~+15% | H |
| 0%~+40% | I |
| ±15% | J |
| -20%~+50% | A |
| -5%~-20% | B |
| -5%~+20% | E |
| -15%~+5% | C |
| -15%~-5% | D |
| 0%~+20% | F |
| 0%~+15% | N |
| -5%~+15% | W |
| -20%~+0% | S |
| -20%~+10% | P |
| 0%~+5% | Q |

14

| 附属码(国内) | |
|----------|---------------------|
| O | 引线30F/35F |
| H | 引线33F/38F |
| F | 引线22F/27F |
| A | 切直脚A图 |
| B | 切脚成型B图 |
| C | 切脚成型C图 |
| D | 切脚成型D图 |
| E | 切脚成型E图 |
| Q | 切脚折弯90° F图A型(右) |
| P | 切脚折弯90° F图B型(左) |
| X | 切脚成型G图 |
| g | 切脚双折弯90° H图A型(右) |
| f | 切脚双折弯90° H图B型(左) |
| K | 编带A图 |
| J | 编带B图 |
| V | SMD |
| TM | 涂膜 |
| CG | 车规 |
| 附属码(IND) | |
| 2 | 引线30F/35F |
| 3 | 引线33F/38F |
| 4 | 切直脚A图 |
| 5 | 切脚成型B图 |
| 6 | 切脚成型C图 |
| 7 | 切脚成型D图 |
| 8 | 切脚成型E图 |
| 9 | 引线22F/27F |
| M | 编带A图 |
| N | 编带B图 |



LKG



- ◆长寿命 耐高频大纹波电流 高频低阻抗 电源专用产品
- ◆105°C环境下8000~12000小时
- ◆符合AEC-Q200 RoHS指令对应品



主要技术参数

| 项目 | 特性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|-------------|--------|-------------|-------------|-------------|------|--------|-----|---------------------|----------|--|-----------|--------------------------------|------|------|------|------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 使用温度范围 | ≤120V -55~+105°C ; 160~500V -40~+105°C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 标称电压范围 | 10~500V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 容量允许偏差 | ±20% (25±2°C 120Hz) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 漏电流(µA) | 10~120WV I≤0.01CV or 3µA 取大者 C:标称容量(µF) V:额定电压(V) 2分钟读数 160~500WV I≤0.02CV+10(µA) C:标称容量(µF) V:额定电压(V) 2分钟读数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 损耗角正切值 (25±2°C 120Hz) | <table border="1"> <tr> <td>额定电压(V)</td> <td>10</td> <td>16</td> <td>25</td> <td>35</td> <td>50</td> <td>63</td> <td>80</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>tg δ</td> <td>0.19</td> <td>0.16</td> <td>0.14</td> <td>0.12</td> <td>0.10</td> <td>0.09</td> <td>0.09</td> <td>0.09</td> </tr> <tr> <td>额定电压(V)</td> <td>120</td> <td>160</td> <td>200</td> <td>250</td> <td>350</td> <td>400</td> <td>450</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>tg δ</td> <td>0.09</td> <td>0.09</td> <td>0.08</td> <td>0.08</td> <td>0.10</td> <td>0.10</td> <td>0.12</td> <td>0.20</td> </tr> </table> <p>标称容量超过1000µF者, 则每增加1000µF, 损耗角正切值增加0.02</p> | 额定电压(V) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 80 | 100 | tg δ | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 额定电压(V) | 120 | 160 | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | 500 | tg δ | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.20 |
| 额定电压(V) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 80 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| tg δ | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 额定电压(V) | 120 | 160 | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| tg δ | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 温度特性 (120Hz) | <table border="1"> <tr> <td>额定电压(V)</td> <td>10</td> <td>16</td> <td>25</td> <td>35</td> <td>50</td> <td>63</td> <td>80</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>阻抗比Z(-40°C)/Z(20°C)</td> <td>6</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>额定电压(V)</td> <td>120</td> <td>160</td> <td>200</td> <td>250</td> <td>350</td> <td>400</td> <td>450</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>阻抗比Z(-40°C)/Z(20°C)</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>8</td> </tr> </table> | 额定电压(V) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 80 | 100 | 阻抗比Z(-40°C)/Z(20°C) | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 额定电压(V) | 120 | 160 | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | 500 | 阻抗比Z(-40°C)/Z(20°C) | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| 额定电压(V) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 80 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 阻抗比Z(-40°C)/Z(20°C) | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 额定电压(V) | 120 | 160 | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 阻抗比Z(-40°C)/Z(20°C) | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 耐久性 | <p>在105°C烘箱中, 施加含额定纹波电流的额定电压, 持续规定时间后, 置于常温16小时后测试, 测试温度: 25±2°C, 电容器的性能应满足如下要求</p> <table border="1"> <tr> <td>容量变化率</td> <td colspan="2">在初始值的±20%以内</td> </tr> <tr> <td>损耗角正切值</td> <td colspan="2">在规定值的200%以下</td> </tr> <tr> <td>漏电流</td> <td colspan="2">在规定值以下</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">负荷寿命</td> <td>10~120WV</td> <td>Φ5 8000小时 Φ6.3 10000小时 ≥Φ8 12000小时</td> </tr> <tr> <td>160~500WV</td> <td>Φ5~Φ6.3 10000小时 ≥Φ8 12000小时</td> </tr> </table> | 容量变化率 | 在初始值的±20%以内 | | 损耗角正切值 | 在规定值的200%以下 | | 漏电流 | 在规定值以下 | | 负荷寿命 | 10~120WV | Φ5 8000小时 Φ6.3 10000小时 ≥Φ8 12000小时 | 160~500WV | Φ5~Φ6.3 10000小时 ≥Φ8 12000小时 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 容量变化率 | 在初始值的±20%以内 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 损耗角正切值 | 在规定值的200%以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 漏电流 | 在规定值以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 负荷寿命 | 10~120WV | Φ5 8000小时 Φ6.3 10000小时 ≥Φ8 12000小时 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 160~500WV | Φ5~Φ6.3 10000小时 ≥Φ8 12000小时 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 高温储存 | <p>在105°C下, 储存1000小时, 置于常温16小时后测试, 测试温度25±2°C, 电容器的性能应满足如下要求</p> <table border="1"> <tr> <td>容量变化率</td> <td>在初始值的±20%以内</td> </tr> <tr> <td>损耗角正切值</td> <td>在规定值的200%以下</td> </tr> <tr> <td>漏电流</td> <td>在规定值的200%以下</td> </tr> </table> | 容量变化率 | 在初始值的±20%以内 | 损耗角正切值 | 在规定值的200%以下 | 漏电流 | 在规定值的200%以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 容量变化率 | 在初始值的±20%以内 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 损耗角正切值 | 在规定值的200%以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 漏电流 | 在规定值的200%以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

产品尺寸图 (单位: mm)

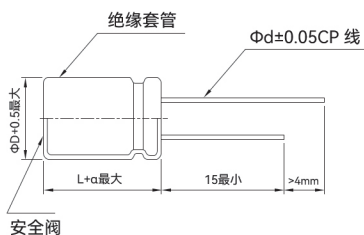

| | |
|--------|-------|
| L=9 | α=1.0 |
| L≤16 | α=1.5 |
| L > 16 | α=2.0 |

| | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| D | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 18 |
| d | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 |
| F | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 7.5 | 7.5 |

备注: ≥Φ6.3 产品有安全阀

纹波电流补偿系数

① 频率修正系数

| | | | | | |
|--------|------|------|------|---------|------|
| 频率(Hz) | 50 | 120 | 1K | 10K~50K | 100K |
| 修正因子 | 0.40 | 0.50 | 0.80 | 0.90 | 1.00 |

② 温度修正系数

| | | | | |
|----------|------|------|------|-------|
| 环境温度(°C) | 50°C | 70°C | 85°C | 105°C |
| 修正因子 | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 1.0 |



LKG

■ 标准品一览表

| 电压(V) | 10 | | | 16 | | | 25 | | | 35 | | |
|------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 项目 容量 (μF) | 尺寸 ΦD×L(mm) | 阻抗 (Ωmax/100kHz 25±2°C) | 纹波电流 (mA r.m.s/ 105°C 100kHz) | 尺寸 ΦD×L(mm) | 阻抗 (Ωmax/100kHz 25±2°C) | 纹波电流 (mA r.m.s/ 105°C 100kHz) | 尺寸 ΦD×L(mm) | 阻抗 (Ωmax/100kHz 25±2°C) | 纹波电流 (mA r.m.s/ 105°C 100kHz) | 尺寸 ΦD×L(mm) | 阻抗 (Ωmax/100kHz 25±2°C) | 纹波电流 (mA r.m.s/ 105°C 100kHz) |
| 10 | 5×9 | 1.05 | 57 | 5×9 | 1.05 | 72 | 5×9 | 1.05 | 92 | 5×9 | 1.50 | 102 |
| 15 | 5×9 | 1.05 | 77 | 5×9 | 1.05 | 92 | 5×9 | 1.05 | 112 | 5×9 | 1.50 | 122 |
| 22 | 5×9 | 0.40 | 92 | 5×9 | 0.4 | 112 | 5×9 | 0.40 | 122 | 5×9 | 1.50 | 170 |
| 33 | 5×9 | 0.40 | 107 | 5×9 | 0.4 | 122 | 5×9 | 0.40 | 152 | 5×9 | 0.40 | 220 |
| 39 | 5×9 | 0.40 | 137 | 5×9 | 0.4 | 152 | 5×9 | 0.40 | 182 | 5×11 | 0.36 | 240 |
| 47 | 5×9 | 0.25 | 144 | 5×9 | 0.25 | 162 | 5×9 | 0.25 | 212 | 5×11 | 0.32 | 350 |
| 56 | 5×9 | 0.25 | 152 | 5×9 | 0.25 | 172 | 5×9 | 0.25 | 320 | 6.3×9 | 0.32 | 495 |
| 68 | 5×9 | 0.25 | 162 | 5×9 | 0.25 | 182 | 5×11 | 0.23 | 350 | 6.3×11 | 0.260 | 550 |
| 68 | | | | | | | | | | 8×9 | 0.260 | 580 |
| 82 | 5×9 | 0.25 | 172 | 5×9 | 0.25 | 212 | 6.3×9 | 0.20 | 550 | 6.3×11 | 0.250 | 550 |
| 82 | | | | | | | | | | 8×9 | 0.250 | 580 |
| 100 | 5×9 | 0.25 | 182 | 5×11 | 0.23 | 350 | 6.3×9 | 0.20 | 550 | 6.3×11 | 0.250 | 550 |
| 100 | | | | | | | | | | 8×9 | 0.250 | 580 |
| 120 | 5×9 | 0.25 | 320 | 5×11 | 0.23 | 550 | 6.3×11 | 0.0980 | 550 | 8×9 | 0.250 | 864 |
| 120 | | | | | | | 8×9 | 0.0980 | 580 | | | |
| 150 | 5×11 | 0.23 | 350 | 6.3×9 | 0.20 | 550 | 6.3×11 | 0.0980 | 550 | 8×11.5 | 0.0980 | 960 |
| 150 | | | | | | | 8×9 | 0.0980 | 580 | 10×9 | 0.0980 | 980 |
| 180 | 5×11 | 0.23 | 350 | 6.3×9 | 0.1600 | 550 | 8×9 | 0.0980 | 864 | 8×11.5 | 0.0980 | 960 |
| 180 | | | | | | | | | | 10×9 | 0.0980 | 980 |
| 220 | 6.3×9 | 0.20 | 550 | 6.3×11 | 0.0980 | 550 | 8×11.5 | 0.0608 | 960 | 8×11.5 | 0.0980 | 1270 |
| 220 | | | | 8×9 | 0.0980 | 580 | 10×9 | 0.0608 | 980 | | | |
| 270 | 6.3×9 | 0.1600 | 550 | 8×9 | 0.0980 | 580 | 8×11.5 | 0.0608 | 960 | 8×16 | 0.0700 | 1270 |
| 270 | | | | | | | 10×9 | 0.0608 | 980 | 10×12.5 | 0.0629 | 1330 |
| 330 | 6.3×11 | 0.0980 | 550 | 8×9 | 0.0980 | 864 | 8×14 | 0.0532 | 960 | 10×12.5 | 0.0629 | 1330 |
| 330 | 8×9 | 0.0980 | 580 | | | | | | | | | |
| 390 | 8×9 | 0.0980 | 580 | 8×11.5 | 0.0608 | 960 | 8×16 | 0.0485 | 1270 | 8×20 | 0.0550 | 1720 |
| 390 | | | | 10×9 | 0.0608 | 980 | 10×12.5 | 0.0485 | 1270 | 10×16 | 0.0550 | 1850 |
| 470 | 8×9 | 0.0980 | 864 | 8×11.5 | 0.0608 | 960 | 10×12.5 | 0.0429 | 1330 | 10×16 | 0.0550 | 1850 |
| 470 | | | | 10×9 | 0.0608 | 980 | | | | 12.5×14 | 0.0550 | 1890 |
| 560 | 8×11.5 | 0.0608 | 960 | 8×16 | 0.0485 | 1270 | 8×20 | 0.0313 | 1530 | 10×20 | 0.0480 | 2250 |
| 560 | 10×9 | 0.0608 | 980 | 10×9 | 0.0485 | 1330 | 10×14 | 0.0313 | 1850 | 12.5×16 | 0.0480 | 2330 |
| 680 | 8×11.5 | 0.0608 | 960 | 8×16 | 0.0485 | 1270 | 10×16 | 0.0308 | 1850 | 10×23 | 0.0398 | 2330 |
| 680 | 10×9 | 0.0608 | 980 | 10×12.5 | 0.0429 | 1330 | | | | 12.5×20 | 0.0350 | 2330 |
| 820 | 8×14 | 0.0585 | 1170 | 8×20 | 0.0313 | 1530 | 10×20 | 0.0280 | 2250 | 12.5×20 | 0.0280 | 2480 |
| 820 | 10×12.5 | 0.0608 | 1270 | 10×14 | 0.0313 | 1850 | 12.5×16 | 0.0350 | 2330 | | | |
| 1000 | 8×16 | 0.0485 | 1270 | 8×20 | 0.0313 | 1530 | 10×20 | 0.0280 | 2330 | 12.5×20 | 0.0280 | 2480 |
| 1000 | 10×12.5 | 0.0429 | 1330 | 10×16 | 0.0308 | 1850 | 12.5×16 | 0.0350 | 2330 | | | |
| 1200 | 8×20 | 0.0313 | 1530 | 10×16 | 0.0308 | 1960 | 12.5×20 | 0.0280 | 2480 | 12.5×25 | 0.0265 | 2900 |
| 1200 | 10×14 | 0.0308 | 1760 | | | | | | | | | |



LKG

■ 标准品一览表

| 电压(V) | 10 | | | 16 | | | 25 | | | 35 | | |
|------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 项目 容量 (μF) | 尺寸 ΦD×L(mm) | 阻抗 (Ωmax/100kHz 25±2°C) | 纹波电流 (mA r.m.s/ 105°C 100kHz) | 尺寸 ΦD×L(mm) | 阻抗 (Ωmax/100kHz 25±2°C) | 纹波电流 (mA r.m.s/ 105°C 100kHz) | 尺寸 ΦD×L(mm) | 阻抗 (Ωmax/100kHz 25±2°C) | 纹波电流 (mA r.m.s/ 105°C 100kHz) | 尺寸 ΦD×L(mm) | 阻抗 (Ωmax/100kHz 25±2°C) | 纹波电流 (mA r.m.s/ 105°C 100kHz) |
| | 1500 | 8×20 | 0.0313 | 1530 | 10×20 | 0.0280 | 1960 | 12.5×20 | 0.0280 | 2480 | 12.5×30 | 0.0243 |
| 1500 | 10×16 | 0.0308 | 1850 | 12.5×16 | 0.0350 | 2330 | | | | 16×20 | 0.0265 | 3250 |
| 1800 | 10×20 | 0.0280 | 1960 | 10×20 | 0.0280 | 2250 | 12.5×25 | 0.0230 | 2900 | 12.5×35 | 0.0220 | 3570 |
| 1800 | 12.5×16 | 0.0201 | 2330 | 12.5×16 | 0.0280 | 2480 | | | | 16×25 | 0.0243 | 3630 |
| 2200 | 10×20 | 0.0280 | 1960 | 12.5×20 | 0.0280 | 2480 | 12.5×25 | 0.0143 | 3450 | 16×25 | 0.0243 | 3630 |
| 2200 | 12.5×16 | 0.0201 | 2330 | | | | 16×20 | 0.0165 | 3250 | | | |
| 2700 | 10×23 | 0.0198 | 2250 | 12.5×20 | 0.0218 | 2900 | 12.5×35 | 0.0132 | 3570 | 16×35.5 | 0.0210 | 4010 |
| 2700 | 12.5×20 | 0.0280 | 2480 | | | | 16×25 | 0.0143 | 3630 | 18×31.5 | 0.0210 | 4180 |
| 3300 | 12.5×20 | 0.0280 | 2480 | 12.5×25 | 0.0165 | 3450 | 12.5×40 | 0.0121 | 3890 | 16×40 | 0.0210 | 4220 |
| 3300 | | | | | | | 16×25 | 0.0143 | 3630 | 18×35.5 | 0.0160 | 4220 |
| 3900 | 12.5×25 | 0.0165 | 2900 | 12.5×30 | 0.0143 | 3450 | 16×31.5 | 0.0121 | 3890 | 18×35.5 | 0.0160 | 4500 |
| 3900 | | | | 16×20 | 0.0165 | 3250 | 18×25 | 0.0132 | 3650 | | | |
| 4700 | 12.5×30 | 0.0143 | 3450 | 12.5×30 | 0.0143 | 3570 | 16×31.5 | 0.0110 | 4010 | | | |
| 4700 | 16×20 | 0.0165 | 3450 | 16×25 | 0.0143 | 3630 | 18×25 | 0.0110 | 4180 | | | |
| 5600 | 12.5×30 | 0.0143 | 3570 | 16×31.5 | 0.0121 | 3890 | 18×35.5 | 0.0100 | 4220 | | | |
| 5600 | 16×20 | 0.0165 | 3250 | 18×25 | 0.0132 | 3650 | | | | | | |
| 6800 | 12.5×35 | 0.0132 | 3570 | 16×31.5 | 0.0121 | 3890 | 18×40 | 0.0100 | 4500 | | | |
| 6800 | 16×25 | 0.0143 | 3630 | 18×25 | 0.0132 | 3650 | | | | | | |
| 8200 | 16×31.5 | 0.0121 | 3890 | 16×35.5 | 0.0110 | 4010 | | | | | | |
| 8200 | 18×25 | 0.0132 | 3650 | 18×31.5 | 0.0110 | 4010 | | | | | | |
| 10000 | 16×31.5 | 0.0121 | 3890 | 18×35.5 | 0.0100 | 4080 | | | | | | |
| 10000 | 18×25 | 0.0132 | 3650 | | | | | | | | | |

| 电压(V) | 50 | | | 63 | | | 80 | | | 100 | | |
|------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 项目 容量 (μF) | 尺寸 ΦD×L(mm) | 阻抗 (Ωmax/100kHz 25±2°C) | 纹波电流 (mA r.m.s/ 105°C 100kHz) | 尺寸 ΦD×L(mm) | 阻抗 (Ωmax/100kHz 25±2°C) | 纹波电流 (mA r.m.s/ 105°C 100kHz) | 尺寸 ΦD×L(mm) | 阻抗 (Ωmax/100kHz 25±2°C) | 纹波电流 (mA r.m.s/ 105°C 100kHz) | 尺寸 ΦD×L(mm) | 阻抗 (Ωmax/100kHz 25±2°C) | 纹波电流 (mA r.m.s/ 105°C 100kHz) |
| | 0.47 | 5×9 | 4.00 | 22 | 5×9 | 3.00 | 24 | 5×9 | 3.00 | 25 | 5×9 | 3.00 |
| 1.0 | 5×9 | 4.00 | 32 | 5×9 | 3.00 | 35 | 5×9 | 3.00 | 36 | 5×9 | 3.00 | 36 |
| 1.2 | 5×9 | 4.00 | 32 | 5×9 | 3.00 | 35 | 5×9 | 3.00 | 36 | 5×9 | 3.00 | 36 |
| 1.5 | 5×9 | 4.00 | 38 | 5×9 | 3.00 | 42 | 5×9 | 3.00 | 44 | 5×9 | 3.00 | 44 |
| 1.8 | 5×9 | 4.00 | 38 | 5×9 | 3.00 | 42 | 5×9 | 3.00 | 44 | 5×9 | 3.00 | 44 |
| 2.2 | 5×9 | 1.50 | 40 | 5×9 | 3.00 | 46 | 5×9 | 3.00 | 48 | 5×9 | 3.00 | 48 |
| 2.7 | 5×9 | 1.50 | 40 | 5×9 | 3.00 | 56 | 5×9 | 3.00 | 56 | 5×9 | 3.00 | 56 |
| 3.3 | 5×9 | 1.50 | 55 | 5×9 | 3.00 | 60 | 5×9 | 3.00 | 63 | 5×9 | 3.00 | 63 |
| 3.9 | 5×9 | 1.50 | 55 | 5×9 | 3.00 | 79 | 5×9 | 3.00 | 82 | 5×9 | 1.35 | 82 |
| 4.7 | 5×9 | 1.50 | 90 | 5×9 | 3.00 | 99 | 5×9 | 3.00 | 102 | 5×9 | 1.35 | 102 |



LKG

■ 标准品一览表

| 电压(V) | 50 | | | 63 | | | 80 | | | 100 | | |
|------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 项目 容量 (μF) | 尺寸 ΦD×L(mm) | 阻抗 (Ωmax/100kHz 25±2°C) | 纹波电流 (mA r.m.s/ 105°C 100kHz) | 尺寸 ΦD×L(mm) | 阻抗 (Ωmax/100kHz 25±2°C) | 纹波电流 (mA r.m.s/ 105°C 100kHz) | 尺寸 ΦD×L(mm) | 阻抗 (Ωmax/100kHz 25±2°C) | 纹波电流 (mA r.m.s/ 105°C 100kHz) | 尺寸 ΦD×L(mm) | 阻抗 (Ωmax/100kHz 25±2°C) | 纹波电流 (mA r.m.s/ 105°C 100kHz) |
| 5.6 | 5×9 | 1.50 | 92 | 5×9 | 3.00 | 101 | 5×9 | 3.00 | 107 | 5×11 | 1.12 | 107 |
| 6.8 | 5×9 | 1.50 | 95 | 5×9 | 3.00 | 105 | 5×9 | 3.00 | 112 | 5×11 | 1.12 | 112 |
| 8.2 | 5×9 | 1.50 | 97 | 5×9 | 3.00 | 110 | 5×9 | 1.35 | 127 | 5×11 | 0.88 | 127 |
| 10 | 5×9 | 1.50 | 102 | 5×9 | 3.00 | 112 | 5×11 | 1.35 | 170 | 6.3×9 | 0.88 | 275 |
| 12 | 5×9 | 1.50 | 122 | 5×9 | 3.00 | 122 | 5×11 | 0.78 | 248 | 6.3×11 | 0.78 | 300 |
| 12 | | | | | | | | | | 8×9 | 0.78 | 300 |
| 15 | 5×9 | 1.50 | 122 | 5×9 | 1.35 | 170 | 6.3×9 | 0.61 | 275 | 6.3×11 | 0.78 | 400 |
| 15 | | | | | | | | | | 8×9 | 0.78 | 416 |
| 18 | 5×9 | 1.05 | 170 | 5×11 | 0.78 | 278 | 6.3×9 | 0.61 | 275 | 6.3×11 | 0.61 | 400 |
| 18 | | | | | | | | | | 8×9 | 0.61 | 416 |
| 22 | 5×11 | 0.95 | 180 | 6.3×9 | 0.74 | 356 | 6.3×11 | 0.78 | 400 | 8×11.5 | 0.39 | 462 |
| 22 | | | | | | | 8×9 | 0.78 | 416 | 10×9 | 0.39 | 500 |
| 27 | 5×11 | 0.95 | 180 | 6.3×9 | 0.61 | 356 | 6.3×11 | 0.78 | 400 | 8×11.5 | 0.27 | 585 |
| 27 | | | | | | | 8×9 | 0.78 | 416 | 10×9 | 0.27 | 624 |
| 33 | 6.3×9 | 0.74 | 356 | 6.3×11 | 0.38 | 400 | 6.3×11 | 0.61 | 400 | 8×11.5 | 0.27 | 585 |
| 33 | | | | 8×9 | 0.38 | 482 | 8×9 | 0.61 | 416 | 10×9 | 0.27 | 624 |
| 39 | 6.3×9 | 0.62 | 356 | 6.3×11 | 0.38 | 400 | 8×11.5 | 0.39 | 462 | 8×16 | 0.27 | 585 |
| 39 | | | | 8×9 | 0.38 | 482 | 10×9 | 0.61 | 500 | 10×12.5 | 0.27 | 624 |
| 47 | 6.3×11 | 0.32 | 356 | 6.3×11 | 0.32 | 520 | 8×11.5 | 0.39 | 462 | 8×16 | 0.27 | 585 |
| 47 | 8×9 | 0.26 | 395 | 8×9 | 0.24 | 520 | 10×9 | 0.61 | 500 | 10×12.5 | 0.27 | 624 |
| 56 | 6.3×11 | 0.21 | 666 | 8×9 | 0.24 | 520 | 8×11.5 | 0.27 | 585 | 10×12.5 | 0.25 | 750 |
| 56 | 8×9 | 0.21 | 666 | | | | 10×9 | 0.28 | 585 | | | |
| 68 | 8×9 | 0.21 | 666 | 8×11.5 | 0.23 | 520 | 8×16 | 0.27 | 585 | 8×20 | 0.20 | 770 |
| 68 | | | | 10×9 | 0.24 | 535 | 10×12.5 | 0.25 | 624 | 10×14 | 0.19 | 780 |
| 82 | 8×11.5 | 0.15 | 740 | 8×11.5 | 0.17 | 722 | 8×20 | 0.25 | 624 | 10×16 | 0.19 | 780 |
| 82 | 10×9 | 0.15 | 666 | 10×9 | 0.17 | 650 | 10×12.5 | 0.25 | 624 | 12.5×14 | 0.18 | 858 |
| 100 | 8×11.5 | 0.15 | 740 | 8×16 | 0.17 | 722 | 8×20 | 0.20 | 800 | 10×20 | 0.13 | 1040 |
| 100 | 10×9 | 0.15 | 666 | 10×12.5 | 0.17 | 722 | 10×16 | 0.19 | 780 | 12.5×16 | 0.14 | 975 |
| 120 | 8×14 | 0.13 | 970 | 8×16 | 0.17 | 722 | 10×16 | 0.19 | 780 | 10×23 | 0.12 | 1170 |
| 120 | 10×12.5 | 0.13 | 985 | 10×12.5 | 0.17 | 722 | 12.5×14 | 0.18 | 858 | 12.5×20 | 0.0930 | 1430 |
| 150 | 8×16 | 0.11 | 970 | 8×20 | 0.12 | 890 | 10×20 | 0.13 | 1040 | 12.5×20 | 0.0930 | 1430 |
| 150 | 10×12.5 | 0.11 | 985 | 10×16 | 0.12 | 998 | 12.5×16 | 0.14 | 975 | | | |
| 180 | 8×20 | 0.10 | 1220 | 10×16 | 0.12 | 998 | 10×20 | 0.13 | 1040 | 12.5×25 | 0.0660 | 1620 |
| 180 | 10×14 | 0.10 | 1370 | | | | 12.5×16 | 0.14 | 975 | | | |
| 220 | 8×20 | 0.0500 | 1220 | 10×20 | 0.0860 | 1200 | | | | 12.5×25 | 0.0660 | 1620 |
| 220 | 10×16 | 0.0460 | 1370 | 12.5×16 | 0.0804 | 1250 | 12.5×20 | 0.0940 | 1430 | | | |
| 270 | 10×20 | 0.0420 | 1580 | 10×20 | 0.0860 | 1200 | 12.5×20 | 0.0940 | 1430 | 12.5×30 | 0.0560 | 1950 |
| 270 | 12.5×14 | 0.0500 | 1752 | 12.5×16 | 0.0804 | 1250 | | | | 16×20 | 0.0640 | 1750 |
| 330 | 10×20 | 0.0420 | 1580 | 10×23 | 0.0760 | 1410 | 12.5×20 | 0.0660 | 1620 | 12.5×35 | 0.0470 | 2140 |



LKG

■ 标准品一览表

| 电压(V) | 50 | | | 63 | | | 80 | | | 100 | | |
|------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 项目 容量 (μF) | 尺寸 ΦD×L(mm) | 阻抗 (Ωmax/100kHz 25±2°C) | 纹波电流 (mA r.m.s/ 105°C 100kHz) | 尺寸 ΦD×L(mm) | 阻抗 (Ωmax/100kHz 25±2°C) | 纹波电流 (mA r.m.s/ 105°C 100kHz) | 尺寸 ΦD×L(mm) | 阻抗 (Ωmax/100kHz 25±2°C) | 纹波电流 (mA r.m.s/ 105°C 100kHz) | 尺寸 ΦD×L(mm) | 阻抗 (Ωmax/100kHz 25±2°C) | 纹波电流 (mA r.m.s/ 105°C 100kHz) |
| 330 | 12.5×16 | 0.0500 | 1752 | 12.5×20 | 0.0660 | 1570 | | | | 16×25 | 0.0480 | 2210 |
| 390 | 10×20 | 0.0420 | 1870 | 12.5×20 | 0.0660 | 1570 | 12.5×30 | 0.0560 | 1950 | 12.5×40 | 0.0400 | 2340 |
| 390 | | | | | | | 16×20 | 0.0640 | 1750 | 16×25 | 0.0480 | 2210 |
| 470 | 12.5×20 | 0.0560 | 2050 | 12.5×25 | 0.0470 | 1990 | 12.5×35 | 0.0470 | 2140 | 16×31.5 | 0.0360 | 2400 |
| 470 | | | | | | | 16×25 | 0.0480 | 2210 | 18×25 | 0.0420 | 2270 |
| 560 | 12.5×20 | 0.0560 | 2410 | 12.5×30 | 0.0390 | 2410 | 12.5×40 | 0.0400 | 2340 | 16×35.5 | 0.0320 | 2600 |
| 560 | | | | 16×20 | 0.0390 | 2410 | 16×25 | 0.0480 | 2210 | 18×31.5 | 0.0340 | 2470 |
| 680 | 12.5×25 | 0.0560 | 2410 | 12.5×30 | 0.0360 | 2620 | 16×31.5 | 0.0360 | 2400 | 16×40 | 0.0300 | 2860 |
| 680 | | | | 16×25 | 0.0350 | 2730 | 18×25 | 0.0420 | 2270 | 18×35.5 | 0.0300 | 2860 |
| 820 | 12.5×25 | 0.0450 | 2960 | 12.5×35 | 0.0300 | 2940 | 16×35.5 | 0.0320 | 2600 | 18×40 | 0.0285 | 3510 |
| 820 | 16×20 | 0.0420 | 2730 | 16×25 | 0.0350 | 2730 | 18×25 | 0.0420 | 2270 | | | |
| 1000 | 12.5×30 | 0.0350 | 2960 | 16×31.5 | 0.0260 | 2990 | 16×40 | 0.0300 | 2860 | | | |
| 1000 | 16×25 | 0.0350 | 3010 | 18×25 | 0.0340 | 2800 | 18×31.5 | 0.0340 | 2470 | | | |
| 1200 | 16×31.5 | 0.0247 | 3280 | 16×31.5 | 0.0260 | 2990 | 18×35.5 | 0.0300 | 2860 | | | |
| 1200 | 18×25 | 0.0323 | 3060 | 18×25 | 0.0340 | 2800 | | | | | | |
| 1500 | 16×31.5 | 0.0247 | 3280 | 16×35.5 | 0.0230 | 3040 | 18×40 | 0.0285 | 3510 | | | |
| 1500 | 18×25 | 0.0323 | 3300 | 18×31.5 | 0.0280 | 3300 | | | | | | |
| 1800 | 16×35.5 | 0.0218 | 3040 | 16×40 | 0.0210 | 3570 | | | | | | |
| 1800 | 18×31.5 | 0.0266 | 3300 | 18×35.5 | 0.0220 | 3570 | | | | | | |
| 2200 | 18×35.5 | 0.0210 | 3570 | 18×40 | 0.0285 | 3900 | | | | | | |
| 2700 | 18×40 | 0.0200 | 3900 | | | | | | | | | |

| 电压(V) | 120 | | | 160 | | | 200 | | | 250 | | |
|------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 项目 容量 (μF) | 尺寸 ΦD×L(mm) | 阻抗 (Ωmax/100kHz 25±2°C) | 纹波电流 (mA r.m.s/ 105°C 100kHz) | 尺寸 ΦD×L(mm) | 阻抗 (Ωmax/100kHz 25±2°C) | 纹波电流 (mA r.m.s/ 105°C 100kHz) | 尺寸 ΦD×L(mm) | 阻抗 (Ωmax/100kHz 25±2°C) | 纹波电流 (mA r.m.s/ 105°C 100kHz) | 尺寸 ΦD×L(mm) | 阻抗 (Ωmax/100kHz 25±2°C) | 纹波电流 (mA r.m.s/ 105°C 100kHz) |
| 0.47 | 5×9 | 3.00 | 25 | | | | | | | | | |
| 1.0 | 5×9 | 3.00 | 38 | 5×11 | 27.00 | 52 | 5×11 | 27.00 | 52 | 6.3×9 | 26.00 | 72 |
| 1.2 | 5×9 | 3.00 | 38 | 5×11 | 27.00 | 57 | 5×11 | 27.00 | 57 | 6.3×9 | 26.00 | 72 |
| 1.5 | 5×9 | 3.00 | 44 | 5×11 | 27.00 | 64 | 5×11 | 27.00 | 64 | 6.3×9 | 26.00 | 72 |
| 1.8 | 5×9 | 3.00 | 44 | 5×11 | 27.00 | 70 | 5×11 | 27.00 | 70 | 6.3×9 | 26.00 | 108 |
| 2.2 | 5×9 | 3.00 | 48 | 5×11 | 27.00 | 77 | 5×11 | 27.00 | 77 | 6.3×9 | 26.00 | 117 |
| 2.7 | 5×9 | 3.00 | 56 | 5×11 | 27.00 | 85 | 5×11 | 27.00 | 85 | 6.3×9 | 26.00 | 117 |
| 3.3 | 5×9 | 3.00 | 63 | 5×11 | 27.00 | 95 | 6.3×9 | 26.00 | 108 | 6.3×9 | 10.15 | 140 |
| 3.9 | 5×11 | 1.35 | 82 | 5×11 | 21.00 | 108 | 6.3×9 | 16.00 | 108 | 6.3×11 | 10.15 | 140 |
| 3.9 | | | | | | | | | | 8×9 | 10.15 | 144 |
| 4.7 | 5×11 | 1.35 | 102 | 6.3×9 | 21.00 | 108 | 6.3×11 | 10.15 | 130 | 6.3×11 | 10.15 | 144 |



LKG

■ 标准品一览表

| 电压(V) | 120 | | | 160 | | | 200 | | | 250 | | |
|------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 项目 容量 (μF) | 尺寸 ΦD×L(mm) | 阻抗 (Ωmax/100kHz 25±2°C) | 纹波电流 (mA r.m.s/ 105°C 100kHz) | 尺寸 ΦD×L(mm) | 阻抗 (Ωmax/100kHz 25±2°C) | 纹波电流 (mA r.m.s/ 105°C 100kHz) | 尺寸 ΦD×L(mm) | 阻抗 (Ωmax/100kHz 25±2°C) | 纹波电流 (mA r.m.s/ 105°C 100kHz) | 尺寸 ΦD×L(mm) | 阻抗 (Ωmax/100kHz 25±2°C) | 纹波电流 (mA r.m.s/ 105°C 100kHz) |
| 4.7 | | | | | | | 8×9 | 10.15 | 153 | 8×9 | 10.15 | 144 |
| 5.6 | 6.3×9 | 1.12 | 107 | 6.3×9 | 12.78 | 130 | 6.3×11 | 10.15 | 130 | 8×9 | 10.15 | 144 |
| 5.6 | | | | | | | 8×9 | 10.15 | 153 | | | |
| 6.8 | 6.3×9 | 1.12 | 112 | 6.3×11 | 12.78 | 130 | 8×9 | 10.15 | 153 | 8×9 | 10.15 | 160 |
| 6.8 | | | | 8×9 | 12.78 | 117 | | | | | | |
| 8.2 | 6.3×9 | 1.12 | 127 | 8×9 | 12.78 | 140 | 8×9 | 10.15 | 160 | 8×11.5 | 10.15 | 160 |
| 8.2 | | | | | | | | | | 10×9 | 10.15 | 144 |
| 10 | 6.3×11 | 0.88 | 275 | 8×9 | 12.78 | 140 | 8×11.5 | 10.15 | 170 | 8×11.5 | 9.50 | 290 |
| 10 | | | | | | | 10×9 | 10.15 | 180 | 10×9 | 9.50 | 365 |
| 12 | 8×9 | 0.80 | 300 | 8×11.5 | 10.15 | 168 | 8×14 | 8.5 | 270 | 8×14 | 8.5 | 270 |
| 12 | | | | 10×9 | 10.15 | 168 | | | | | | |
| 15 | 8×11.5 | 0.78 | 358 | 8×11.5 | 10.00 | 261 | 8×16 | 3.65 | 290 | 8×16 | 3.65 | 290 |
| 15 | 10×9 | 0.78 | 358 | 10×9 | 10.00 | 261 | 10×12.5 | 4.50 | 365 | 10×12.5 | 3.24 | 380 |
| 18 | 8×11.5 | 0.61 | 358 | 8×14 | 7.50 | 290 | 8×20 | 3.24 | 370 | 8×20 | 3.24 | 370 |
| 18 | 10×9 | 0.61 | 358 | 10×9 | 7.50 | 261 | 10×14 | 3.24 | 380 | 10×14 | 3.24 | 400 |
| 22 | 8×14 | 0.48 | 450 | 8×14 | 7.50 | 350 | 8×20 | 3.24 | 370 | 8×20 | 3.24 | 370 |
| 22 | 10×9 | 0.48 | 450 | 10×12.5 | 7.50 | 380 | 10×14 | 3.24 | 400 | 10×14 | 3.24 | 400 |
| 27 | 8×16 | 0.37 | 550 | 8×16 | 2.65 | 350 | | | | | | |
| 27 | 10×12.5 | 0.37 | 550 | 10×12.5 | 2.65 | 380 | | | | | | |
| 33 | 8×16 | 0.37 | 585 | 8×20 | 2.65 | 650 | 10×20 | 1.65 | 650 | 10×20 | 1.65 | 650 |
| 33 | 10×12.5 | 0.37 | 585 | 10×14 | 2.65 | 760 | 12.5×14 | 1.65 | 760 | 12.5×14 | 1.65 | 760 |
| 39 | 8×20 | 0.28 | 624 | 10×16 | 2.65 | 650 | | | | | | |
| 39 | 10×14 | 0.28 | 624 | 12.5×14 | 2.65 | 760 | | | | | | |
| 47 | 10×14 | 0.28 | 624 | 10×20 | 2.65 | 750 | 12.5×20 | 1.38 | 980 | 12.5×20 | 1.38 | 980 |
| 47 | | | | 12.5×14 | 2.65 | 760 | | | | | | |
| 56 | 10×16 | 0.25 | 750 | 10×20 | 2.65 | 920 | 12.5×20 | 1.38 | 980 | 12.5×20 | 1.38 | 980 |
| 56 | 12.5×14 | 0.25 | 750 | 12.5×16 | 2.27 | 1180 | | | | | | |
| 68 | 10×20 | 0.21 | 770 | 12.5×16 | 2.27 | 1280 | 12.5×25 | 1.25 | 1300 | 12.5×25 | 1.25 | 1300 |
| 68 | 12.5×14 | 0.21 | 780 | | | | 16×20 | 1.25 | 1420 | 16×20 | 1.25 | 1420 |
| 82 | 12.5×16 | 0.19 | 900 | 12.5×20 | 2.27 | 1280 | 12.5×25 | 1.25 | 1390 | 12.5×30 | 1.15 | 1390 |
| 82 | | | | | | | 16×20 | 1.18 | 1420 | 16×20 | 1.18 | 1420 |
| 100 | 12.5×20 | 0.13 | 1040 | 12.5×20 | 2.27 | 1280 | 12.5×30 | 1.15 | 1390 | 16×25 | 1.18 | 1950 |
| 100 | | | | | | | 16×20 | 1.18 | 1420 | 18×20 | 1.02 | 1950 |
| 120 | 12.5×20 | 0.12 | 1240 | 12.5×25 | 1.43 | 1550 | 12.5×30 | 1.15 | 1420 | 18×20 | 1.02 | 1950 |
| 120 | | | | 16×20 | 1.25 | 1420 | 16×25 | 1.18 | 1950 | 16×31.5 | 0.98 | 1990 |
| 150 | 12.5×25 | 0.0930 | 1430 | 12.5×30 | 1.43 | 1960 | 16×25 | 1.18 | 1950 | 16×31.5 | 0.98 | 2030 |
| 150 | 16×20 | 0.0930 | 1430 | 16×25 | 1.43 | 1890 | | | | 18×25 | 0.98 | 2030 |
| 180 | 16×20 | 0.0930 | 1530 | 16×25 | 1.43 | 1890 | 16×35.5 | 0.80 | 2300 | 16×35.5 | 0.80 | 2300 |
| 180 | | | | | | | 18×31.5 | 0.80 | 2300 | 18×31.5 | 0.80 | 2300 |



LKG

■ 标准品一览表

| 电压(V) | 120 | | | 160 | | | 200 | | | 250 | | |
|------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 项目 容量 (μF) | 尺寸 ΦD×L(mm) | 阻抗 (Ωmax/100kHz 25±2°C) | 纹波电流 (mA r.m.s/ 105°C 100kHz) | 尺寸 ΦD×L(mm) | 阻抗 (Ωmax/100kHz 25±2°C) | 纹波电流 (mA r.m.s/ 105°C 100kHz) | 尺寸 ΦD×L(mm) | 阻抗 (Ωmax/100kHz 25±2°C) | 纹波电流 (mA r.m.s/ 105°C 100kHz) | 尺寸 ΦD×L(mm) | 阻抗 (Ωmax/100kHz 25±2°C) | 纹波电流 (mA r.m.s/ 105°C 100kHz) |
| | 220 | 16×25 | 0.0660 | 1750 | 16×31.5 | 1.14 | 2450 | 18×31.5 | 0.80 | 2300 | 18×35.5 | 0.74 |
| 220 | 18×20 | 0.0660 | 1750 | 18×25 | 1.14 | 2370 | | | | | | |
| 270 | 16×31.5 | 0.0560 | 1950 | 16×31.5 | 1.14 | 2450 | | | | | | |
| 270 | 18×25 | 0.0640 | 1950 | | | | | | | | | |
| 330 | 16×31.5 | 0.0470 | 2210 | 18×31.5 | 1.10 | 3200 | | | | | | |
| 330 | 18×25 | 0.0480 | 2210 | | | | | | | | | |
| 390 | 16×35.5 | 0.0400 | 2430 | 18×35.5 | 0.95 | 3450 | | | | | | |
| 390 | 18×31.5 | 0.0400 | 2430 | | | | | | | | | |
| 470 | 18×35.5 | 0.0320 | 2600 | | | | | | | | | |
| 560 | 18×40 | 0.0320 | 2860 | | | | | | | | | |

| 电压(V) | 350 | | | 400 | | | 450 | | | 500 | | |
|------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 项目 容量 (μF) | 尺寸 ΦD×L(mm) | 阻抗 (Ωmax/100kHz 25±2°C) | 纹波电流 (mA r.m.s/ 105°C 100kHz) | 尺寸 ΦD×L(mm) | 阻抗 (Ωmax/100kHz 25±2°C) | 纹波电流 (mA r.m.s/ 105°C 100kHz) | 尺寸 ΦD×L(mm) | 阻抗 (Ωmax/100kHz 25±2°C) | 纹波电流 (mA r.m.s/ 105°C 100kHz) | 尺寸 ΦD×L(mm) | 阻抗 (Ωmax/100kHz 25±2°C) | 纹波电流 (mA r.m.s/ 105°C 100kHz) |
| | 1.0 | 6.3×9 | 55.00 | 81 | 6.3×9 | 55.00 | 77 | 6.3×9 | 55.00 | 81 | 6.3×12 | 55.00 |
| 1.2 | 6.3×9 | 34.00 | 99 | 6.3×9 | 34.00 | 81 | 6.3×9 | 50.00 | 81 | 6.3×12 | 50.00 | 48 |
| 1.5 | 6.3×9 | 34.00 | 99 | 6.3×9 | 34.00 | 81 | 6.3×9 | 50.00 | 81 | 6.3×12 | 50.00 | 48 |
| 1.8 | 6.3×9 | 34.00 | 99 | 6.3×9 | 34.00 | 81 | 6.3×11 | 45.00 | 86 | 8×11.5 | 45.00 | 84 |
| 1.8 | | | | | | | 8×9 | 38.00 | 86 | | | |
| 2.2 | 6.3×9 | 34.00 | 130 | 6.3×9 | 28.00 | 100 | 8×9 | 38.00 | 95 | 8×11.5 | 16.50 | 90 |
| 2.7 | 6.3×11 | 23.00 | 144 | 8×9 | 23.00 | 144 | 8×9 | 38.00 | 126 | 8×14 | 12.00 | 110 |
| 2.7 | 8×9 | 23.00 | 144 | | | | | | | | | |
| 3.3 | 8×9 | 16.00 | 144 | 8×9 | 16.00 | 160 | 8×11.5 | 28.00 | 140 | 8×14 | 12.00 | 110 |
| 3.3 | | | | | | | 10×9 | 28.00 | 150 | | | |
| 3.9 | 8×9 | 16.00 | 155 | 8×11.5 | 16.00 | 160 | 8×11.5 | 28.00 | 140 | 8×16 | 12.00 | 130 |
| 3.9 | | | | 10×9 | 16.00 | 220 | 10×9 | 28.00 | 150 | | | |
| 4.7 | 8×11.5 | 16.00 | 155 | 8×11.5 | 16.00 | 160 | 8×14 | 21.80 | 175 | 8×20 | 12.00 | 130 |
| 4.7 | 10×9 | 16.00 | 180 | 10×9 | 16.00 | 220 | 10×9 | 18.50 | 180 | | | |
| 5.6 | 8×11.5 | 12.50 | 200 | 8×14 | 12.50 | 240 | 8×16 | 12.50 | 190 | 10×16 | 12.00 | 140 |
| 5.6 | 10×9 | 16.00 | 170 | 10×12.5 | 12.50 | 250 | 10×12.5 | 12.50 | 200 | | | |
| 6.8 | 8×14 | 10.50 | 220 | 8×16 | 10.50 | 270 | 8×20 | 9.80 | 230 | 10×16 | 11.00 | 250 |
| 6.8 | 10×9 | 12.50 | 240 | 10×12.5 | 10.50 | 280 | 10×14 | 9.80 | 210 | | | |
| 8.2 | 8×16 | 7.50 | 290 | 8×20 | 7.50 | 290 | 8×20 | 6.20 | 230 | 10×20 | 11.00 | 250 |
| 8.2 | 10×12.5 | 12.50 | 315 | 10×14 | 7.50 | 315 | 10×14 | 6.20 | 280 | | | |
| 10 | 8×20 | 12.50 | 290 | 8×20 | 7.50 | 315 | 10×16 | 6.20 | 280 | 10×20 | 10.00 | 280 |
| 10 | 10×14 | 7.50 | 350 | 10×14 | 7.50 | 350 | 12.5×14 | 6.20 | 360 | 12.5×14 | 7.00 | 320 |



LKG

■ 标准品一览表

| 电压(V) | 350 | | | 400 | | | 450 | | | 500 | | |
|------------------|----------------|--|--------------------------------------|----------------|--|--------------------------------------|----------------|--|--------------------------------------|----------------|--|--------------------------------------|
| 项目 容量 (μF) | 尺寸 ΦD×L(mm) | 阻抗 (Ω _{max} /100kHz 25±2°C) | 纹波电流 (mA r.m.s./ 105°C 100kHz) | 尺寸 ΦD×L(mm) | 阻抗 (Ω _{max} /100kHz 25±2°C) | 纹波电流 (mA r.m.s./ 105°C 100kHz) | 尺寸 ΦD×L(mm) | 阻抗 (Ω _{max} /100kHz 25±2°C) | 纹波电流 (mA r.m.s./ 105°C 100kHz) | 尺寸 ΦD×L(mm) | 阻抗 (Ω _{max} /100kHz 25±2°C) | 纹波电流 (mA r.m.s./ 105°C 100kHz) |
| 12 | 10×16 | 6.20 | 370 | 10×20 | 6.20 | 490 | 10×20 | 6.20 | 410 | 12.5×16 | 6.50 | 420 |
| 15 | 10×16 | 6.20 | 370 | 10×20 | 6.20 | 490 | 10×20 | 6.20 | 410 | 12.5×20 | 6.00 | 480 |
| 15 | 12.5×14 | 6.20 | 490 | 12.5×16 | 6.20 | 550 | 12.5×16 | 6.20 | 460 | | | |
| 18 | 10×20 | 6.20 | 490 | | | | 12.5×20 | 4.50 | 500 | 12.5×25 | 6.00 | 480 |
| 18 | 12.5×14 | 6.20 | 510 | 12.5×16 | 6.20 | 550 | | | | | | |
| 22 | 10×20 | 6.20 | 550 | 12.5×20 | 6.20 | 1000 | 12.5×20 | 4.25 | 500 | 12.5×25 | 4.50 | 520 |
| 22 | 12.5×16 | 6.20 | 1060 | | | | | | | | | |
| 33 | 12.5×20 | 2.25 | 1060 | 12.5×25 | 4.00 | 1060 | 12.5×30 | 2.82 | 770 | 12.5×35 | 2.20 | 740 |
| 33 | | | | 16×20 | 3.00 | 1150 | 16×20 | 3.00 | 730 | 16×25 | 2.20 | 740 |
| 47 | 12.5×25 | 2.25 | 1150 | 12.5×30 | 2.00 | 1180 | 16×25 | 2.82 | 1240 | 16×31.5 | 2.00 | 850 |
| 47 | 16×20 | 2.25 | 1150 | 16×25 | 2.00 | 1180 | 18×20 | 2.82 | 1200 | | | |
| 56 | 12.5×30 | 2.02 | 1220 | 16×25 | 1.82 | 1580 | 16×31.5 | 1.50 | 1240 | 16×35.5 | 2.00 | 850 |
| 56 | 16×25 | 2.02 | 1320 | 18×20 | 1.82 | 1530 | 18×25 | 1.50 | 1200 | 18×31.5 | 2.00 | 850 |
| 68 | 16×25 | 1.38 | 1580 | 16×31.5 | 1.38 | 1580 | 16×35.5 | 1.25 | 1400 | 18×31.5 | 1.80 | 1200 |
| 68 | 18×20 | 1.38 | 1530 | 18×25 | 1.38 | 1530 | 18×31.5 | 1.25 | 1460 | | | |
| 82 | 16×31.5 | 1.38 | 1580 | 16×35.5 | 1.25 | 2280 | 16×40 | 1.25 | 1460 | 18×35.5 | 1.50 | 1200 |
| 82 | 18×25 | 1.38 | 1530 | 18×31.5 | 1.25 | 2280 | 18×31.5 | 1.25 | 1460 | | | |
| 100 | 16×35.5 | 1.25 | 1945 | 18×31.5 | 1.07 | 2580 | 18×35.5 | 0.90 | 1970 | 18×40 | 1.25 | 1200 |
| 100 | 18×31.5 | 1.25 | 2280 | | | | | | | | | |
| 120 | 18×31.5 | 1.25 | 2780 | 18×35.5 | 0.95 | 2850 | 18×40 | 0.90 | 1970 | 18×45 | 0.98 | 1268 |
| 150 | 18×35.5 | 0.97 | 2850 | 18×40 | 0.95 | 2980 | 18×45 | 0.85 | 2080 | | | |

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Aluminium Electrolytic Capacitors - Radial Leaded](#) category:

Click to view products by [Ymin](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[LXY50VB4.7M-5X11](#) [RFO-100V471MJ7P#](#) [ECE-A1EGE220](#) [NCD681K10KVY5PF](#) [NEV1000M25EF-BULK](#) [NEV100M35DC](#)
[NEV100M63DE](#) [NEV220M25DD-BULK](#) [NEV.33M100AA](#) [NEV4700M50HB](#) [NEV.47M100AA](#) [NEVH1.0M250AB](#) [NEVH3.3M250BB](#)
[NEVH3.3M450CC](#) [KME50VB100M-8X11.5](#) [SG220M1CSA-0407](#) [ES5107M016AE1DA](#) [ESX472M16B](#) [476CKH100MSA](#) [477RZS050M](#)
[UVX1V101KPA1FA](#) [UVX1V222MHA1CA](#) [KME25VB100M-6.3X11](#) [VTL100S10](#) [VTL470S10](#) [511D336M250EK5D](#) [052687X](#) [ECE-](#)
[A1CF471](#) [EKXG451ELL820MM30S](#) [686CKR050M](#) [NRE-S560M16V6.3X7TBSTF](#) [ERZA630VHN182UP54N](#) [UPL1A331MPH](#)
[NEV1000M6.3DE](#) [NEV100M16CB](#) [NEV100M50DD-BULK](#) [NEV2200M16FF](#) [NEV220M50EE](#) [NEV2.2M50AA](#) [NEV330M63EF](#)
[NEV4700M35HI](#) [NEV4.7M100BA](#) [NEV47M16BA](#) [NEV47M50CB-BULK](#) [NEVH1.0M350AB](#) [NEVH2.2M160AB](#) [NEVH3.3M350BC](#)
[TER330M50GM](#) [477KXM035MGBWSA](#) [B43827A1106M8](#)