


空第2PIN

③2.54±0.20

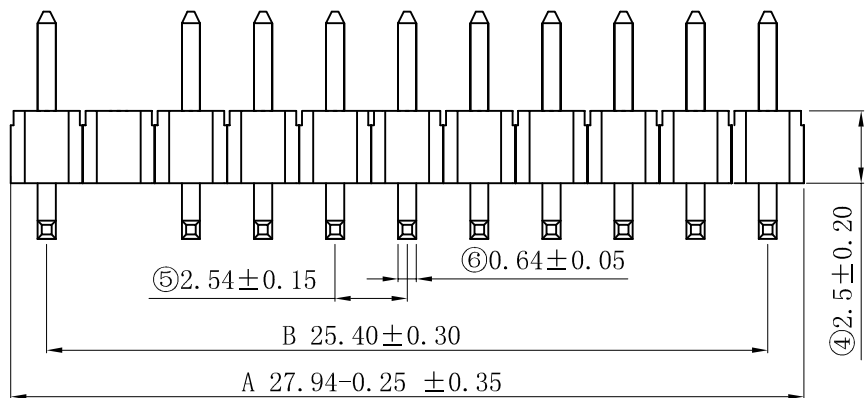


⑤2.54±0.15

⑥0.64±0.05

B 25.40±0.30

A 27.94-0.25 ±0.35


④2.5±0.20

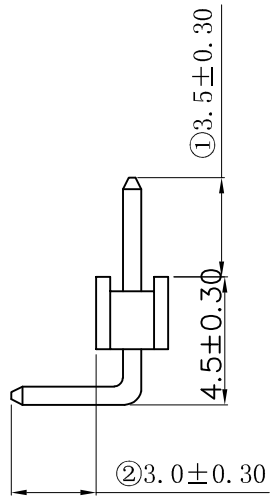

①3.5±0.30

4.5±0.30

②3.0±0.30

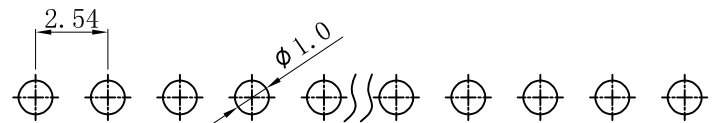

Recommended PCB Layout

NOTE:  
 MATERIAL  
 HOUSING: PA6T BK UL94V-0( 耐高温材料).  
 CONTACT: BRASS(H65).  
 CONTACT PLATING: GOLD .  
 ELECTRICAL  
 CURRENT RATING: 3AMP.  
 VOLTAGE RATING: 250VAC/DC.  
 CONTACT RESISTANCE: 20mΩMAX.  
 INSULATION RESISTANCE: 1000MΩMIN.  
 ENVIRONMENTAL  
 TEMPERATURE RANGE: -40°C TO +105°C.



**RoHS2.0**

本图纸知识产权及版权由深圳市永丰盈电子有限公司所有, 未经书面许可不准擅自传阅、复制和修改。本公司保留法律追究的权利。

类别	HEADER	品名	CS-1110-11N2(L11.6)		
版本	A/0	设计	李文畅	X.X	±0.40
制定部门	工程部	绘制	李文畅	X.XX	±0.30
工程图号	CST-1110	审核	姚培柱	X.XXX	±0.20
制定日期	2019/01/09	核准	周中湖	X.XXXX	±0.10

材料		单位	mm
颜色		比例	1:1
画法		数量	
CST 深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELECTRONICS CO., LTD.			

SHEET 1 OF 1		
	修改内容	修改日期

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:*

*Click to view products by [Yongfengying Electronics](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [009176003701906](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)  
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#)  
[65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [66207-023LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#) [M90C108951C](#)  
[70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-4853B](#) [707-5028](#) [71.350.2428.0](#) [71961-016LF](#) [733-134](#) [733-162](#) [754199-000](#) [760-3052](#) [80.063.4001.1](#)  
[800-90-001-10-001000](#) [800-90-010-10-002000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-002000](#) [803-41-018-10-001000](#) [803-43-024-10-](#)  
[001000](#) [803-93-012-10-001000](#)