


Recommended PCB Layout

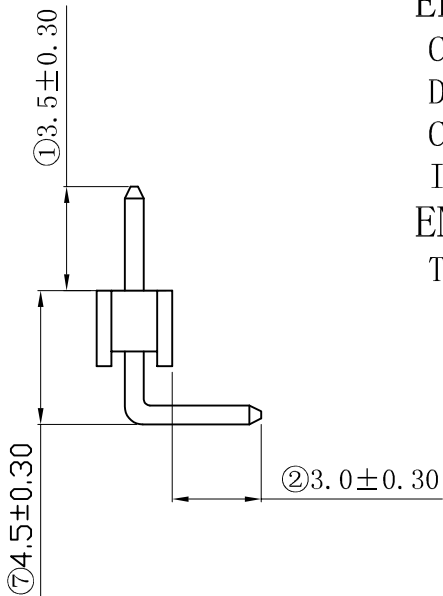

NOTE:

MATERIAL

HOUSING: PA6T BK UL94V-0 (耐高温材料)

CONTACT: Brass H65.

CONTACT PLATING: 镀金.

ELECTRICAL

CURRENT RATING: 3AMP.

DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 600VAC MIN.

CONTACT RESISTANCE: 20mΩ MAX.

INSULATION RESISTANCE: 1000MΩ MIN.

ENVIRONMENTAL

TEMPERATURE RANGE: -40° C TO +80° C.

RoHS2.0

本图纸知识产权及版权由深圳市永丰盈电子有限公司所有, 未经书面许可不准擅自传阅、复制和修改。本公司保留法律追究的权利。

类别	排针	品名	CS-1110-1*7 (L11.5) 6T	X.	±0.50	材料		单位	mm	SHEET 1 OF 1		
版本	A/0	设计	LIWENCHANG	X.X	±0.40	颜色		比例	1:1	▲1	修改内容	修改日期
制定部门	工程部	绘制	LIWENCHANG	X.XX	±0.30	画法		数量		▲1		
工程图号	CS-1110	审核	CHEINMGBING	X.XXX	±0.20	CST 深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELECTRONICS CO., LTD.				▲2		
制定日期	2020/07/01	核准	CUIMIN	X.XXXX	±0.10					▲3		

CST 深圳市永丰盈电子有限公司
ShenZhenYongFengYing ELECTRONICS CO., LTD.

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [Yongfengying Electronics](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [009176003701906](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#)
[65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [66207-023LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#) [M90C108951C](#)
[70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-4853B](#) [707-5028](#) [71.350.2428.0](#) [71961-016LF](#) [733-134](#) [733-162](#) [754199-000](#) [760-3052](#) [80.063.4001.1](#)
[800-90-001-10-001000](#) [800-90-010-10-002000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-002000](#) [803-41-018-10-001000](#) [803-43-024-10-](#)
[001000](#) [803-93-012-10-001000](#)