
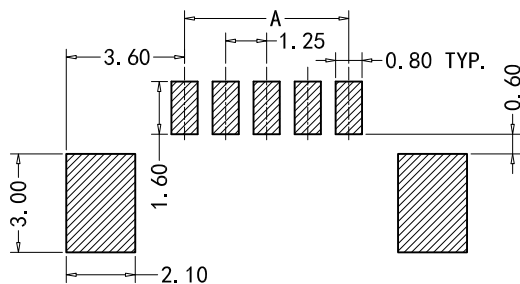


|  |      |
|--|------|
|  | 0.12 |
|  | 0.12 |

SECTION:M-M



RECOMMEND PCB LAYOUT

■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating:125V AC/DC
- Current rating: 1A, AC/DC
- Withstanding Voltage:500V AC/minute
- Insulation resistance:1000MΩ min
- Temperature range:-40°Cto+105°C
- Contact resistance:20mΩ max

■ WAFER

- Part No:CS-1147H-03
- Poles:2-16
- Material:LCP UL94V-0, Natural
- Contact and metal Hold-down: Brass
- Plating: Tin plated
- Q' TY: 2000 pcs/tape reel

| Poles | PART NO     | DIMENSION (mm) |       |       |
|-------|-------------|----------------|-------|-------|
|       |             | A              | B     | C     |
| 2     | CS-1147H-02 | 1.25           | 4.25  | 7.35  |
| 3     | CS-1147H-03 | 2.50           | 5.50  | 8.60  |
| 4     | CS-1147H-04 | 3.75           | 6.75  | 9.85  |
| 5     | CS-1147H-05 | 5.00           | 8.00  | 11.10 |
| 6     | CS-1147H-06 | 6.25           | 9.25  | 12.35 |
| 7     | CS-1147H-07 | 7.50           | 10.50 | 13.60 |
| 8     | CS-1147H-08 | 8.75           | 11.75 | 14.85 |
| 9     | CS-1147H-09 | 10.00          | 13.00 | 16.10 |
| 10    | CS-1147H-10 | 11.25          | 14.25 | 17.35 |
| 11    | CS-1147H-11 | 12.50          | 15.50 | 18.60 |
| 12    | CS-1147H-12 | 13.75          | 16.75 | 19.85 |
| 13    | CS-1147H-13 | 15.00          | 18.00 | 21.10 |
| 14    | CS-1147H-14 | 16.25          | 19.25 | 22.35 |
| 15    | CS-1147H-15 | 17.50          | 20.50 | 23.60 |
| 16    | CS-1147H-16 | 18.75          | 21.75 | 24.85 |

ROHS 2.0

本圖紙知識產權及版權由永丰盈有限公司所有,未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改.本公司保留法律追究的权利.

|    |        |             |             |     |        |       |                                                           |    |    |              |  |      |      |
|----|--------|-------------|-------------|-----|--------|-------|-----------------------------------------------------------|----|----|--------------|--|------|------|
| 类别 | WAFFER | 品名          | CS-1147H-03 | X.  | ±0.50  | 材料    |                                                           | 单位 | mm | SHEET 1 OF 1 |  |      |      |
|    | 版本     | A/1         | 设计          | 李文畅 | X.X    | ±0.40 | 颜色                                                        |    | 比例 | 1:1          |  | 修改内容 | 修改日期 |
|    | 制定部门   | 工程课         | 绘制          | 李文畅 | X.XX   | ±0.30 | 画法                                                        |    | 数量 |              |  |      |      |
|    | 工程图号   | CST-001147H | 审核          | 姚培柱 | X.XXX  | ±0.20 | 深圳市永丰盈电子有限公司<br>ShenZhenYongFengYing ELECTRONICS CO.,LTD. |    |    |              |  |      |      |
|    | 制定日期   | 2017-08-10  | 核准          | 韦栋释 | X.XXXX | ±0.10 |                                                           |    |    |              |  |      |      |

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:*

*Click to view products by [Yongfengying Electronics](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[0015917161](#) [0022155065](#) [57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)  
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#)  
[65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-](#)  
[4853B](#) [71.350.2428.0](#) [733-134](#) [733-162](#) [760-3052](#) [MHR-64-VUAL](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [801-43-002-10-013000](#)  
[801-43-006-10-002000](#) [803-43-024-10-001000](#) [803-93-012-10-001000](#) [8-1437020-4](#) [819-22-004-30-001101](#) [820-22-006-30-001101](#)  
[820-22-008-30-001101](#) [821-22-002-10-001101](#)