



4.20 ± 0.10



11.70 ± 0.30

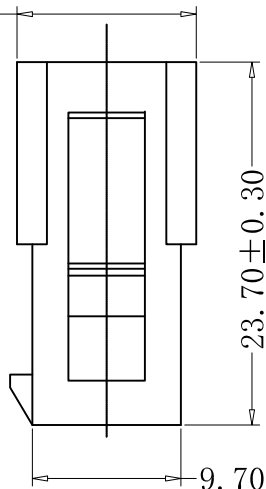

23.70 ± 0.30

9.70 ± 0.30

11.88 ± 0.30

■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 7A, AC, DC
- Withstanding voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance: 1000MΩ min
- Temperature range: -40°C to +105°C
- Contact resistance: 20mΩ max

■ HOUSING

- Part No.: CS-1148-04AV0W
- Poles: 4
- Material: Nylon 66, UL94V-0
- Q'TY: 500, 1000 pcs/bag

CS-1148-04 A V0 W

LOGO

产品系列号: 1148-4.2mm
母胶壳系列

颜色: W-白色

材料: V0-PA66 UL 94V-0

类型: 两方两圆, 带翅膀

PIN位

ROHS 2.0

本圖紙知識產權及版權
由深圳永丰盈电子有限
公司所有, 未經書面許
可不准擅自傳閱、复制
和修改. 本公司保留法律
追究的权力.

类别	WAFER	品名	CS-1148-04AV0W	X.	±0.50	材料		单位	mm	SHEET 1 OF 2		
版本	A/0	设计	李文畅	X.X	±0.40	颜色		比例	1:1	▲	修改内容	修改日期
制定部门	ENGINEER DEPARTMENT	绘制	李文畅	X.XX	±0.30	画法		数量		①		
工程图号	CST-W01148	审核	姚培柱	X.XXX	±0.20	CST 深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELECTRONICS CO., LTD.				②		
制定日期	2017-03-21	核准	周中湖	X.XXXX	±0.10							③

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [Yongfengying Electronics](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[0015917161](#) [0022155065](#) [57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#)
[65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-](#)
[4853B](#) [71.350.2428.0](#) [733-134](#) [733-162](#) [MHR-64-VUAL](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-](#)
[002000](#) [803-43-024-10-001000](#) [803-93-012-10-001000](#) [8-1437020-4](#) [819-22-004-30-001101](#) [820-22-006-30-001101](#) [820-22-008-30-001101](#)
[821-22-002-10-001101](#) [821-22-003-10-002101](#)