


**SPECIFICATIONS**

- Rated Voltage: 250V AC, DC
- Current rating: 9A~15A, AC, DC
- Withstanding Voltage: 1,500V AC/minute
- Insulation resistance: 1,000MΩ Min
- Temperature range: -40°C to +105°
- Contact resistance: 20mΩ max

**TERMINAL**

- Part No: CS-1149-T218 HJ T
- 高脚: 2双线\*AWG18#
- 合金铜
- T: 镀亮锡
- G: 镀半金1u"
- G3: 镀半金3u"
- G5: 镀半金5u"

- Wire Range: AWG#16-#22/ 双线2\*AWG18#
- Material: Alloy Copper
- Thickness: 0.20mm
- Finish: Tin Plated/GOLD PLATED
- Q' TY: 10,000 pcs/reel

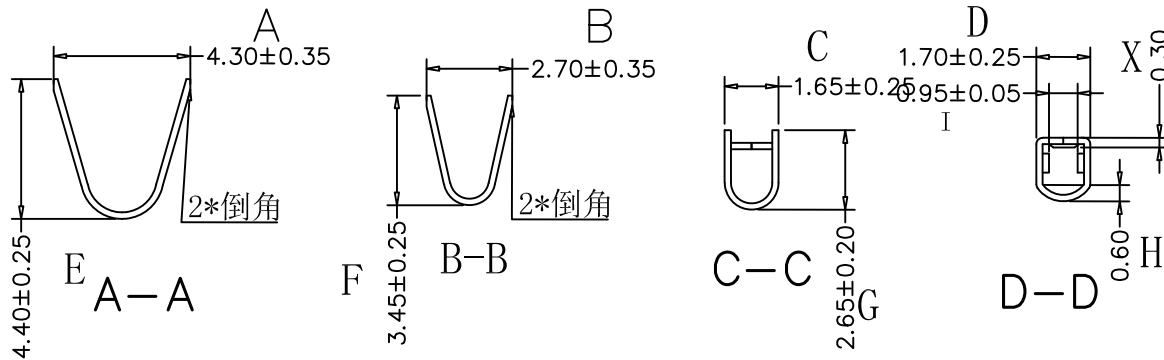

**RoHS 2.0**

\* 本圖紙知識產權及版權由永丰盈电子有限公司所有, 未經許可不准擅自复制和修改. 本公司保留法律追究的权利.

VERSION	DATE	ENGINEER DEPARTMENT	CHECK BY	DESIGNER	DATE	±0.30	RIGIDITY	UNIT	mm	SHEET 1 OF 1		
FRAME	DRAWING NO.	CS-1149-T218HJX	APPROVE	WENCHANG LI	X. XXX	±0.20	PROJECTION	SCALE	1:1	△1	REVISE	REVISE DATE
							永丰盈电子有限公司 YONG FENG YING ELECTRONIC CO., LTD.			△2		
										△3		

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:*

*Click to view products by [Yongfengying Electronics](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[0015917161](#) [0022155065](#) [57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)  
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#)  
[65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-](#)  
[4853B](#) [71.350.2428.0](#) [733-134](#) [733-162](#) [760-3052](#) [MHR-64-VUAL](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [801-43-002-10-013000](#)  
[801-43-006-10-002000](#) [803-43-024-10-001000](#) [803-93-012-10-001000](#) [8-1437020-4](#) [819-22-004-30-001101](#) [820-22-006-30-001101](#)  
[820-22-008-30-001101](#) [821-22-002-10-001101](#)