


### ■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 9-12A, AC, DC
- Withstanding voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance: 1000M $\Omega$ min
- Temperature range: -40°C - +105°C
- Contact resistance: 10m $\Omega$  max

### ■ HOUSING

- Part No.: CS-1150-08B GF C9 T
- Poles: 08
- Material: PA66+30%GF, UL94V-0
- Q'TY: 500, 1000 pcs/bag
- CONTACT: 紫铜T2, Tin 100u" OVER 50u" Ni

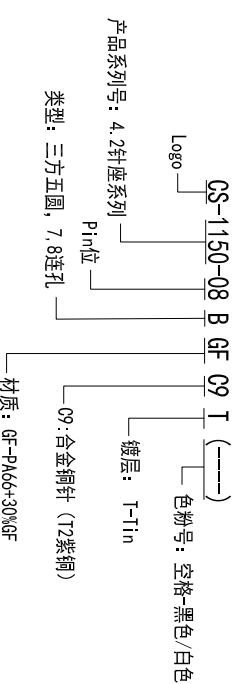

**ROHS 2.0**

本圖紙知識產權及版權  
歸深圳市永丰盈电子有  
限公司所有,未經書面  
許可不准擅自傳閱、复  
制和修改,本公司保留  
法律追究的权力.

类别	针座	品名	CS-1150-08BGF C9T	X.	±0.50	材料	颜色	单位	mm	SHEET	1 OF 1
版本	C/0	设计	李文物	X.X	±0.30	画法		比例	1:1	修改内容	修改日期
制定部门	ENGINEER DEPARTMENT	绘制	李文物	X.XX	±0.20			数量		扣高长增加	2022-05-26
工程图号	CS-1150-08B	审核	姚培柱	X.XXX	±0.10					更新电流	2022-11-14
制定日期	2022-11-14	核准	周中湖	X.XXXX	±0.05						

**CST** 深圳市永丰盈电子有限公司  
ShenZhenYongFengYing ELECTRONICS CO., LTD.

1	扣高长增加	2022-05-26
2	更新电流	2022-11-14
3		

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:*

*Click to view products by [Yongfengying Electronics](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[0015917161](#) [0022155065](#) [57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)  
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#)  
[65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-](#)  
[4853B](#) [71.350.2428.0](#) [733-134](#) [733-162](#) [MHR-64-VUAL](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-](#)  
[002000](#) [803-43-024-10-001000](#) [803-93-012-10-001000](#) [8-1437020-4](#) [819-22-004-30-001101](#) [820-22-006-30-001101](#) [820-22-008-30-001101](#)  
[821-22-002-10-001101](#) [821-22-003-10-002101](#)