


Recommend PCB Layout

SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 7A-9A, AC, DC
- Withstanding voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance: 1000MΩ.min
- Temperature range: -40℃ - +105℃
- Contact resistance: 10mΩ max

HOUSING

- Part No.: CS-1150-08CWV0T (0113)
- Poles: 08
- Material: Nylon 66, UL94V-0, 奶白色0113
- Q'TY: 250 pcs/bag
- CONTACT: H65, Tin 100u" OVER 50u" Ni

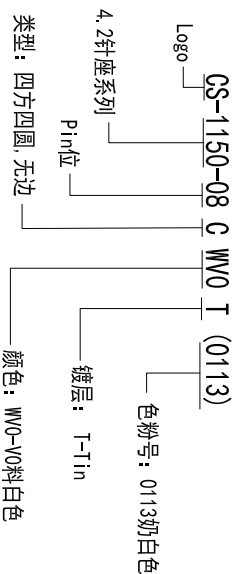

ROHS 2.0

类别		针座	品名		材料		单位	mm	SHEET 1 OF 1	
版本		A/0	CS-1150-08CWV0T (0113)		颜色		比例	1:1	修改内容	
制定部门		ENGINEER DEPARTMENT	设计		画法		数量		修改日期	
工程图号		CS-1150-08CGBT	绘制		①				①	
制定日期		2023-02-01	审核		②				②	
			核准		③				③	
			周中湖		ShenzhenYongFengYing ELECTRONICS CO., LTD.		深圳市永丰盈电子有限公司			

本圖紙知識產權及版權
 歸深圳市永丰盈电子有
 限公司所有,未經書面
 許可不准擅自傳閱、复
 制和修改,本公司保留
 法律追究的权力.

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [Yongfengying Electronics](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[0015917161](#) [0022155065](#) [57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#)
[65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-](#)
[4853B](#) [71.350.2428.0](#) [733-134](#) [733-162](#) [MHR-64-VUAL](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-](#)
[002000](#) [803-43-024-10-001000](#) [803-93-012-10-001000](#) [8-1437020-4](#) [819-22-004-30-001101](#) [820-22-006-30-001101](#) [820-22-008-30-001101](#)
[821-22-002-10-001101](#) [821-22-003-10-002101](#)