

■ SPECIFICATIONS


- Voltage rating: 250V AC,DC
- Current rating: 7A,AC,DC
- Withstanding voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance:1000M Ω min
- Temperature range:-25 $^{\circ}$ C - +85 $^{\circ}$ C
- Contact resistance:20m Ω max

■ HOUSING

- Part No.:CS-5222-04
- Material:UL94V-0,PBT+ 30% Glass Fiber
- Q' TY: 100 pcs/盒 (吸塑盒)

■ TERMINAL

- Material:Phoshor
- Finish:Gold plated over Nickel.

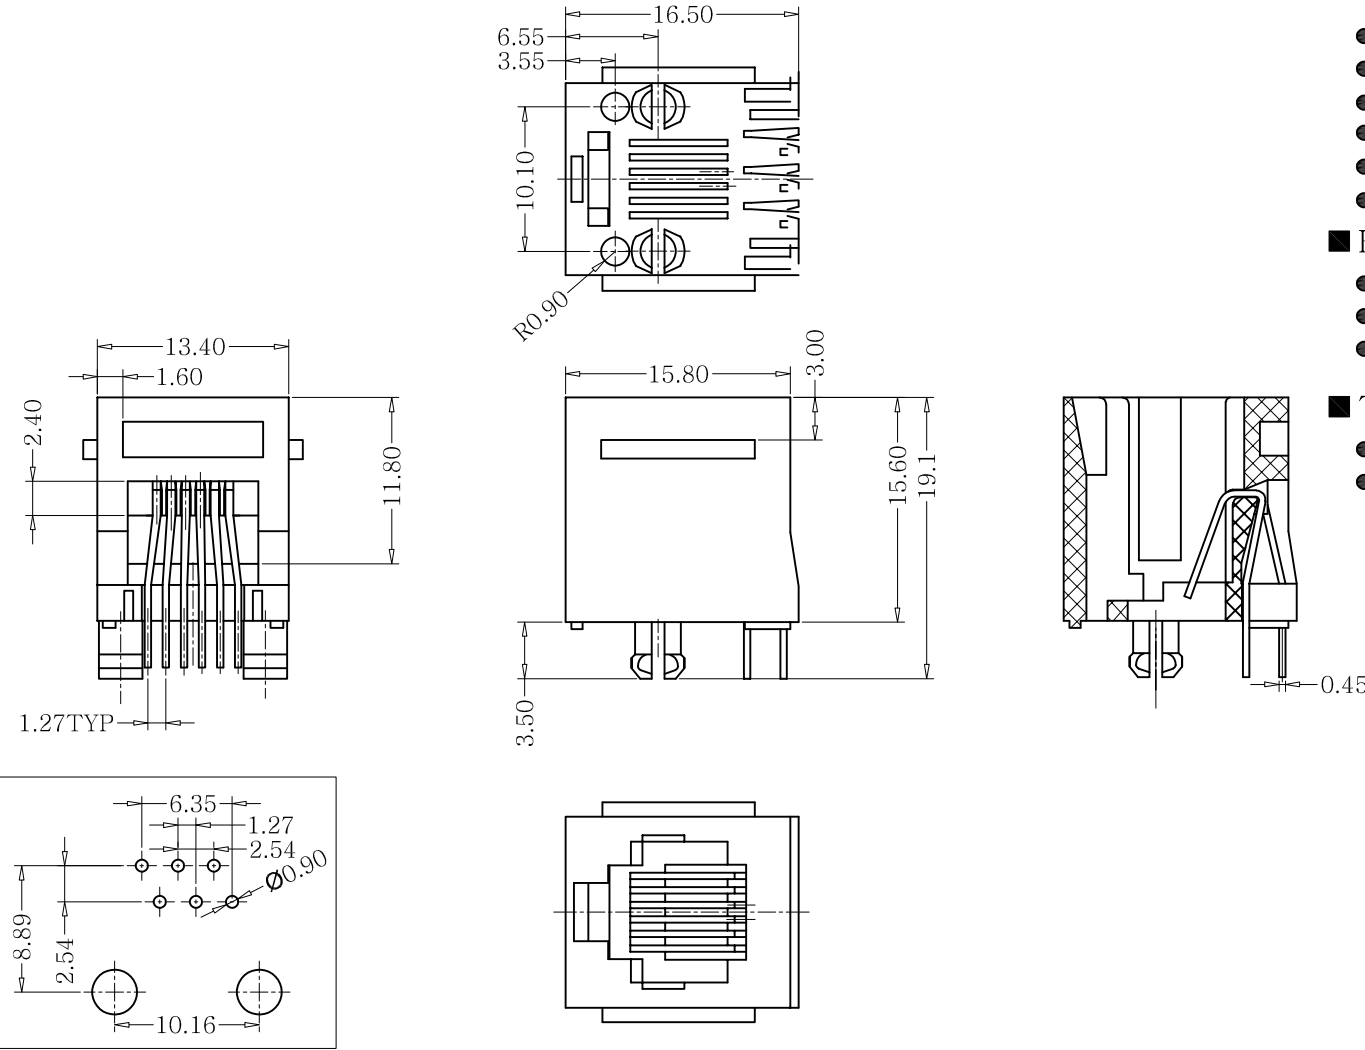

ROHS2.0

本圖紙知識產權及版權由深圳市永丰盈电子有限公司所有,未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改。本公司保留法律追究的权利。

类别	HOUSING	品名	CS-5222-04	X.	±0.50	材料		单位	mm	SHEET 1 OF 1			
版本	A/2	设计	李文畅	X.X	±0.40	颜色	本色	比例	1:1	▲1	修改内容	修改日期	
制定部门	工程部	绘制	李文畅	X.XX	±0.30	画法		数量		▲1			
工程图号	CST-52222	审核	姚培柱	X.XXX	±0.20	CST 深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELECTRONICS CO.,LTD.						▲2	
制定日期	2017/12/13	核准	周中湖	X.XXXX	±0.10							▲3	

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Modular Connectors / Ethernet Connectors](#) category:

Click to view products by [Yongfengying Electronics](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[8949-H88/06BLKA/SN](#) [74441-0010/BKN](#) [PHP-6P6C-5](#) [GAX-3-66](#) [GDCX-PN-66](#) [GLX-A-44](#) [GLX-N-1010M-BLK](#) [GLX-S-88M-BLK](#)
[GMX-SMT4-N-88](#) [GSGX-N-2-88](#) [GSGX-N-4-88](#) [GSX-NS2-88-3.05](#) [GSX-NS-88-3.68](#) [PT-108A-8C-UL](#) [PTS-J531-8CS-50UL](#) [A-2014-0-4](#)
[GWLX-S9-88-YG](#) [DC-1021-8-WH-6](#) [1300530003](#) [1324640-4](#) [132764-001](#) [1413235](#) [MPS88RX-5000](#) [E5288-S000K3-L](#) [155302-001](#)
[AX101050](#) [AX101063](#) [AX101065](#) [AX101072](#) [AX101307](#) [AX101315](#) [AX101318](#) [AX102271](#) [AX102277](#) [AX102651](#) [AX102660](#) [AX104024](#)
[203475](#) [PC4D0018P](#) [KIT38082NI](#) [8949-B88/6](#) [2-6609208-5](#) [30-8956](#) [30-8964-100](#) [SM85](#) [SM99S01VBNN04G7](#) [17-103540](#) [191587](#) [PDI-68-RV](#) [PHP-8P8C-S-5](#)