

说明

OPAx348 系列放大器是单电源的低功耗 CMOS 运算放大器。OPAx348 系列具有 1MHz 的扩展带宽和 45μA 的电源电流，适用于采用 2.1V 至 5.5V 单电源供电的低功耗应用。

OPAx348 系列具有 45μA 的低电源电流和 0.5pA 的输入偏置电流，因此是烟雾探测器和其他高阻抗传感器等低功耗应用的理想选择。


特性

- 低 I_Q: 45μA (典型值)
- 轨至轨输入和输出
- 单电源: 2.1V 至 5.5V
- 输入偏置电流: 0.5pA
- 微型尺寸封装:
 - 5 引脚 SC70
 - 8 引脚 SOT-23
 - 14 引脚 TSSOP
- 优秀的带宽功耗权衡
- 通道数量:
 - OPA348: 1
 - OPA2348: 2
 - OPA4348: 4

应用范围


- 便携式设备
- 电池供电类设备
- 烟雾报警器
- 一氧化碳 (CO) 探测器
- 医疗仪器

ADC 输入驱动器

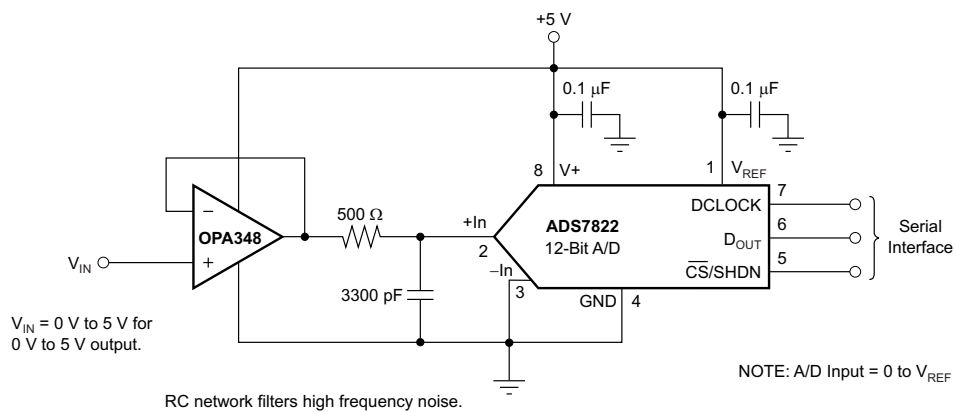


引脚配置和功能


OPA348 D 封装
8 引脚 SOP
俯视图



OPA348 DBV 封装
5 引脚 SOT-23
俯视图




OPA348 DCK 封装
5 引脚 SC70 (微型尺寸)
俯视图



引脚功能：OPA348

名称	引脚			I/O	说明
	DBV (SOT-23)	DCK (SC70)	D (SOP)		
-IN	4	3	2	I	负 (反相) 输入
+IN	3	1	3	I	正 (同相) 输入
NC	—	—	1、5、8	—	没有与内部电路连接 (可以悬空)
OUT	1	4	6	O	Output
V-	2	2	4	—	负电源 (最低)
V+	5	5	7	—	正电源 (最高)


OPA2348 D 封装
8 引脚 SOP
俯视图

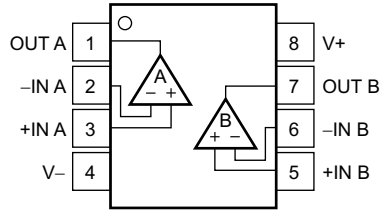

引脚功能：OPA2348

引脚			说明
名称	D(SOP)	I/O	
-IN A	2	I	反相输入，通道 A
-IN B	6	I	反相输入，通道 B
+IN A	3	I	同相输入，通道 A
+IN B	5	I	同相输入，通道 B
OUT A	1	O	输出，通道 A
OUT B	7	O	输出，通道 B
V-	4	—	负电源 (最低)
V+	8	—	正电源 (最高)

OPA4348 D 和 PW 封装
14 引脚 SOP 和 TSSOP
俯视图

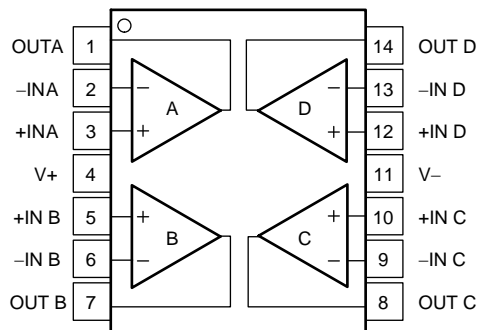

引脚功能：OPA4348

名称	引脚		I/O	说明
	D (SOP)	PW (TSSOP)		
-IN A	2	2	I	反相输入，通道 A
-IN B	6	6	I	反相输入，通道 B
-IN C	9	9	I	反相输入，通道 C
-IN D	13	13	I	反相输入，通道 D
+IN A	3	3	I	同相输入，通道 A
+IN B	5	5	I	同相输入，通道 B
+IN C	10	10	I	同相输入，通道 C
+IN D	12	12	I	同相输入，通道 D
OUT A	1	1	O	输出，通道 A
OUT B	7	7	O	输出，通道 B
OUT C	8	8	O	输出，通道 C
OUT D	14	14	O	输出，通道 D
V-	11	11	—	负电源 (最低)
V+	4	4	—	正电源 (最高)

规格

绝对最大额定值

在自然通风温度范围内测得（除非另有说明）⁽¹⁾

		最小值	最大值	单位
电压	电源电压, $V_S = (V+) - (V-)$		7.5	V
	信号输入端子, 电压 ⁽²⁾	$(V-) - 0.5$	$(V+) + 0.5$	
电流	信号输入端子, 电流 ⁽²⁾		10	mA
	输出短路 ⁽³⁾	持续		
温度	结温, T_J		150	°C
	工作温度, T_A	-65	150	
	贮存温度, T_{stg}	-65	150	

- (1) 超过这些额定值的应力有可能造成永久损坏。长时间处于最大绝对额定情况下会降低设备的可靠性。这些只是应力额定值。在这些条件或者超过那些所标明的条件下的功能运行并未注明。
- (2) 输入端子未被二极管钳制至电源轨。对于摆幅可能超过电源轨 0.5V 的输入信号，必须将其电流限制为 10mA 或者更低。
- (3) 对地短路，每个封装对应一个放大器。

ESD 额定值

		值	单位
$V_{(ESD)}$ 静电放电	人体放电模型 (HBM), 符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 ⁽¹⁾	±2000	V
	组件充电模式 (CDM), 符合 JEDEC 规范 JESD22-C101 ⁽²⁾	±500	

建议运行条件

在自然通风温度范围内测得（除非另有说明）

	最小值	最大值	单位
电源电压	2.1	5.5	V
额定温度范围	-40	125	°C

热性能信息：OPA348

热指标 ⁽¹⁾	OPA348			单位
	DBV (SOT-23)	DCK (SC70)	D (SOP)	
	5 引脚	5 引脚	8 引脚	
R _{θJA} 结至环境热阻	229	267	142	°C/W
R _{θJC(top)} 结至外壳 (顶部) 热阻	99	81	90	°C/W
R _{θJB} 结至电路板热阻	55	55	83	°C/W
Ψ _{JT} 结至顶部特征参数	7.7	1.2	40	°C/W
Ψ _{JB} 结至电路板特征参数	54	54	82	°C/W
R _{θJC(bot)} 结至外壳 (底部) 热阻	—	—	—	°C/W

热性能信息：OPA2348

热指标 ⁽¹⁾	OPA2348		单位
	D (SOP)	DCN (SOT-23)	
	8 引脚	8 引脚	
R _{θJA} 结至环境热阻	134	147	°C/W
R _{θJC(top)} 结至外壳 (顶部) 热阻	90	115	°C/W
R _{θJB} 结至电路板热阻	79	32	°C/W
Ψ _{JT} 结至顶部特征参数	30	38	°C/W
Ψ _{JB} 结至电路板特征参数	78	33	°C/W
R _{θJC(bot)} 结至外壳 (底部) 热阻	—	—	°C/W

热性能信息：OPA4348

热指标 ⁽¹⁾	OPA4348		单位
	D (SOP)	PW (TSSOP)	
	14 引脚	14 引脚	
R _{θJA} 结至环境热阻	78	121	°C/W
R _{θJC(top)} 结至外壳 (顶部) 热阻	35	49	°C/W
R _{θJB} 结至电路板热阻	33	63	°C/W
Ψ _{JT} 结至顶部特征参数	7	5.9	°C/W
Ψ _{JB} 结至电路板特征参数	33	62	°C/W
R _{θJC(bot)} 结至外壳 (底部) 热阻	—	—	°C/W

电气特性

V_S = 2.5V 至 5.5V, T_A = 25°C, R_L = 100kΩ (连接至 V_S/2), V_{OUT} = V_S/2 (除非另有说明)

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
失调电压					
V _{OS} 输入失调电压	V _S = 5V, V _{CM} = (V-) + 0.8V		1	5	mV
	V _S = 5V, V _{CM} = (V-) + 0.8V, T _A = -40°C 至 125°C			6	
dV _{OS} /dT 输入失调电压漂移	T _A = -40°C 至 125°C		4		μV/°C
PSRR 输入失调电压与电源间的关系	V _S = 2.5V 至 5.5V, V _{CM} < (V+) - 1.7V		60	175	μV/V
	T _A = -40°C 至 125°C, V _S = 2.5V 至 5.5V, V _{CM} < (V+) - 1.7V			300	
通道分离	直流时		0.2		μV/V
	f = 1 kHz 时		134		dB
输入电压范围					
V _{CM} 共模电压范围		(V-) - 0.2		(V+) + 0.2	V

电气特性 (continued)

$V_S = 2.5V$ 至 $5.5V$, $T_A = 25^\circ C$, $R_L = 100k\Omega$ (连接至 $V_S/2$), $V_{OUT} = V_S/2$ (除非另有说明)

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
CMRR 共模抑制比	$(V-) - 0.2V < V_{CM} < (V+) - 1.7V$	70	82		dB
	$(V-) < V_{CM} < (V+) - 1.7V$, $T_A = -40^\circ C$ 至 $125^\circ C$	66			
	$V_S = 5.5V$, $(V-) - 0.2V < V_{CM} < (V+) + 0.2V$	60	71		
	$V_S = 5.5V$, $(V-) < V_{CM} < (V+)$, $T_A = -40^\circ C$ 至 $125^\circ C$	56			
I_B 输入偏置电流			± 0.5	± 10	pA
I_{OS} 输入失调电流			± 0.5	± 10	pA
差分			$10^{13} \parallel 3$		$\Omega \parallel pF$
共模			$10^{13} \parallel 6$		$\Omega \parallel pF$
输入电压噪声	$V_{CM} < (V+) - 1.7V$, $f = 0.1Hz$ 至 $10Hz$		10		μV_{PP}
e_n 输入电压噪声密度	$V_{CM} < (V+) - 1.7V$, $f = 1kHz$		35		nV/\sqrt{Hz}
i_n 输入电流噪声密度	$V_{CM} < (V+) - 1.7V$, $f = 1kHz$		4		fA/\sqrt{Hz}
A_{OL} 开环电压增益	$V_S = 5V$, $R_L = 100k\Omega$, $0.025V < V_O < 4.975V$	94	108		dB
	$V_S = 5V$, $R_L = 100k\Omega$, $0.025V < V_O < 4.975V$, $T_A = -40^\circ C$ 至 $125^\circ C$	90			
	$V_S = 5V$, $R_L = 5k\Omega$, $0.125V < V_O < 4.875V$	90	98		
	$V_S = 5V$, $R_L = 5k\Omega$, $0.125V < V_O < 4.875V$, $T_A = -40^\circ C$ 至 $125^\circ C$	88			
相对于电源轨的电压输出摆幅	$R_L = 100k\Omega$, $A_{OL} > 94dB$		18	25	mV
	$R_L = 100k\Omega$, $A_{OL} > 90dB$, $T_A = -40^\circ C$ 至 $125^\circ C$			25	
	$R_L = 5k\Omega$, $A_{OL} > 90dB$		100	125	
	$R_L = 5k\Omega$, $A_{OL} > 88dB$, $T_A = -40^\circ C$ 至 $125^\circ C$			125	
I_{SC} 短路电流			± 10		mA
C_{LOAD} 容性负载驱动					
GBP 增益带宽积	$C_L = 100pF$		1		MHz
SR 压摆率	$C_L = 100pF$, $G = +1$		0.5		V/ μs
t_s 建立时间	建立时间, 0.1%	$C_L = 100pF$, $V_S = 5.5V$, 2V 阶跃, $G = +1$	5		μs
	建立时间, 0.01%	$C_L = 100pF$, $V_S = 5.5V$, 2V 阶跃, $G = +1$	7		μs
过载恢复时间	$C_L = 100pF$, $V_{IN} \times \text{增益} > V_S$		1.6		μs
THD+N 总谐波失真 + 噪声	$C_L = 100pF$, $V_S = 5.5V$, $V_O = 3V_{PP}$, $G = +1$, $f = 1kHz$		0.0023%		
V_S 额定电压	额定电压	2.5		5.5	V
	工作电压		2.1	5.5	V
I_Q 静态电流 (每个放大器)	$I_O = 0mA$		45	65	μA
	$I_O = 0mA$, $T_A = -40^\circ C$ 至 $125^\circ C$			75	

典型特性

$T_A = 25^\circ\text{C}$, $R_L = 100\text{k}\Omega$ 连接至 $V_S/2$, 且 $V_{OUT} = V_S/2$ (除非另外说明)

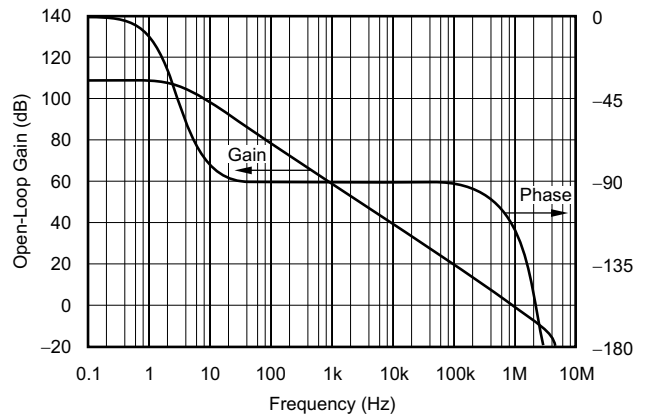


图 1. 开环增益和相位与频率间的关系

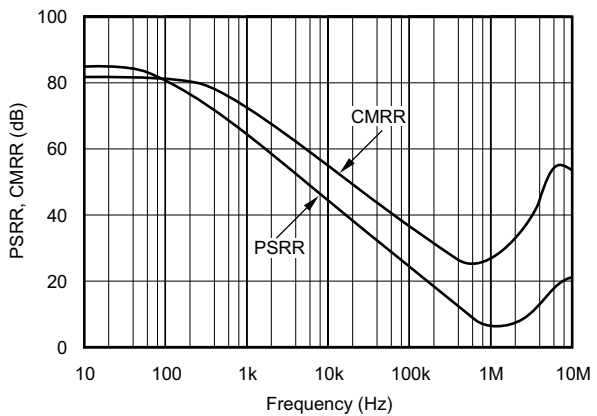


图 2. PSRR 和 CMRR 与频率间的关系

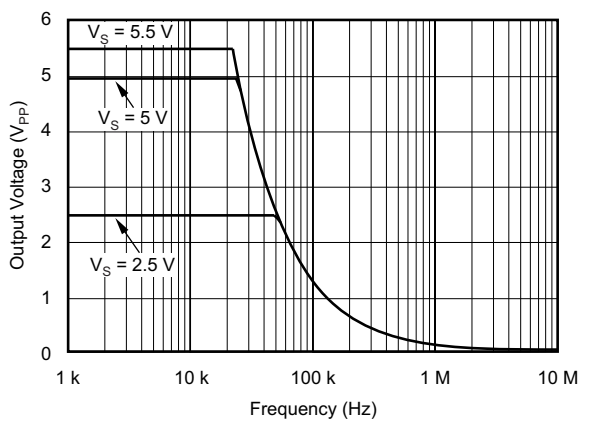


图 3. 最大输出电压与频率间的关系

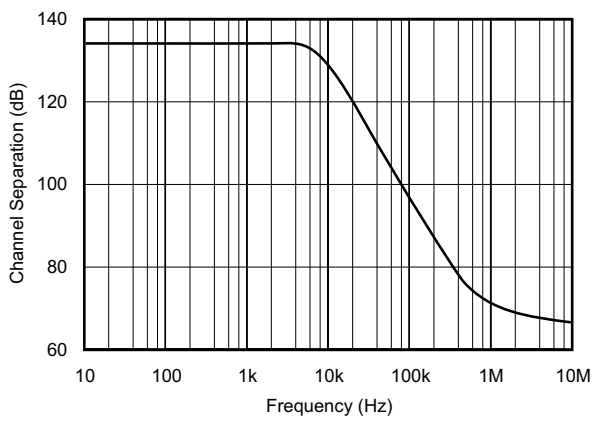


图 4. 通道分离与频率间的关系

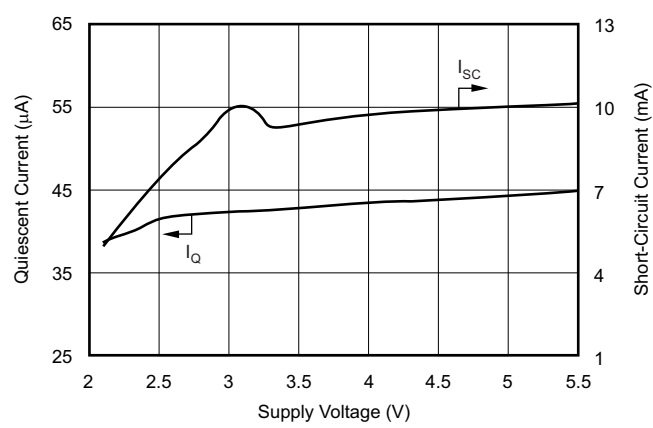


图 5. 静态电流和短路电流与电源电压间的关系

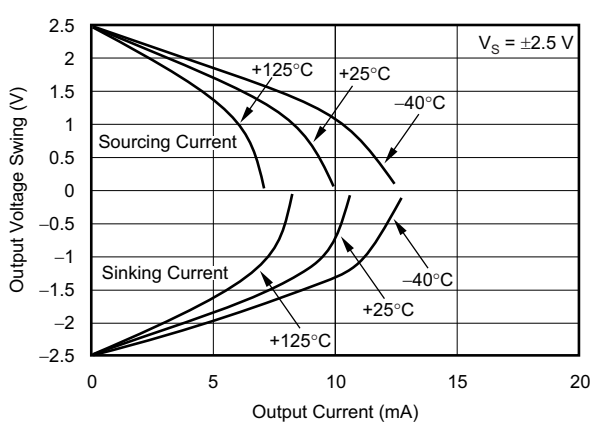


图 6. 输出电压摆幅与输出电流间的关系

典型特性

$T_A = 25^\circ\text{C}$, $R_L = 100\text{k}\Omega$ 连接至 $V_S/2$, 且 $V_{OUT} = V_S/2$ (除非另外说明)

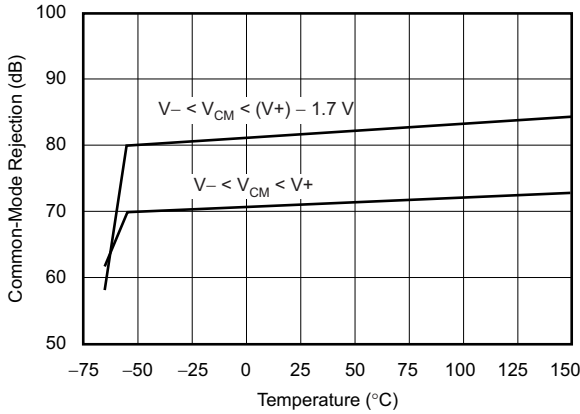


图 7. 共模抑制与温度间的关系

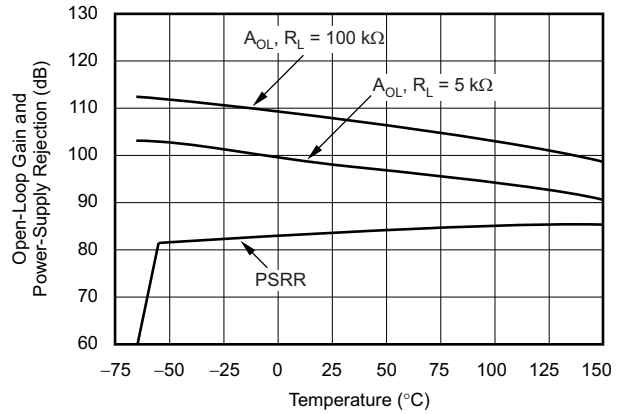


图 8. 开环增益和 PSRR 与温度间的关系

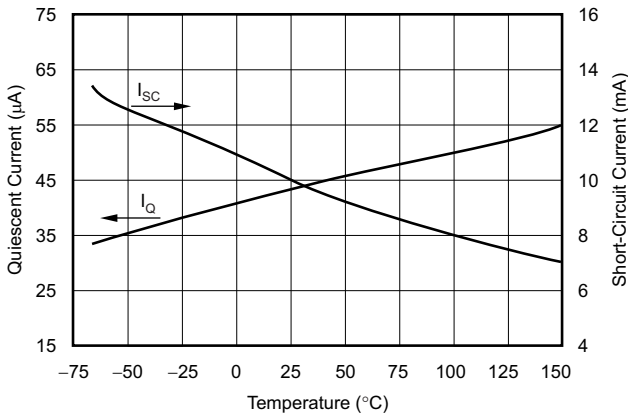


图 9. 静态电流和短路电流与温度间的关系

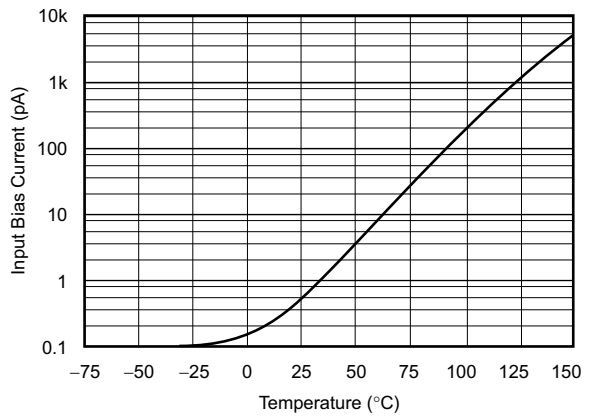


图 10. 输入偏置 (I_B) 电流与温度间的关系

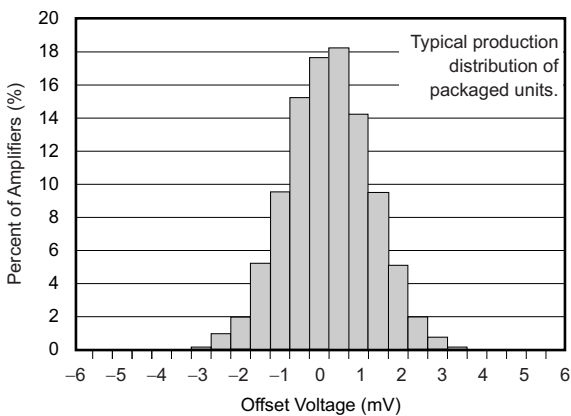


图 11. 失调电压产生分布

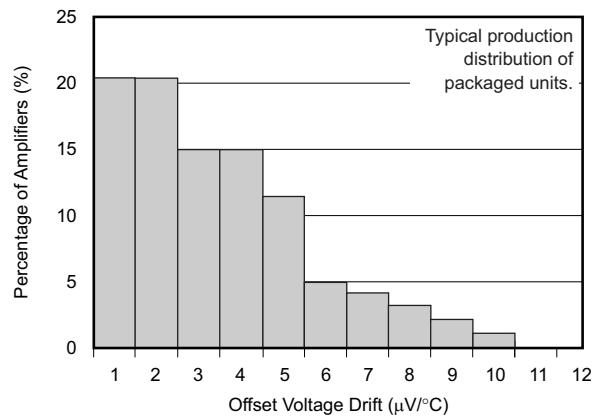


图 12. 失调电压漂移幅度产生分布

典型特性

$T_A = 25^\circ\text{C}$, $R_L = 100\text{k}\Omega$ 连接至 $V_S/2$, 且 $V_{OUT} = V_S/2$ (除非另外说明)

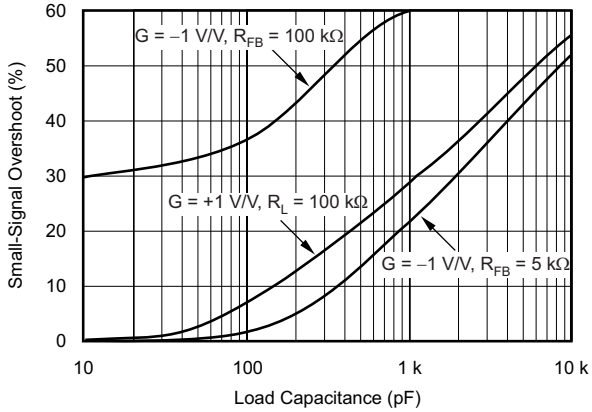


图 13. 小信号过冲与负载电容间的关系



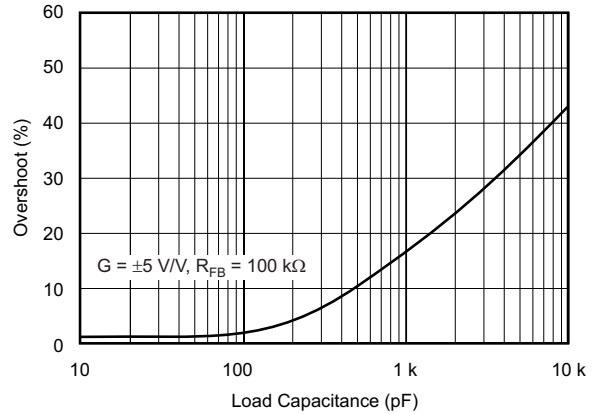


图 14. 过冲百分比与负载电容间的关系

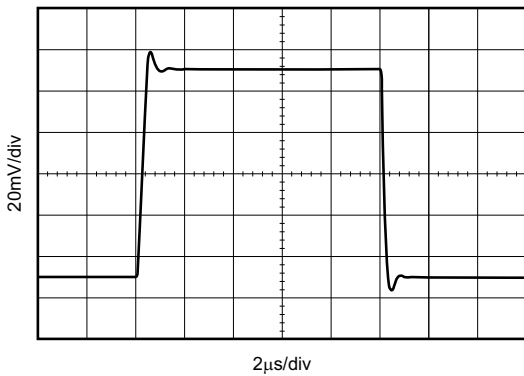

$G = +1 \text{ V/V}$, $R_L = 100\text{k}\Omega$, $C_L = 100\text{pF}$

图 15. 小信号阶跃响应

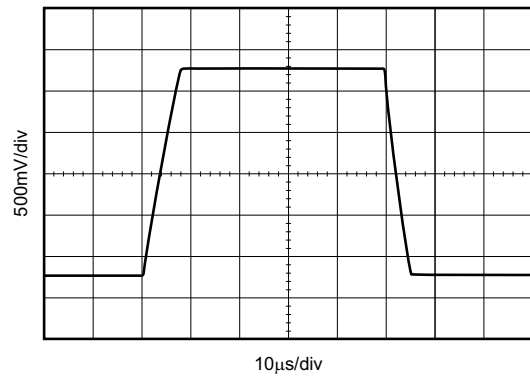

$G = +1 \text{ V/V}$, $R_L = 100\text{k}\Omega$, $C_L = 100\text{pF}$

图 16. 大信号阶跃响应

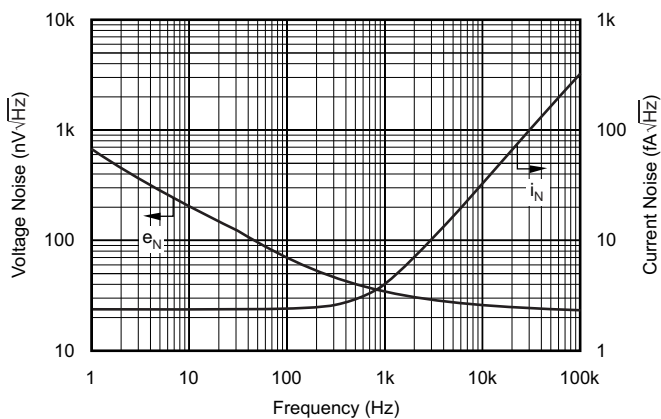


图 17. 输入电流和电压噪声频谱密度与频率间的关系


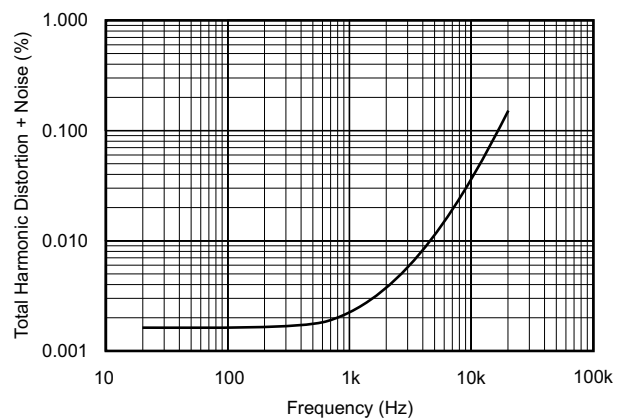


图 18. 总谐波失真 + 噪声与频率间的关系


Package Dimension

SOP-8

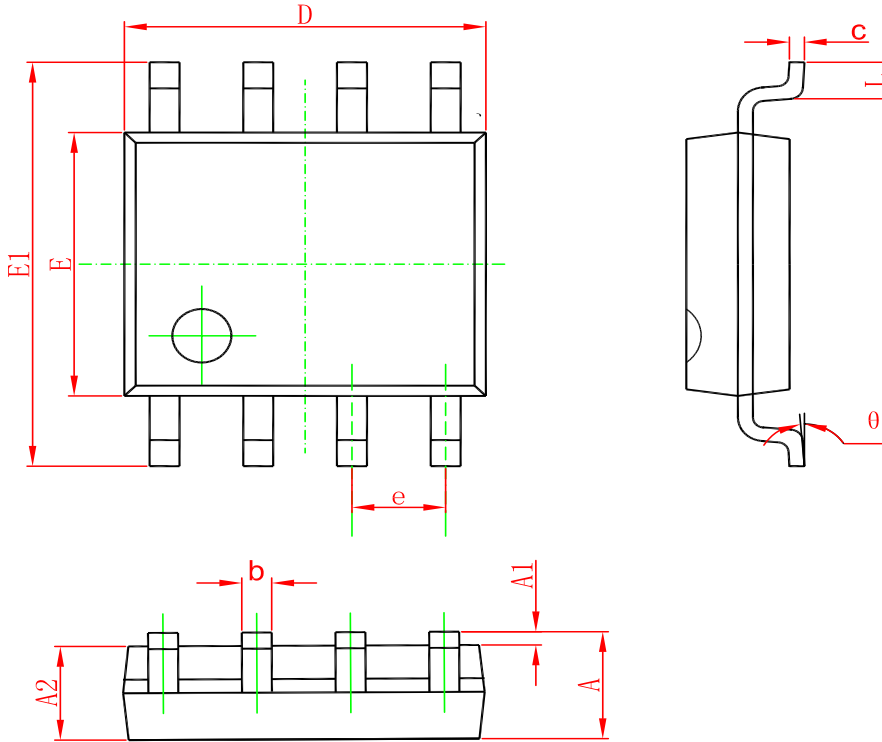

Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.350	1.750	0.053	0.069
A1	0.100	0.250	0.004	0.010
A2	1.350	1.550	0.053	0.061
b	0.330	0.510	0.013	0.020
c	0.170	0.250	0.006	0.010
D	4.700	5.100	0.185	0.200
E	3.800	4.000	0.150	0.157
E1	5.800	6.200	0.228	0.244
e	1.270(BSC)		0.050(BSC)	
L	0.400	1.270	0.016	0.050
θ	0°	8°	0°	8°

SC70-5 (SOT353)

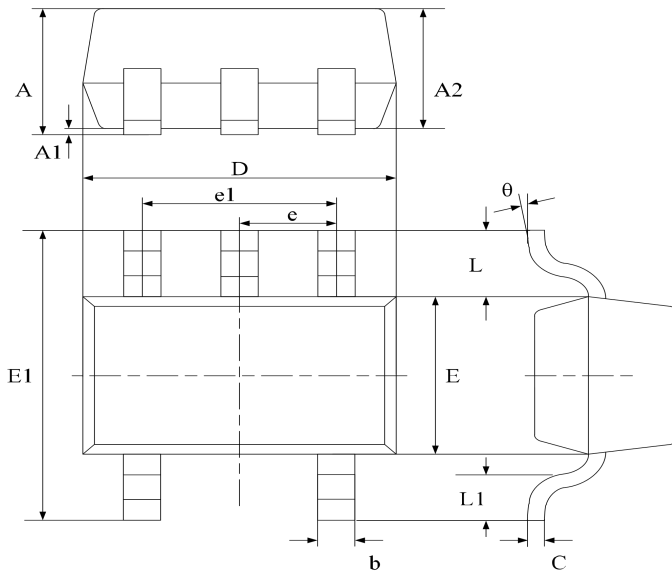

Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	0.800	1.100	0.035	0.043
A1	0.000	0.100	0.000	0.004
A2	0.800	0.900	0.035	0.039
b	0.150	0.350	0.006	0.014
C	0.080	0.150	0.003	0.006
D	1.8500	2.150	0.079	0.087
E	1.100	1.400	0.045	0.053
E1	1.950	2.200	0.085	0.096
e	0.850 typ.		0.026 typ.	
e1	1.200	1.400	0.047	0.055
L	0.42 ref.		0.021 ref.	
L1	0.260	0.460	0.010	0.018
θ	0°	8°	0°	8°

-

Ordering information

Order code	Package	Baseqty	Deliverymode	Marking
UMW OPA348AIDCKR	SC70-5	3000	Tape and reel	S48 U
UMW OPA348AIDBVR	SOT23-5	3000	Tape and reel	A48 U
UMW OPA348AIDR	SOP-8	2500	Tape and reel	OPA348A
UMW OPA2348AID	SOP-8	2500	Tape and reel	OPA2348A
UMW OPA2348AIDR	SOP-8	2500	Tape and reel	OPA2348A
UMW OPA4348AIDR	SOP-14	2500	Tape and reel	OPA4348A
UMW OPA4348AIPWR	TSSOP-14	4000	Tape and reel	OPA4348A
UMW OPA4348AIPWT	TSSOP-14	4000	Tape and reel	OPA4348A

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Operational Amplifiers - Op Amps](#) category:

Click to view products by [Youtai](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[430227FB](#) [LT1678IS8](#) [NCV33202DMR2G](#) [NJM324E](#) [M38510/13101BPA](#) [NTE925](#) [AZV358MTR-G1](#) [AP4310AUMTR-AG1](#)
[AZV358MMTR-G1](#) [SCY33178DR2G](#) [NCV20034DR2G](#) [NTE778S](#) [NTE871](#) [NTE937](#) [NJU7057RB1-TE2](#) [SCY6358ADR2G](#)
[NJM2904CRB1-TE1](#) [UPC4570G2-E1-A](#) [UPC4741G2-E1-A](#) [UPC4574GR-9LG-E1-A](#) [NJM8532RB1-TE1](#) [EL2250CS](#) [EL5100IS](#) [EL5104IS](#)
[EL5127CY](#) [EL5127CYZ](#) [EL5133IW](#) [EL5152IS](#) [EL5156IS](#) [EL5162IS](#) [EL5202IY](#) [EL5203IY](#) [EL5204IY](#) [EL5210CS](#) [EL5210CYZ](#)
[EL5211IYE](#) [EL5220CY](#) [EL5223CLZ](#) [EL5223CR](#) [EL5224ILZ](#) [EL5227CLZ](#) [EL5227CRZ](#) [EL5244CS](#) [EL5246CS](#) [EL5246CSZ](#) [EL5250IY](#)
[EL5251IS](#) [EL5257IS](#) [EL5260IY](#) [EL5261IS](#)