
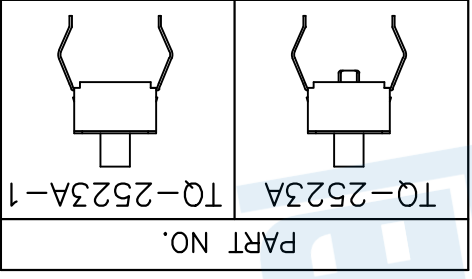


Technical Parameters  
 1. Rated current: DC 30V 0.1A  
 2. Operating force: 50±10gf  
 3. Mechanical life: 100,000 times

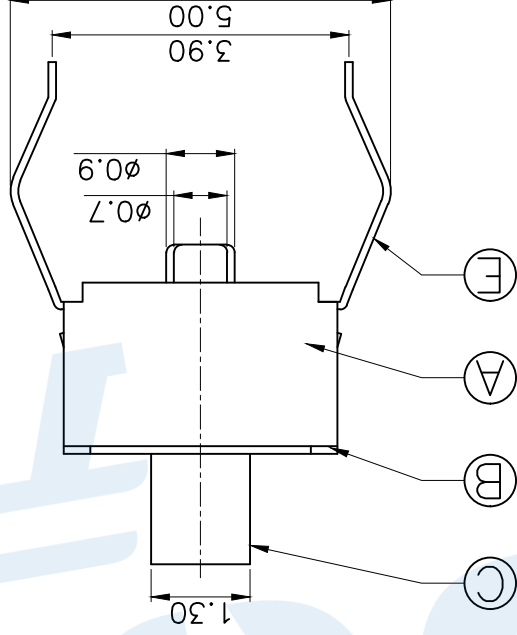

PCB Layout(Pattern side)

| NO. | Name           | Number | Qty | Material        | Remarks   |
|-----|----------------|--------|-----|-----------------|-----------|
| ⑤   | Terminal       |        | 4   | Phosphor bronze | Silvering |
| ④   | Contact Spring |        | 1   | Phosphor bronze | Silvering |
| ③   | Button         |        | 1   | PPA             | Black     |
| ②   | Cover          |        | 1   | SUS             | Natural   |
| ①   | Base           |        | 1   | LCP             | Black     |

YUANDI® Yuandi Electronics Co, Ltd

| design | Review | Approved | Drawing number | model    |
|--------|--------|----------|----------------|----------|
| date   | date   | date     |                |          |
|        |        |          | TQ-2523A       | TQ-2523A |

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Basic / Snap Action Switches](#) category:*

*Click to view products by [Yuandi](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[83228001](#) [01.098.1358.1](#) [602EN1-6B](#) [602EN532](#) [602EN535-RB](#) [602HE5-RB1](#) [604HE162](#) [604HE223-6B](#) [624HE17-RB](#) [6HM89](#) [6PA78-JM](#)  
[6SE1](#) [6SX1-H58](#) [70500840](#) [MBD5B1](#) [MBH2731](#) [73-316-0012](#) [79211759](#) [79211923](#) [79218589](#) [7AS12](#) [ML-1155](#) [ML-1376](#) [831010C3.0](#)  
[831060C3.TL](#) [831090C2.EL](#) [83131904](#) [84212012](#) [8AS239](#) [8HM73-3](#) [903VB1-PG](#) [914CE1-6G](#) [PL-100](#) [11SM1077-H4](#) [11SM1077-H58](#)  
[11SM1-TN107](#) [11SM405](#) [11SM703-T](#) [11SM8423-H2](#) [11SX37-T](#) [11SX48-H58](#) [11SX55-H58](#) [11SM2442-T](#) [11SM76-T](#) [11SM77-H58](#)  
[11SM77-T](#) [11SM863-T](#) [11SM866](#) [11SX47-H58](#) [A7CN-1M-1-LEFT](#)