

零件承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称: _____
 客户料号: _____
 增益料号: DX-15
 规格描述: HKH-040 0.6*20.5TS 33uH±10% 立式加套管
 日期: 2022/1/13
 版本: A

增益签核:

制订	审核	核准
张翔	刘业明	柯文学

客户签核:

工程	审核	核准



东莞市增益实业有限公司

地址: 东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号
 电话: 0769-87321000
 传真: 0769-87891229


物料类型: 环形电感

日期: 2022/1/13

版本: A

SPECIFICATION

1. DIMENSION (Unit:mm) & SCHEMATIC

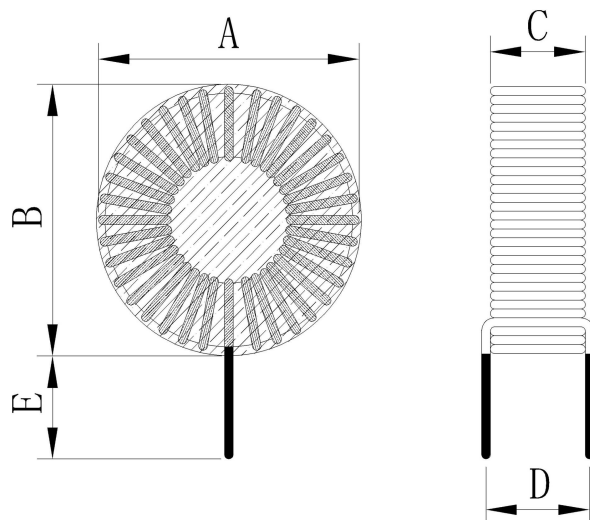


实物图



- 注意事项
- 1 绕线平整。
 - 2 外观清洁, 无锡渣残留。
 - 3 本体需加热缩套管

DIM	A	B	C	D	E			
mm	13.0	13.0	7.0	6.0	8.0			
SPEC	MAX	MAX	MAX	REF	±2.0			

2. SCHEMATIC:(线路图)



3. WINDING TABLE :(绕线结构)

STEP	绕组	起点	终点	材料	圈数	COLOR
1	N1	S	F	0.6mm	20.5TS REF	



东莞市增益实业有限公司
 地址: 东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号
 电话: 0769-87321000
 传真: 0769-87891229

物料类型:

环形电感

日期:

2022/1/13

版本:

A

制订

张翔

审核

刘业明

核准

柯文学

SPECIFICATION

4. ELECTRICAL CHARACTERISTIC: TEMPERATURE AT 25°C HUMIDITY AT 65±5% RH

TEST ITEM (测试项目)	TEST CONDITION (测试条件)	TEST WINDING (测试绕组)	RESULT (条件范围)
电感 测试仪器: HP-4284A	1KHZ/0.25V	S---F	33uH±10%
Q值 测试仪器: HP-4284A	1KHZ/0.25V	S---F	
DCR (电阻) 测试仪器: HK-502BC	AT25°C	S---F	30mΩ max
HI-POT TEST (耐压测试) 测试仪器: HY-7110	AC5mA 3 SEC 60HZ		

5. MATARLAL LIST:

NO	ITEM	MTERIAL	MANUFACTURER	UL NO
1	磁芯	HKH-040-125	ZEE/TOHO	
2	铜线	2UEW 155° 本色	PACIFIC	E201757
3	UL套管	102	CHUANGYUAN	E180908



东莞市增益实业有限公司
地址: 东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号
电话: 0769-87321000
传真: 0769-87891229

物料类型:	环形电感
日期:	2022/1/13
版本:	A

制订

张翔

审核

刘业明

核准

柯文学

样品检测成绩表

客户名称:											
规格描述:											
交货数量	抽样数	抽样基准 MIL-STD-105E <input checked="" type="checkbox"/> 正常 检验标准 <input type="checkbox"/> 加严 <input type="checkbox"/> 减严		判定标准		测试环境		分项检查判定			
10PCS	10PCS			主要	次要	温度	湿度	尺寸		外观	
		0.1	0.4	25℃	75%		OK		OK	OK	
绝缘电阻DC	COIL TO CORE	V	COIL TO CORE	V	测试仪器 <input type="checkbox"/> CH-9053 <input checked="" type="checkbox"/> HK-502BC <input checked="" type="checkbox"/> HP-4284A <input type="checkbox"/> CH-100 <input type="checkbox"/> HY-7110 <input type="checkbox"/> HP-42841 <input type="checkbox"/> CH-1320 <input checked="" type="checkbox"/> HK-310 <input type="checkbox"/> TF-6815 <input type="checkbox"/> HK-1062 <input checked="" type="checkbox"/> 卡尺						
耐电压AC		MΩ		MΩ							
		SEC		SEC							
		KV		KV							
测试条件	1KHZ/0.25V				外观尺寸 (mm)						
PIN	L(S-F)		DCR(S-F)		A	B	C	D	E	F	G
SPEC	33uH		30mΩ								
±	10%		max								
1	31.5		18.70								
2	32.6		19.20								
3	32.9		18.80								
4	31.6		18.60								
5	31.8		18.90								
6											
7											
8											
9											
10											
X											
R											
备 注:											
 东莞市增益实业有限公司 地址: 东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号 电话: 0769-87321000 传真: 0769-87891229						物料类型:	环形电感				
						日 期:	2022/1/13				
						版 本:	A				
制订	张翔	审核	刘业明	核准	柯文学						

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Fixed Inductors](#) category:

Click to view products by [Zeng Yi](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[CR32NP-151KC](#) [CR32NP-180KC](#) [CR32NP-181KC](#) [CR32NP-1R5MC](#) [CR32NP-390KC](#) [CR32NP-3R9MC](#) [CR32NP-680KC](#) [CR32NP-820KC](#) [CR32NP-8R2MC](#) [CR43NP-390KC](#) [CR43NP-560KC](#) [CR43NP-680KC](#) [CR54NP-181KC](#) [CR54NP-470LC](#) [CR54NP-820KC](#) [CR54NP-8R5MC](#) [70F224AI](#) [MGDQ4-00004-P](#) [MHL1ECTTP18NJ](#) [MHQ1005P10NJ](#) [MHQ1005P1N0S](#) [MHQ1005P2N4S](#) [MHQ1005P3N6S](#) [MHQ1005P5N1S](#) [MHQ1005P8N2J](#) [PE-51506NL](#) [PE-53601NL](#) [PE-53602NL](#) [PE-53630NL](#) [PE-53824SNLT](#) [PE-92100NL](#) [PG0434.801NLT](#) [PG0936.113NLT](#) [9220-20](#) [9310-16](#) [PM06-2N7](#) [PM06-39NJ](#) [A01TK](#) [1206CS-471XJ](#) [HC2LP-R47-R](#) [HC2-R47-R](#) [HC3-2R2-R](#) [HCF1305-3R3-R](#) [1206CS-151XG](#) [RCH664NP-140L](#) [RCH664NP-4R7M](#) [RCH8011NP-221L](#) [RCP1317NP-332L](#) [RCP1317NP-391L](#) [RCR1010NP-470M](#)