






# 深圳市志浩电子有限公司

## 产品规格书

客户名称:		产品型号:  <b>FJ3101DH</b>			
8字位数	8字高度	极性	每段芯片	表面颜色	胶体颜色
1	0.3英寸/7.80mm	D-共阳	1	黑	乳白
备注:		H-代表红光, G-代表黄绿光, Y-代表黄色光, B-代表蓝色光, PG-代表纯绿光, W-代表白色光			
<p>外形尺寸: 19.00X10.06X5.50 (mm) 长X宽X高</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;">    </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start; margin-top: 10px;">   </div> <p>管脚顺序: 从数码管的正面观看, 以最左上边第一脚为起点, 管脚的顺序是逆时针方向排列 4, 12---为公共脚。 3, 5, 10, 11脚为空脚。 A-14 B-13 C-8 D-7 E-6 F-1 G-2 RDP-9</p> <p>使用注意事项说明:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 数码管表面不要用手触摸, 表面有保护膜的产品, 可以在使用前撕下来;</li> <li>(2) 焊接温度: 260度; 焊接时间: 5S;</li> <li>(3) 蓝光、白光、纯绿色请在使用时采取防静电措施。</li> </ol>					
电话	(86)0755-29839885		传真	(86)0755-29839880	
网址	<a href="http://www.zhi-hao.com">www.zhi-hao.com</a>		E-mail	<a href="mailto:zhdz@vip.sina.com">zhdz@vip.sina.com</a>	
审核:	朱先生	绘图(制表):	李小姐	编号:	联系人:
					李小姐


# 深圳市志浩电子有限公司

Tel: (0755) 29839885 Fax: (0755) 29839880 Http://www.zhi-hao.com


## 单芯片光电特性资料 ELECTRICAL-OPTICAL CHARACTERISTICS DATA

### 高亮红参数 HI-RED PARAMETER (代码 CODE=0、P)


相对亮度与波长 RELATIVE INTENSITY VS WAVELENGTH

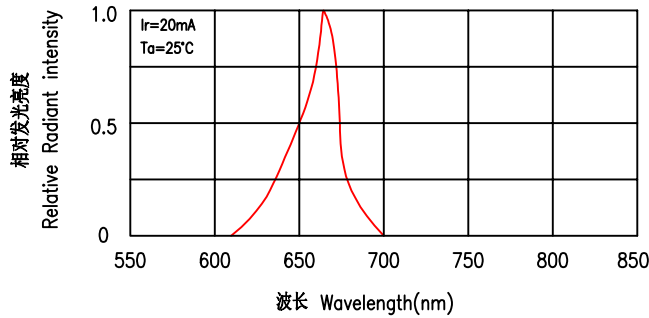


顺电流-顺电压特性  
FORWARD CURRENT VS FORWARD VOLTAGE




相对光度-顺电流特性  
LUMINOUS INTENSITY VS FORWARD CURRENT

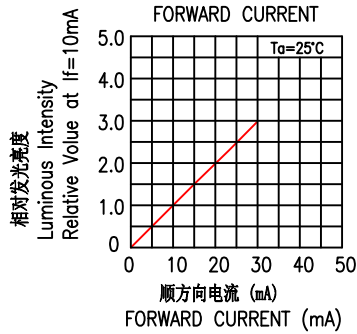

允许顺电流-周围温度特性  
ALLOWABLE FORWARD CURRENT AMBIENT TEMPERATURE



相对光度-周围温度特性  
LUMINOUS INTENSITY VS AMBIENT TEMPERATURE



### 绝对最大定格 (Ta=25°C) Absolute Maximum Ratings

项 目 Item	记号 Symbol	定格值 Value	单位 Unit
直流顺电流 DC Forward Current	IF	25	mA
脉冲顺电流 DC Forward Current	IFP	150	mA
逆耐电压 Reverse Voltage	VR	5	V
容许损失 Power Dissipation	PD	50	mW
动作温度 Operating Temperature	Topr	-40 ~ +85	°C
储存温度 Storage Temperature	Tstg	-45 ~ +100	°C

### 电气-光学的特性 (Ta=25°C) Electro-Optical Characteristics

项 目 Item	记号 Symbol	最小 Min.	标准 Typ.	最大 Max.	条件 Condition	单位 Unit
直流顺电压 DC Forward Voltage	VF	1.80	2.0	2.20	If = 20mA	V
直流逆电压 DC Reverse Current	IR	-	-	20	Vr = 5V	uA
发光亮度 Luminous Intensity	IV	20.0	25.0	30.0	If = 20mA	mc d
波长特性 Wavelength Characteristics	$\lambda_p$	643	645	660	If = 20mA	nm

本技术资料出于善意，贵方有责任对我方供应的产品作试验，认定是否适合所需的用途。

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [LED Displays & Accessories](#) category:*

*Click to view products by [Zhihao](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[LTC-4627G](#) [LTC-4627WC](#) [LTD-5021AWC](#) [LTM-8522G](#) [LTS-3361JG-06](#) [HT-F196NB-5323](#) [LDQ-N514RI](#) [LDS-A3506RD](#) [SI-B9T151550WW](#) [SI-B9V171550WW](#) [SLC-3PF-WL](#) [1624](#) [LTC-4624P](#) [LTC-4627JD](#) [LTP-1057AHR](#) [LTP-1457AKR](#) [LTP-3784G-01](#) [LTS-4812SKR-P](#) [LTS-6780P](#) [HV-7W30-6829](#) [CA12240\\_MINNIE-WWW-MTG-ASSY](#) [DA43-11GWA](#) [LDQ-N3402RI](#) [LDQ-N3606RI](#) [LDS-A3924RI-SI](#) [86004CB830](#) [LTP-3862JD](#) [LTP-2088AKD](#) [LTD-6740P](#) [LTC-4727E](#) [LTS-312AY](#) [LTC-2623E](#) [CC25-12YWA](#) [EADSF056RA1](#) [OPS-S3911LY-GW](#) [LDF-U8004BI](#) [SLCN-42M-G](#) [SLCN-42M-W](#) [LTC-3710G](#) [LTS-4801KF](#) [ACSA04-41QWWA/D](#) [CA04-41SURKWA](#) [OPS-S5620SB-GW](#) [MHDC2052SRBW](#) [MHDC4022UBBW](#) [FJ3101DH](#) [FJ3561AH](#) [FJ3104BH](#) [FJ5361BW](#) [FJ3192AH](#)