

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称: 立创商城

供应商名称: 深圳市志浩电子有限公司

产品名称: 数码管

产品规格型号: FJ8401DH

客户物料编码: 20180427

客户特殊要求: 无

承认日期: 2018-4-27

供应商确认

确认	审核	标准
朱先生	郭先生	李小姐

客户确认

确认	审核	标准

供应商: 深圳市志浩电子有限公司 供应商确认 (印章)

地 址: 深圳市宝安区石岩街道水田居委石龙仔三民工业园厂房D栋
二单元五层东侧

电 话: +86 0755 2983 9885 传 真: +86 0755 2983 9880

网 址: [Http://www.zhi-hao.com](http://www.zhi-hao.com)


[E-mail: zhdz@vip.sina.com](mailto:zhdz@vip.sina.com)

深圳市志浩电子有限公司

产品规格书

客户名称： <p style="text-align: center;">立创商城</p>			产品型号： <p style="text-align: center;">FJ8401DH</p>		
8字位数	8字高度	极性	每段芯片	表面颜色	胶体颜色
4	0.8英寸/20.3mm	D-共阳	每段1芯	黑	乳白
备注： H-代表红色。发光颜色及参数，请参考下一页光电参数。					

外形尺寸：71.50X25.70X7.50 (mm) 长X宽X高

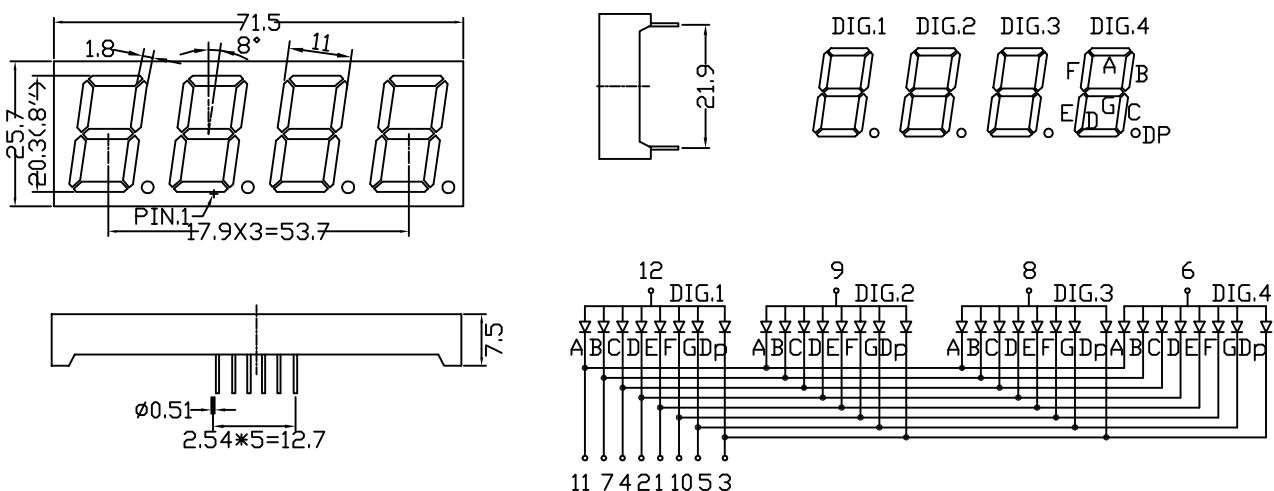

管脚顺序：从数码管的正面观看，以最左下边第一脚为起点，管脚的顺序是逆时针方向排列

12, 9, 8, 6---为公共脚

A-11 B-7 C-4 D-2 E-1 F-10 G-5 DP-3

使用注意事项说明：

- (1) 数码管表面不要用手触摸，表面有保护膜的产品，可以在使用前撕下来；
- (2) 焊接温度：260度；焊接时间：5S；
- (3) 蓝光、白光、纯绿色请在使用时采取防静电措施。

电话	(86)0755-29839885	传真	(86)0755-29839880
网址	www.zhi-hao.com	E-mail	zhdz@vip.sina.com
审核： 朱先生	绘图(制表)： 李小姐	编号： 20180427	联系人： 李小姐


深圳市志浩电子有限公司

Tel: (0755) 29839885 Fax: (0755) 29839880 Http://www.zhi-hao.com


单芯片光电特性资料 ELECTRICAL-OPTICAL CHARACTERISTICS DATA

高亮纯红参数 HI-RED PARAMETER (代码 CODE=0、P)


相对亮度与波长 RELATIVE INTENSITY VS WAVELENGTH

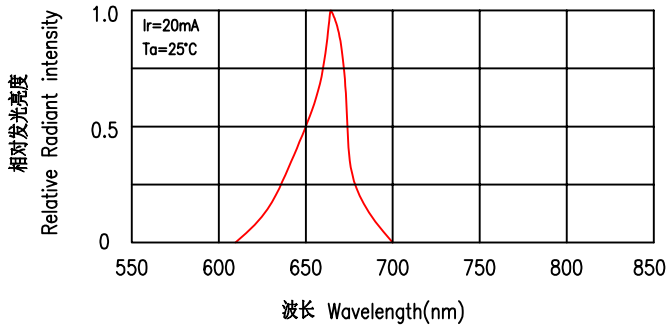


顺电流-顺电压特性
FORWARD CURRENT VS FORWARD VOLTAGE

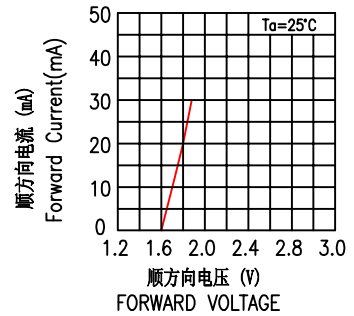


相对光度-顺电流特性
LUMINOUS INTENSITY VS FORWARD CURRENT

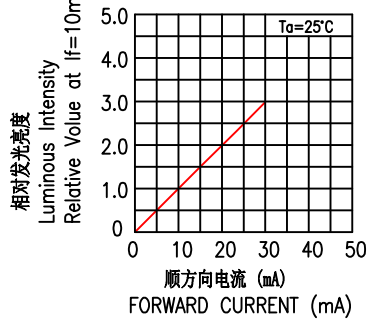

允许顺电流-周围温度特性
ALLOWABLE FORWARD CURRENT AMBIENT TEMPERATURE



相对光度-周围温度特性
LUMINOUS INTENSITY VS AMBIENT TEMPERATURE



绝对最大定格 (Ta=25°C) Absolute Maximum Ratings

项 目 Item	记号 Symbol	定格值 Value	单位 Unit
直流顺电流 DC Forward Current	IF	25	mA
脉冲顺电流 DC Forward Current	IFP	150	mA
逆耐电压 Reverse Voltage	VR	5	V
容许损失 Power Dissipation	PD	50	mW
动作温度 Operating Temperature	Topr	-20 ~ +80	°C
储存温度 Storage Temperature	Tstg	-25 ~ +85	°C

电气-光学的特性 (Ta=25°C) Electro-Optical Characteristics

项 目 Item	记号 Symbol	最小 Min.	标准 Typ.	最大 Max.	条件 Condition	单位 Unit
直流顺电压 DC Forward Voltage	VF	-	2.0	-	If = 20mA	V
直流逆电压 DC Reverse Current	IR	-	-	20	Vr = 5V	uA
发光亮度 Luminous Intensity	IV	8.0	13.0	18.0	If = 20mA	mc d
波长特性 Wavelength Characteristics	λ_p	643	645	660	If = 20mA	nm

本技术资料出于善意，贵方有责任对我方供应的产品作试验，认定是否适合所需的用途。

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [LED Displays & Accessories](#) category:

Click to view products by [Zhihao](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[LTC-2721WC](#) [LTC-4627G](#) [LTC-4627WC](#) [LTD-5021AWC](#) [LTP-4323P](#) [LTS-3361JG-06](#) [ELS-316SYGWA/S530-E2](#) [1668](#) [HT-F196NB-5323](#) [SA03-12EWA](#) [LDQ-N514RI](#) [LDS-A3506RD](#) [LDS-A3926RI](#) [SI-B9T151550WW](#) [SI-B9V171550WW](#) [SLC-3PF-WL](#) [1624](#) [LTC-2621JD](#) [LTC-2623WC](#) [LTC-4624P](#) [LTC-4627JD](#) [LTP-1057AHR](#) [LTP-1457AKR](#) [LTP-3784G-01](#) [LTS-4812SKR-P](#) [LTS-6780P](#) [HV-7W30-6829](#) [DA43-11GWA](#) [LDD-E305RI](#) [LDQ-N3402RI](#) [LDQ-N3606RI](#) [LDS-A3924RI-SI](#) [LDT-M2804RI](#) [86004CB830](#) [LTP-3862JD](#) [LTP-2088AKD](#) [LTD-6740P](#) [LTC-4727E](#) [LTS-312AY](#) [LTS-6880Y](#) [LDS-SMC3002RISUGTR](#) [LTC-2623E](#) [CC25-12YWA](#) [LDM-6432-P3-UR-1](#) [EADSF056RA1](#) [LDF-U8004BI](#) [SLCN-42M-W](#) [LTC-3710G](#) [LTS-4801KF](#) [ACSA04-41QWWA/D](#)