

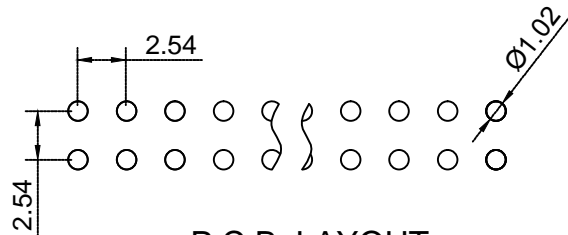
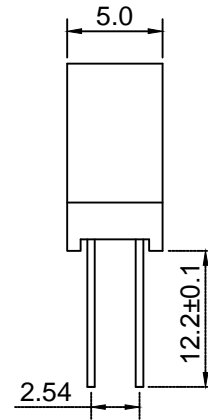


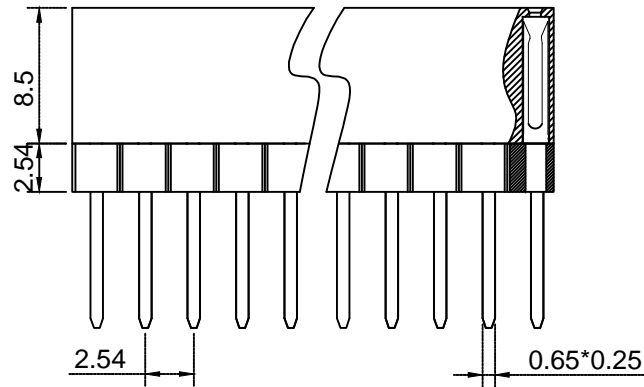

N=PIN数

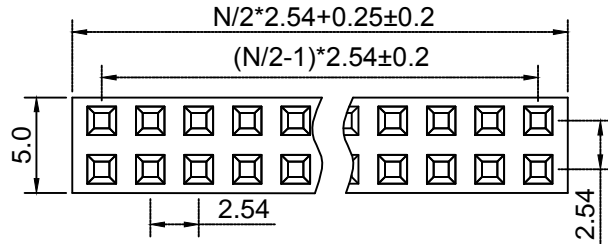

P.C.B LAYOUT

Material材料

Insulator 塑胶: PBT (UL 94V-0)

Contact 端子: Brass 黄铜

Contact plating 表面镀层: Au or Sn over 50u" Ni  
里镍外金 or 锡

Electrical Characteristics 电气特性

Current rating 额定电流: 2.5Amps

Dielectric Withstanding Voltage 耐压:

AC 1000V for 1 Minute.

Insulator Resistance 绝缘电阻: 1000MΩ Min.

Contact Resistance 接触电阻: 20MΩ Max.

Operating Temperature 工作温度: -40°C ~ +105°C

Max. Processing Temp 瞬时温度:

120°C for 30-60 seconds

(120°C for 10 seconds)

未注尺寸公差			Female 2*40 H=8.5 2.54 PC104		上海洲日电子有限公司 Shanghai Zhouri Electronics CO.,LTD 上海康司玛电子设备进出口有限公司 Shanghai KangSiMa Eletronic Equipment import and export Co.,LTD			
尺寸	公差							
X.	±0.3	±5°		版本编号	20171018 A/0			
X.X	±0.2	±3°		图纸编号	ZR20171018-307			
X.XX	±0.15			物料编号	TEL:86-21-34975176/51571121			
制图	周元金	201171018		第三视角	: 1 1			
审核	张海娜	201171018						
核准	章妹	201171018						

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:*

*Click to view products by [ZHOURI](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[0015917161](#) [0022155065](#) [57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)  
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#)  
[65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-](#)  
[4853B](#) [71.350.2428.0](#) [733-134](#) [733-162](#) [760-3052](#) [MHR-64-VUAL](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [801-43-002-10-013000](#)  
[801-43-006-10-002000](#) [803-43-024-10-001000](#) [803-93-012-10-001000](#) [8-1437020-4](#) [819-22-004-30-001101](#) [820-22-006-30-001101](#)  
[820-22-008-30-001101](#) [821-22-002-10-001101](#)