


## ZHTPT101B-1 系列电压互感器

ZHTPT101B-1 系列电压互感器，精度高，一致性好，用于电压和功率精确测量

### 结构参数：

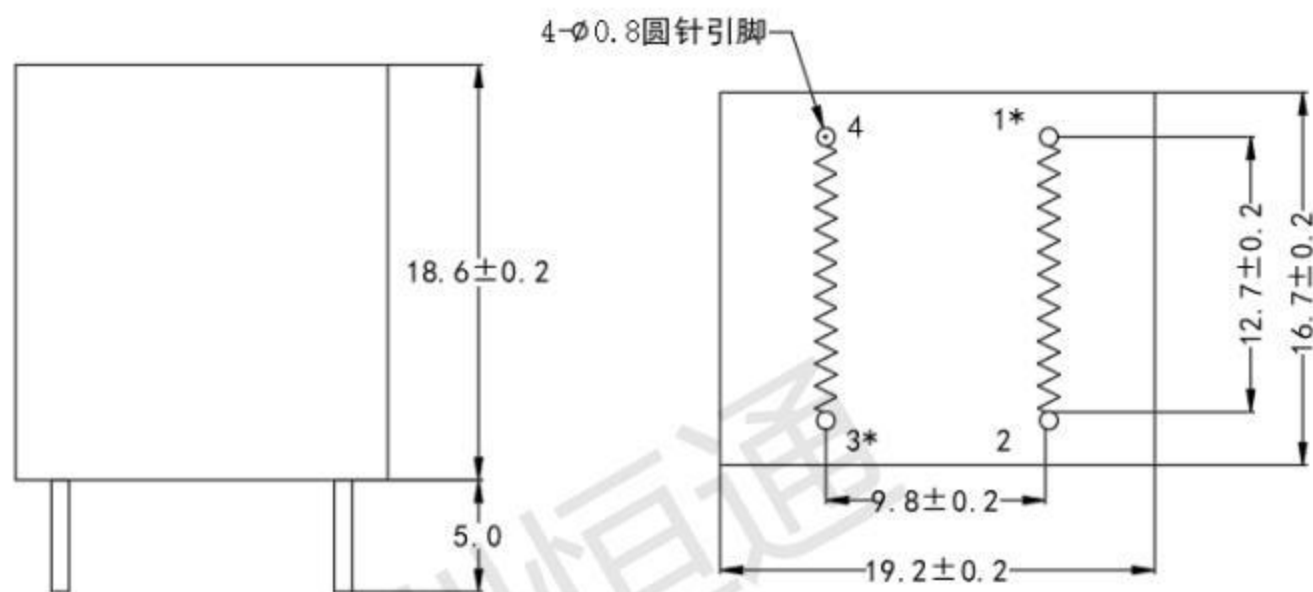

"\*"为同名端  
备注：尺寸允许误差范围±0.2

根据图纸接线，对角同名

主视图

底视图


### 主要技术参数：

ZHTPT101B-1 系列电压输出型，引针输出		
参数	数据指标	单位
变比	1000: 1000	/
额定输入电流	2	mA
额定输出电流	2	mA
负载电阻	100	Ω
精度等级	0.2	级
线性范围	0~1000V 0~10mA	
相移	≤20'	分
内阻	150 ± 20%	Ω
隔离耐压	3200	V/min
绝缘强度	1000MΩ / 500V/min	MΩ / V/min
工作温度	-40℃ ~ +85℃	℃
存储温度	-45℃ ~ +90℃	℃
使用频率范围	0.02-10	KHz
安装方式	一次引针输入，二次引针输出	/
外壳材料	工程塑料，阻燃	/
特点	全灌封式，抗环境能力强	
	精度高、一致性好	
	安装方式灵活，线性范围宽	
适用于电力网络仪表、电量变送器、电流表、测控装置等		

以上

参数均为工频 50Hz~60Hz 使用状态时的参数值。

### 使用说明图：

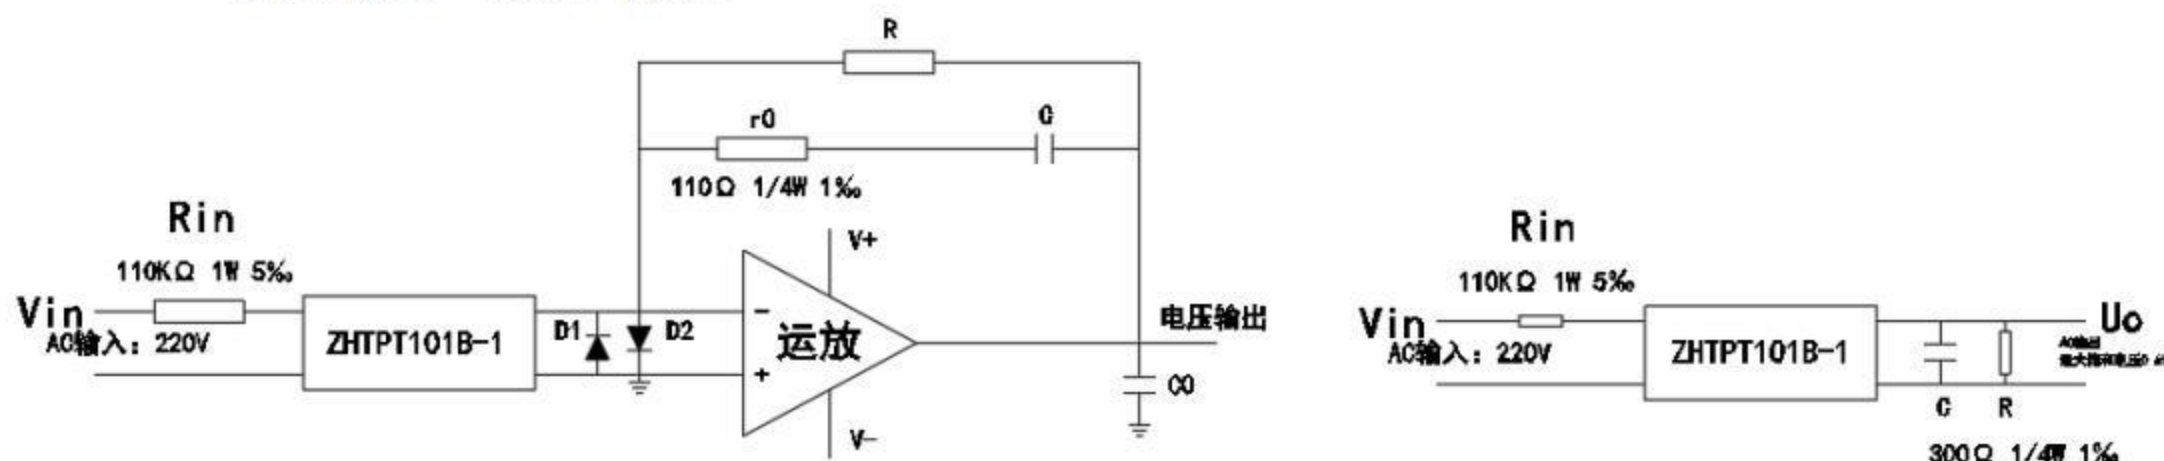

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [ZHT manufacturer](#):*

Other Similar products are found below :

[CPT502-3](#) [CT115M](#) [CT120A](#) [CT120B](#) [CT123G-1](#) [CT131](#) [CT132\(5A/2.5mA\)](#) [CT203](#) [CTK45](#) [CTK65](#) [CTK80](#) [QE-1128](#) [QE-1129](#) [QE-1130](#)  
[QE-26](#) [QXCT102](#) [ZHT101B](#) [ZHT102](#) [ZHT102W\(5A/2.5mA\)](#) [ZHT102W-TM](#) [ZHT103](#) [ZHT103U](#) [ZHT103U-DM](#) [ZHT103X](#) [ZHT104C](#)  
[ZHT104F](#) [ZHT107\(5A/2.5mA\)](#) [ZHT107A](#) [ZHT107M](#) [ZHT107M\(5A/5mA\)](#) [ZHT107X-2](#) [ZHT108T](#) [ZHT116A\(5A/2mA\)](#) [ZHT118A](#)  
[ZHT118C 5A/2.5mA](#) [ZHT118F](#) [ZHT123A](#) [ZHT123A-CP](#) [ZHT123B](#) [ZHT123G-D 10A/5V](#) [ZHT123G-D 20A/5V](#) [ZHT123G-D 30A/5V](#)  
[ZHT123G-D 40A/5V](#) [ZHT123G-D 50A/5V](#) [ZHT123G-D 5A/5V](#) [ZHT136](#) [ZHT181G-2P](#) [ZHT181G-2P1](#) [ZHT200T](#) [ZHT203U-DM](#)