

Praxistipps

Ein kleiner Trick


Eigentlich ganz einfach: wenn Sie eine Klappe oder Tür nicht aushängbar befestigen wollen, können Sie dafür auch ein linkes und ein rechtes aushängbares Scharnier verwenden. Die beiden Scharniere werden im eingehängten Zustand montiert und sichern sich gegenseitig.

Tür aushängbar

Verwenden Sie entweder zwei rechte oder zwei linke Scharniere.

Detachable door/flap

Use either two right or two left hinges.

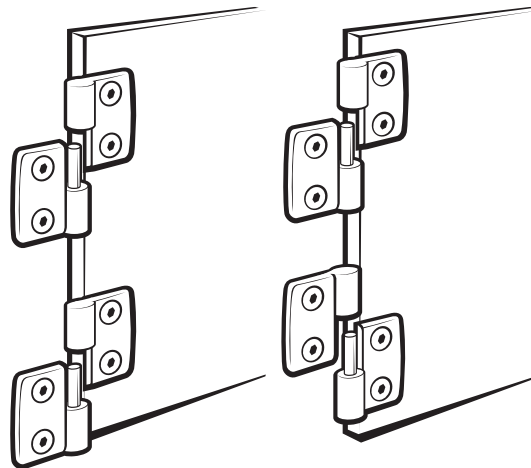

Tür nicht aushängbar

Verwenden Sie je ein linkes und ein rechtes Scharnier.

Non-detachable door/flap

Use a left and a right hinge.

Führungsnasen für Aluminiumprofile


Viele unserer Scharniere können Sie auch mit Führungsnasen für die Nuten von Aluminiumprofilen haben. Sie sichern das Scharnier gegen Verdrehen und machen es belastbarer.

Wir haben alle unsere Scharniere so gestaltet, dass Sie diese Führungsnasen mit einem Schraubendreher einfach herausbrechen können. Wenn Sie das Scharnier also anders einsetzen wollen als ursprünglich geplant: kein Problem.

Guiding pins for aluminum Profiles

Many of our hinges can be supplied with fixing pins for the slots of aluminum profiles. They prevent the hinge from rotating and increase its load bearing.

We have designed and produced the hinges in such a way that these fixing pins can be easily broken off with a screw driver, so that when you wish to use the hinge in another way than initially intended, this is no problem.

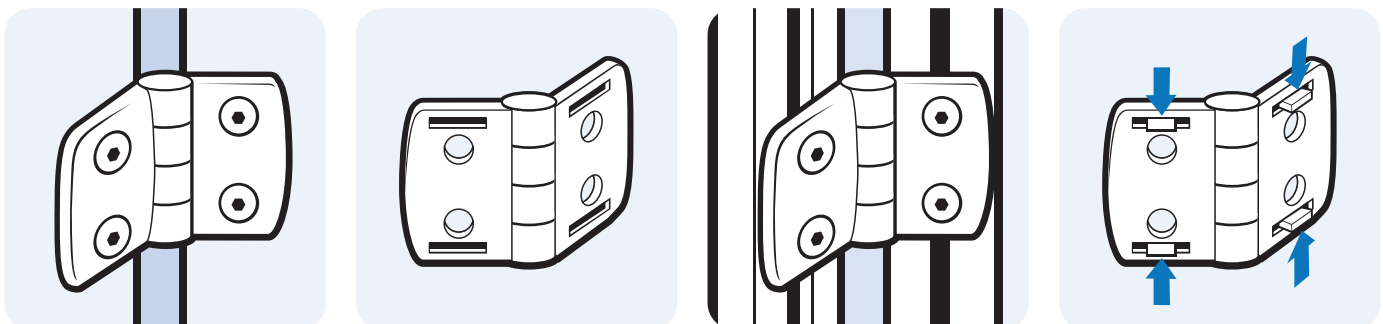

Flächenelemente

Verwenden Sie das Scharnier ohne Führungsnasen, wie hier im Katalog dargestellt.

Flat surfaces

Use the hinge without fixing pins, as pictured here.

Aluminiumprofile

Verwenden Sie das Scharnier mit Führungsnasen, passend zur Nutbreite Ihres Profils.

Aluminum profiles

Use the hinge with the fixing pins that fit the slot of your profile.

Maßtoleranzen


Folgende Maßtoleranzen gelten für die in diesem Katalog gezeigten Produkte als Standard. Sprechen Sie mit uns, wenn Sie in besonderen Fällen engere Toleranzen benötigen.

Dimensional Tolerances

The following dimensional tolerances are valid for the indications in this catalog. Please contact us if you need lower tolerances in special cases.

Scharniere

A1 = +/- 0,5 mm
 A2 = +/- 0,5 mm



Hinges

A1 = +/- 0,5 mm
 A2 = +/- 0,5 mm

Belastungsprüfungen


Scharniere

Ermittlung der maximalen Kraft [N] bis zu einer Höhe, bei der Teile des Scharniers brechen.
 2011 neues Testverfahren mit branchenüblichen Wertangaben für bessere Vergleichbarkeit.

Load Bearing Tests

Hinges

Indication of the maximum force [N] to the point where parts of the hinge break.
 In 2011 new test procedure with standard indication for a better comparability.

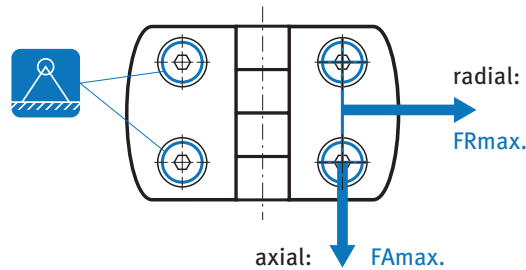

Alle Angaben dienen Ihrer Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.

All information is just for reference and does not judicially guaranty the properties of the products.






Kunststoff-Kombischarnier 25


Plastic Combi Hinge 25

aushängbar
Beschreibung für Flächenelemente und Aluminiumprofile
Material Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt
 Achse: Edelstahl
Oberfläche schwarz
Befestigung vorderseitig mit Senkschrauben M6
Liefereinheit 10 Stück
Extras ⚡elektrostatisch ableitfähig, weitere Farben, Führungsnasen zur Montage auf Aluminiumprofilen auf Anfrage

Detachable
Description To hinge panels or aluminum profiles
Material Wings: Nylon PA, glass fibre reinforced
 Bolt: Stainless steel
Surface Black
Fastening From the front, using M6 countersunk screws
Pack Quantity 10 pieces
Specials ⚡electrostatically conductive, further colors, fixing pins for installation on aluminum profiles available on request



Scharnier Hinge	Bezeichnung Description	A1 [mm]	A2 [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	N	Gewicht [g] Weight [g]	F _{Amax} [N]	F _{Rmax} [N]	Teil-Nr. Part #
links left	25/25	15.0	15.0	26.0	26.0	-	31.0	425	625	095K2525L00
	25/25	15.0	15.0	26.0	26.0	6	31.0	425	625	095K2525L06
	25/25	15.0	15.0	26.0	26.0	8	31.0	425	625	095K2525L08
	25/30	15.0	17.5	26.0	29.5	-	33.0	500	700	095K2530L00
	25/35	15.0	20.0	26.0	36.0	-	35.0	400	700	095K2535L00
	25/40	15.0	22.5	26.0	38.5	-	37.0	350	800	095K2540L00
	25/45	15.0	25.0	26.0	43.5	-	38.0	325	800	095K2545L00
	25/50	15.0	27.5	26.0	48.5	-	40.0	320	800	095K2550L00
	25/60	15.0	32.5	26.0	57.5	-	43.0	240	800	095K2560L00
rechts right	25/25	15.0	15.0	26.0	26.0	-	31.0	425	625	095K2525R00
	25/25	15.0	15.0	26.0	26.0	6	31.0	425	625	095K2525R06
	25/25	15.0	15.0	26.0	26.0	8	31.0	425	625	095K2525R08
	25/30	15.0	17.5	26.0	29.5	-	33.0	500	700	095K2530R00
	25/35	15.0	20.0	26.0	36.0	-	35.0	400	700	095K2535R00
	25/40	15.0	22.5	26.0	38.5	-	37.0	350	800	095K2540R00
	25/45	15.0	25.0	26.0	43.5	-	38.0	325	800	095K2545R00
	25/50	15.0	27.5	26.0	48.5	-	40.0	320	800	095K2550R00
	25/60	15.0	32.5	26.0	57.5	-	43.0	240	800	095K2560R00





Kunststoff-Kombischarnier 25

Plastic Combi Hinge 25

Beschreibung nicht aushängbar
für Flächenelemente und Aluminiumprofile

Material Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt
Achse: Edelstahl

Farbe schwarz

Befestigung vorderseitig mit Senkschrauben M6

Liefereinheit 10 Stück

Extras elektrostatisch ableitfähig, weitere Farben, Führungsnasen zur Montage auf Aluminiumprofilen auf Anfrage

Description *Non-detachable*
To hinge panels or aluminum profiles




Material *Wings: Nylon PA, glass fibre reinforced*
Bolt: Stainless steel


Color *Black*


Fastening *From the front, using M6 countersunk screws*

Pack Quantity *10 pieces*

Specials *electrostatically conductive, further colors, fixing pins for installation on aluminum profiles available on request*



Scharnier Hinge	Bezeichnung Description	A1 [mm]	A2 [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	N	Gewicht [g] Weight [g]	F _{Amax} [N]	F _{Rmax} [N]	Teil-Nr. Part #
nicht aushängbar <i>Non-detachable</i> 	25/25	15.0	15.0	26.0	26.0	-	32.0	380	500	095K2525F00
	25/25	15.0	15.0	26.0	26.0	6	32.0	380	500	095K2525F06
	25/25	15.0	15.0	26.0	26.0	8	32.0	380	500	095K2525F08
	25/30	15.0	17.5	26.0	29.5	-	34.0	400	750	095K2530F00
	25/35	15.0	20.0	26.0	36.0	-	36.0	400	750	095K2535F00
	25/40	15.0	22.5	26.0	38.5	-	38.0	450	750	095K2540F00
	25/45	15.0	25.0	26.0	43.5	-	39.0	450	750	095K2545F00
	25/50	15.0	27.5	26.0	48.5	-	41.0	425	800	095K2550F00
25/60	15.0	32.5	26.0	57.5	-	41.0	200	850	095K2560F00	








Kunststoff-Kombischarnier 30


Plastic Combi Hinge 30

aushängbar
Beschreibung für Flächenelemente und Aluminiumprofile
Material Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt
 Achse: Edelstahl
Oberfläche schwarz
Befestigung vorderseitig mit Senkschrauben M6
Liefereinheit 10 Stück
Extras ⚡elektrostatisch ableitfähig, weitere Farben, Führungsnasen zur Montage auf Aluminiumprofilen auf Anfrage

Detachable
Description To hinge panels or aluminum profiles
Material Wings: Nylon PA, glass fibre reinforced
 Bolt: Stainless steel
Surface Black
Fastening From the front, using M6 countersunk screws
Pack Quantity 10 pieces
Specials ⚡electrostatically conductive, further colors, fixing pins for installation on aluminum profiles available on request



Scharnier Hinge	Bezeichnung Description	A1 [mm]	A2 [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	N	Gewicht [g] Weight [g]	F _{Amax} [N]	F _{Rmax} [N]	Teil-Nr. Part #
links left	30/30	17.5	17.5	29.5	29.5	-	34.0	500	750	095K3030L00
	30/30	17.5	17.5	29.5	29.5	6	34.0	500	750	095K3030L06
	30/30	17.5	17.5	29.5	29.5	8	34.0	500	750	095K3030L08
	30/25	17.5	15.0	29.5	26.0	-	33.0	450	750	095K2530L00
	30/35	17.5	20.0	29.5	36.0	-	36.0	400	750	095K3035L00
	30/40	17.5	22.5	29.5	38.5	-	38.0	350	800	095K3040L00
	30/45	17.5	25.0	29.5	43.5	-	40.0	350	800	095K3045L00
	30/50	17.5	27.5	29.5	48.5	-	41.0	350	800	095K3050L00
rechts right	30/30	17.5	17.5	29.5	29.5	-	34.0	500	750	095K3030R00
	30/30	17.5	17.5	29.5	29.5	6	34.0	500	750	095K3030R06
	30/30	17.5	17.5	29.5	29.5	8	34.0	500	750	095K3030R08
	30/25	17.5	15.0	29.5	26.0	-	33.0	450	750	095K2530R00
	30/35	17.5	20.0	29.5	36.0	-	36.0	400	700	095K3035R00
	30/40	17.5	22.5	29.5	38.5	-	38.0	350	800	095K3040R00
	30/45	17.5	25.0	29.5	43.5	-	40.0	350	800	095K3045R00
	30/50	17.5	27.5	29.5	48.5	-	41.0	350	800	095K3050R00
30/60	17.5	32.5	29.5	57.5	-	45.0	240	800	095K3060R00	









Kunststoff-Kombischarnier 30


Plastic Combi Hinge 30

nicht aushängbar
Beschreibung für Flächenelemente und Aluminiumprofile
Material Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt
 Achse: Edelstahl
Farbe schwarz
Befestigung vorderseitig mit Senkschrauben M6
Liefereinheit 10 Stück
Extras elektrostatisch ableitfähig, weitere Farben, Führungsnasen zur Montage auf Aluminiumprofilen auf Anfrage

Non-detachable
Description *To hinge panels or aluminum profiles*
Material *Wings: Nylon PA, glass fibre reinforced*
Bolt: Stainless steel
Color *Black*
Fastening *From the front, using M6 countersunk screws*
Pack Quantity *10 pieces*
Specials *electrostatically conductive, further colors, fixing pins for installation on aluminum profiles available on request*



Scharnier Hinge	Bezeichnung Description	A1 [mm]	A2 [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	N	Gewicht [g] Weight [g]	F _{Amax} [N]	F _{Rmax} [N]	Teil-Nr. Part #
nicht aushängbar <i>Non-detachable</i> 	30/30	17.5	17.5	29.5	29.5	-	36.0	400	700	095K3030F00
	30/30	17.5	17.5	29.5	29.5	6	36.0	400	700	095K3030F06
	30/30	17.5	17.5	29.5	29.5	8	36.0	400	700	095K3030F08
	30/25	17.5	15.0	29.5	26.0	-	34.0	400	500	095K2530F00
	30/35	17.5	20.0	29.5	36.0	-	37.0	400	700	095K3035F00
	30/40	17.5	22.5	29.5	38.5	-	39.0	450	750	095K3040F00
	30/45	17.5	25.0	29.5	43.5	-	41.0	450	750	095K3045F00
	30/50	17.5	27.5	29.5	48.5	-	43.0	425	800	095K3050F00
30/60	17.5	32.5	29.5	57.5	-	46.0	200	850	095K3060F00	







Kunststoff-Kombischarnier 35


Plastic Combi Hinge 35

aushängbar
Beschreibung für Flächenelemente und Aluminiumprofile
Material Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt
 Achse: Edelstahl
Oberfläche schwarz
Befestigung vorderseitig mit Senkschrauben M6
Liefereinheit 10 Stück
Extras ⚡elektrostatisch ableitfähig, weitere Farben, Führungsnasen zur Montage auf Aluminiumprofilen auf Anfrage

Detachable
Description To hinge panels or aluminum profiles
Material Wings: Nylon PA, glass fibre reinforced
 Bolt: Stainless steel
Surface Black
Fastening From the front, using M6 countersunk screws
Pack Quantity 10 pieces
Specials ⚡electrostatically conductive, further colors, fixing pins for installation on aluminum profiles available on request

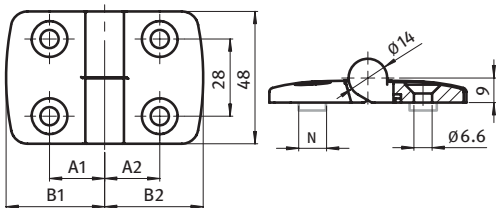

Scharnier Hinge	Bezeichnung Description	A1 [mm]	A2 [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	N	Gewicht [g] Weight [g]	F _{Amax} [N]	F _{Rmax} [N]	Teil-Nr. Part #
links left	35/35	20.0	20.0	36.0	36.0	-	38.0	400	750	095K3535L00
	35/35	20.0	20.0	36.0	36.0	8	38.0	400	750	095K3535L08
	35/35	20.0	20.0	36.0	36.0	10	38.0	400	750	095K3535L10
	35/25	20.0	15.0	36.0	26.0	-	34.0	400	750	095K2535L00
	35/30	20.0	17.5	36.0	29.5	-	36.0	500	750	095K3035L00
	35/40	20.0	22.5	36.0	38.5	-	40.0	350	800	095K3540L00
	35/45	20.0	25.0	36.0	43.5	-	42.0	350	800	095K3545L00
	35/50	20.0	27.5	36.0	48.5	-	43.0	350	900	095K3550L00
rechts right	35/60	20.0	32.5	36.0	57.5	-	47.0	240	800	095K3560L00
	35/35	20.0	20.0	36.0	36.0	-	38.0	400	750	095K3535R00
	35/35	20.0	20.0	36.0	36.0	8	38.0	400	750	095K3535R08
	35/35	20.0	20.0	36.0	36.0	10	38.0	400	750	095K3535R10
	35/25	20.0	15.0	36.0	26.0	-	34.0	400	700	095K2535R00
	35/30	20.0	17.5	36.0	29.5	-	36.0	500	750	095K3035R00
	35/40	20.0	22.5	36.0	38.5	-	40.0	350	800	095K3540R00
	35/45	20.0	25.0	36.0	43.5	-	42.0	350	800	095K3545R00
35/50	20.0	27.5	36.0	48.5	-	43.0	350	800	095K3550R00	
35/60	20.0	32.5	36.0	57.5	-	47.0	240	800	095K3560R00	





Kunststoff-Kombischarnier 35

Plastic Combi Hinge 35

Beschreibung nicht aushängbar
für Flächenelemente und Aluminiumprofile

Material Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt
Achse: Edelstahl

Farbe schwarz

Befestigung vorderseitig mit Senkschrauben M6

Liefereinheit 10 Stück

Extras elektrostatisch ableitfähig, weitere Farben, Führungsnasen zur Montage auf Aluminiumprofilen auf Anfrage

Description *Non-detachable*
To hinge panels or aluminum profiles



Material *Wings: Nylon PA, glass fibre reinforced*
Bolt: Stainless steel

Color *Black*


Fastening *From the front, using M6 countersunk screws*

Pack Quantity *10 pieces*

Specials *electrostatically conductive, further colors, fixing pins for installation on aluminum profiles available on request*

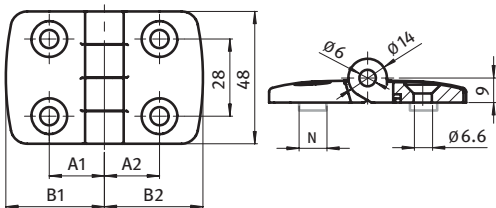

Scharnier Hinge	Bezeichnung Description	A1 [mm]	A2 [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	N	Gewicht [g] Weight [g]	FAmax [N]	FRmax [N]	Teil-Nr. Part #
nicht aushängbar Non-detachable	35/35	20.0	20.0	36.0	36.0	-	40.0	400	700	095K3535F00
	35/35	20.0	20.0	36.0	36.0	8	40.0	400	700	095K3535F08
	35/35	20.0	20.0	36.0	36.0	10	40.0	400	700	095K3535F10
	35/25	20.0	15.0	36.0	26.0	-	36.0	380	500	095K2535F00
	35/30	20.0	17.5	36.0	29.5	-	37.0	400	700	095K3035F00
	35/40	20.0	22.5	36.0	38.5	-	41.0	450	750	095K3540F00
	35/45	20.0	25.0	36.0	43.5	-	42.0	450	750	095K3545F00
	35/50	20.0	27.5	36.0	48.5	-	44.0	425	800	095K3550F00
	35/60	20.0	32.5	36.0	57.5	-	47.0	175	800	095K3560F00







Kunststoff-Kombischarnier 40


Plastic Combi Hinge 40

Beschreibung aushängbar für Flächenelemente und Aluminiumprofile
Material Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt
 Achse: Edelstahl
Oberfläche schwarz
Befestigung vorderseitig mit Senkschrauben M6
Liefereinheit 10 Stück
Extras ⚡elektrostatisch ableitfähig, weitere Farben, Führungsnasen zur Montage auf Aluminiumprofilen auf Anfrage

Description Detachable To hinge panels or aluminum profiles
Material Wings: Nylon PA, glass fibre reinforced
 Bolt: Stainless steel
Surface Black
Fastening From the front, using M6 countersunk screws
Pack Quantity 10 pieces
Specials ⚡electrostatically conductive, further colors, fixing pins for installation on aluminum profiles available on request



Scharnier Hinge	Bezeichnung Description	A1 [mm]	A2 [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	N	Gewicht [g] Weight [g]	F _{Amax} [N]	F _{Rmax} [N]	Teil-Nr. Part #
links left	40/40	22.5	22.5	38.5	38.5	-	42.0	400	800	095K4040L00
	40/40	22.5	22.5	38.5	38.5	8	42.0	400	800	095K4040L08
	40/40	22.5	22.5	38.5	38.5	10	42.0	400	800	095K4040L10
	40/25	22.5	15.0	38.5	26.0	-	37.0	425	650	095K2540L00
	40/30	22.5	17.5	38.5	29.5	-	38.0	500	750	095K3040L00
	40/35	22.5	20.0	38.5	36.0	-	40.0	400	750	095K3540L00
	40/45	22.5	25.0	38.5	43.5	-	43.0	350	800	095K4045L00
	40/50	22.5	27.5	38.5	48.5	-	45.0	350	800	095K4050L00
rechts right	40/60	22.5	32.5	38.5	57.5	-	49.0	240	800	095K4060L00
	40/40	22.5	22.5	38.5	38.5	-	42.0	350	800	095K4040R00
	40/40	22.5	22.5	38.5	38.5	8	42.0	350	800	095K4040R08
	40/40	22.5	22.5	38.5	38.5	10	42.0	350	800	095K4040R10
	40/25	22.5	15.0	38.5	26.0	-	37.0	425	650	095K2540R00
	40/30	22.5	17.5	38.5	29.5	-	38.0	500	750	095K3040R00
	40/35	22.5	20.0	38.5	36.0	-	40.0	400	750	095K3540R00
	40/45	22.5	25.0	38.5	43.5	-	43.0	350	800	095K4045R00
40/50	22.5	27.5	38.5	48.5	-	45.0	350	800	095K4050R00	
40/60	22.5	32.5	38.5	57.5	-	49.0	240	800	095K4060R00	





Kunststoff-Kombischarnier 40

Plastic Combi Hinge 40

Beschreibung nicht aushängbar
 für Flächenelemente und Aluminiumprofile

Material Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt
 Achse: Edelstahl

Farbe schwarz

Befestigung vorderseitig mit Senkschrauben M6

Liefereinheit 10 Stück

Extras elektrostatisch ableitfähig, weitere Farben, Führungsnasen zur Montage auf Aluminiumprofilen auf Anfrage

Description *Non-detachable*
To hinge panels or aluminum profiles



Material *Wings: Nylon PA, glass fibre reinforced*
Bolt: Stainless steel


Color *Black*


Fastening *From the front, using M6 countersunk screws*

Pack Quantity *10 pieces*

Specials *electrostatically conductive, further colors, fixing pins for installation on aluminum profiles available on request*



Scharnier Hinge	Bezeichnung Description	A1 [mm]	A2 [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	N	Gewicht [g] Weight [g]	F _{Amax} [N]	F _{Rmax} [N]	Teil-Nr. Part #
nicht aushängbar Non-detachable 	40/40	22.5	22.5	38.5	38.5	-	43.0	450	750	095K4040F00
	40/40	22.5	22.5	38.5	38.5	8	43.0	450	750	095K4040F08
	40/40	22.5	22.5	38.5	38.5	10	43.0	450	750	095K4040F10
	40/25	22.5	15.0	38.5	26.0	-	38.0	380	500	095K2540F00
	40/30	22.5	17.5	38.5	29.5	-	39.0	400	700	095K3040F00
	40/35	22.5	20.0	38.5	36.0	-	41.0	400	700	095K3540F00
	40/45	22.5	25.0	38.5	43.5	-	44.0	450	750	095K4045F00
	40/50	22.5	27.5	38.5	48.5	-	46.0	425	800	095K4050F00
40/60	22.5	32.5	38.5	57.5	-	49.0	175	850	095K4060F00	







Kunststoff-Kombischarnier 45


Plastic Combi Hinge 45

aushängbar
Beschreibung für Flächenelemente und Aluminiumprofile
Material Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt
 Achse: Edelstahl
Oberfläche schwarz
Befestigung vorderseitig mit Senkschrauben M6
Liefereinheit 10 Stück
Extras ⚡elektrostatisch ableitfähig, weitere Farben, Führungsnasen zur Montage auf Aluminiumprofilen auf Anfrage

Detachable
Description To hinge panels or aluminum profiles
Material Wings: Nylon PA, glass fibre reinforced
 Bolt: Stainless steel
Surface Black
Fastening From the front, using M6 countersunk screws
Pack Quantity 10 pieces
Specials ⚡electrostatically conductive, further colors, fixing pins for installation on aluminum profiles available on request



Scharnier Hinge	Bezeichnung Description	A1 [mm]	A2 [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	N	Gewicht [g] Weight [g]	F _{Amax} [N]	F _{Rmax} [N]	Teil-Nr. Part #
links left	45/45	25.0	25.0	43.5	43.5	-	45.0	325	800	095K4545L00
	45/45	25.0	25.0	43.5	43.5	8	45.0	325	800	095K4545L08
	45/45	25.0	25.0	43.5	43.5	10	45.0	325	800	095K4545L10
	45/25	25.0	15.0	43.5	26.0	-	38.0	425	650	095K2545L00
	45/30	25.0	17.5	43.5	29.5	-	40.0	500	750	095K3045L00
	45/35	25.0	20.0	43.5	36.0	-	42.0	400	700	095K3545L00
	45/40	25.0	22.5	43.5	38.5	-	43.0	350	800	095K4045L00
	45/50	25.0	27.5	43.5	48.5	-	46.0	320	800	095K4550L00
rechts right	45/60	25.0	32.5	43.5	57.5	-	50.0	240	800	095K4560L00
	45/45	25.0	25.0	43.5	43.5	-	45.0	325	800	095K4545R00
	45/45	25.0	25.0	43.5	43.5	8	45.0	325	800	095K4545R08
	45/45	25.0	25.0	43.5	43.5	10	45.0	325	800	095K4545R10
	45/25	25.0	15.0	43.5	26.0	-	38.0	425	650	095K2545R00
	45/30	25.0	17.5	43.5	29.5	-	40.0	500	750	095K3045R00
	45/35	25.0	20.0	43.5	36.0	-	42.0	325	800	095K3545R00
	45/40	25.0	22.5	43.5	38.5	-	43.0	350	800	095K4045R00
45/50	25.0	27.5	43.5	48.5	-	45.0	320	800	095K4550R00	
45/60	25.0	32.5	43.5	57.5	-	50.0	240	800	095K4560R00	





Kunststoff-Kombischarnier 45

Plastic Combi Hinge 45

Beschreibung nicht aushängbar
für Flächenelemente und Aluminiumprofile

Material Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt
Achse: Edelstahl

Farbe schwarz

Befestigung vorderseitig mit Senkschrauben M6

Liefereinheit 10 Stück

Extras elektrostatisch ableitfähig, weitere Farben, Führungsnasen zur Montage auf Aluminiumprofilen auf Anfrage

Description *Non-detachable*
To hinge panels or aluminum profiles



Material *Wings: Nylon PA, glass fibre reinforced*
Bolt: Stainless steel


Color *Black*


Fastening *From the front, using M6 countersunk screws*

Pack Quantity *10 pieces*

Specials *electrostatically conductive, further colors, fixing pins for installation on aluminum profiles available on request*



Scharnier Hinge	Bezeichnung Description	A1 [mm]	A2 [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	N	Gewicht [g] Weight [g]	F _{Amax} [N]	F _{Rmax} [N]	Teil-Nr. Part #
nicht aushängbar Non-detachable	45/45	25.0	25.0	43.5	43.5	-	46.0	450	750	095K4545F00
	45/45	25.0	25.0	43.5	43.5	8	46.0	450	750	095K4545F08
	45/45	25.0	25.0	43.5	43.5	10	46.0	450	750	095K4545F10
	45/25	25.0	15.0	43.5	26.0	-	39.0	380	500	095K2545F00
	45/30	25.0	17.5	43.5	29.5	-	41.0	400	700	095K3045F00
	45/35	25.0	20.0	43.5	36.0	-	42.0	450	750	095K3545F00
	45/40	25.0	22.5	43.5	38.5	-	44.0	450	750	095K4045F00
	45/50	25.0	27.5	43.5	48.5	-	48.0	425	800	095K4550F00
	45/60	25.0	32.5	43.5	57.5	-	51.0	200	850	095K4560F00







Kunststoff-Kombischarnier 50


Plastic Combi Hinge 50

aushängbar
Beschreibung für Flächenelemente und Aluminiumprofile
Material Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt
 Achse: Edelstahl
Oberfläche schwarz
Befestigung vorderseitig mit Senkschrauben M6
Liefereinheit 10 Stück
Extras ⚡ elektrostatisch ableitfähig, weitere Farben, Führungsnasen zur Montage auf Aluminiumprofilen auf Anfrage

Detachable
Description To hinge panels or aluminum profiles
Material Wings: Nylon PA, glass fibre reinforced
 Bolt: Stainless steel
Surface Black
Fastening From the front, using M6 countersunk screws
Pack Quantity 10 pieces
Specials ⚡ electrostatically conductive, further colors, fixing pins for installation on aluminum profiles available on request

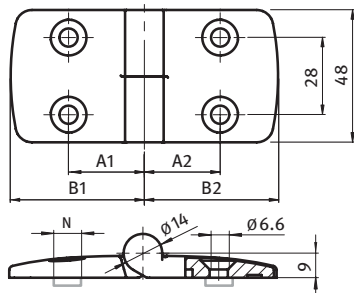

Scharnier Hinge	Bezeichnung Description	A1 [mm]	A2 [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	N	Gewicht [g] Weight [g]	F _{Amax} [N]	F _{Rmax} [N]	Teil-Nr. Part #
links left	50/50	27.5	27.5	48.5	48.5	-	48.0	320	800	095K5050L00
	50/50	27.5	27.5	48.5	48.5	8	48.0	320	800	095K5050L08
	50/50	27.5	27.5	48.5	48.5	10	48.0	320	800	095K5050L10
	50/25	27.5	15.0	48.5	26.0	-	40.0	425	650	095K2550L00
	50/30	27.5	17.5	48.5	29.5	-	41.0	500	750	095K3050L00
	50/35	27.5	20.0	48.5	36.0	-	43.0	400	700	095K3550L00
	50/40	27.5	22.5	48.5	38.5	-	45.0	350	800	095K4050L00
	50/45	27.5	25.0	48.5	43.5	-	46.0	325	800	095K4550L00
rechts right	50/60	27.5	32.5	48.5	57.5	-	52.0	240	800	095K5060L00
	50/50	27.5	27.5	48.5	48.5	-	48.0	320	800	095K5050R00
	50/50	27.5	27.5	48.5	48.5	8	48.0	320	800	095K5050R08
	50/50	27.5	27.5	48.5	48.5	10	48.0	320	800	095K5050R10
	50/25	27.5	15.0	48.5	26.0	-	40.0	425	650	095K2550R00
	50/30	27.5	17.5	48.5	29.5	-	41.0	500	750	095K3050R00
	50/35	27.5	20.0	48.5	36.0	-	43.0	400	700	095K3550R00
	50/40	27.5	22.5	48.5	38.5	-	45.0	350	800	095K4050R00
50/45	27.5	25.0	48.5	43.5	-	46.0	325	800	095K4550R00	
50/60	27.5	32.5	48.5	57.5	-	52.0	240	800	095K5060R00	








Kunststoff-Kombischarnier 50


Plastic Combi Hinge 50

nicht aushängbar
Beschreibung für Flächenelemente und Aluminiumprofile
Material Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt
 Achse: Edelstahl
Farbe schwarz
Befestigung vorderseitig mit Senkschrauben M6
Liefereinheit 10 Stück
Extras elektrostatisch ableitfähig, weitere Farben, Führungsnasen zur Montage auf Aluminiumprofilen auf Anfrage

Non-detachable
Description To hinge panels or aluminum profiles
Material Wings: Nylon PA, glass fibre reinforced
 Bolt: Stainless steel
Color Black
Fastening From the front, using M6 countersunk screws
Pack Quantity 10 pieces
Specials electrostatically conductive, further colors, fixing pins for installation on aluminum profiles available on request

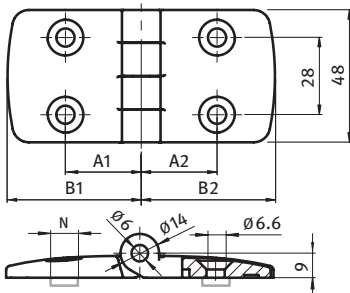

Scharnier Hinge	Bezeichnung Description	A1 [mm]	A2 [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	N	Gewicht [g] Weight [g]	F _{Amax} [N]	F _{Rmax} [N]	Teil-Nr. Part #
nicht aushängbar Non-detachable 	50/50	27.5	27.5	48.5	48.5	-	49.0	425	800	095K5050F00
	50/50	27.5	27.5	48.5	48.5	8	49.0	425	800	095K5050F08
	50/50	27.5	27.5	48.5	48.5	10	49.0	425	800	095K5050F10
	50/25	27.5	15.0	48.5	26.0	-	41.0	380	500	095K2550F00
	50/30	27.5	17.5	48.5	29.5	-	43.0	400	700	095K3050F00
	50/35	27.5	20.0	48.5	36.0	-	44.0	400	700	095K3550F00
	50/40	27.5	22.5	48.5	38.5	-	46.0	450	750	095K4050F00
	50/45	27.5	25.0	48.5	43.5	-	48.0	450	750	095K4550F00
50/60	27.5	32.5	48.5	57.5	-	52.0	200	850	095K5060F00	







Kunststoff-Kombischarnier 60


Plastic Combi Hinge 60

aushängbar
Beschreibung für Flächenelemente und Aluminiumprofile
Material Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt
 Achse: Edelstahl
Oberfläche schwarz
Befestigung vorderseitig mit Senkschrauben M6
Liefereinheit 10 Stück
Extras ⚡elektrostatisch ableitfähig, weitere Farben, Führungsnasen zur Montage auf Aluminiumprofilen auf Anfrage

Detachable
Description To hinge panels or aluminum profiles
Material Wings: Nylon PA, glass fibre reinforced
 Bolt: Stainless steel
Surface Black
Fastening From the front, using M6 countersunk screws
Pack Quantity 10 pieces
Specials ⚡electrostatically conductive, further colors, fixing pins for installation on aluminum profiles available on request

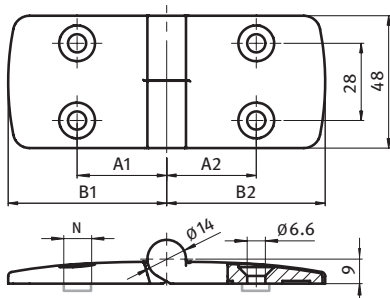

Scharnier Hinge	Bezeichnung Description	A1 [mm]	A2 [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	N	Gewicht [g] Weight [g]	F _{Amax} [N]	F _{Rmax} [N]	Teil-Nr. Part #
links left	60/60	32.5	32.5	57.5	57.5	-	55.0	240	900	095K6060L00
	60/60	32.5	32.5	57.5	57.5	8	55.0	240	900	095K6060L08
	60/60	32.5	32.5	57.5	57.5	10	55.0	240	900	095K6060L10
	60/25	32.5	15.0	57.5	26.0	-	43.0	425	650	095K2560L00
	60/30	32.5	17.5	57.5	29.5	-	45.0	500	750	095K3060L00
	60/35	32.5	20.0	57.5	36.0	-	47.0	400	700	095K3560L00
	60/40	32.5	22.5	57.5	38.5	-	49.0	350	800	095K4060L00
	60/45	32.5	25.0	57.5	43.5	-	50.0	325	800	095K4560L00
rechts right	60/60	32.5	32.5	57.5	57.5	-	55.0	240	900	095K6060R00
	60/60	32.5	32.5	57.5	57.5	8	55.0	240	900	095K6060R08
	60/60	32.5	32.5	57.5	57.5	10	55.0	240	900	095K6060R10
	60/25	32.5	15.0	57.5	26.0	-	43.0	425	650	095K2560R00
	60/30	32.5	17.5	57.5	29.5	-	45.0	500	750	095K3060R00
	60/35	32.5	20.0	57.5	36.0	-	47.0	400	700	095K3560R00
	60/40	32.5	22.5	57.5	38.5	-	49.0	350	800	095K4060R00
	60/45	32.5	25.0	57.5	43.5	-	50.0	325	800	095K4560R00
60/50	32.5	27.5	57.5	48.5	-	52.0	320	900	095K5060R00	



X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Mounting Fixings](#) category:

Click to view products by [Fath](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[007310](#) [007541](#) [6-141-P](#) [620HA038NF09](#) [620HA038NF11](#) [71-074914-006](#) [71-146610-6H](#) [712HA170B23128-N](#) [71-441549-19S](#) [71-490451-4H](#) [75-69211-3P](#) [75-69220-27S](#) [75-69224-5S](#) [770-006A109](#) [770-006A109R](#) [770-006A207](#) [770-006A208W1](#) [770-006A209](#) [770-006A306](#) [770-006A703W1](#) [770-006A704](#) [770-006A704W1](#) [770-006A705](#) [770-006A706](#) [770-006A706W1](#) [770-006A707](#) [770-006A709](#) [770-007A203](#) [770-007A203W1](#) [770-007A204W1](#) [770-007A207W1](#) [770-007A703](#) [770-007A704W1](#) [770-007A706](#) [770-007A707W1](#) [770-010Y208](#) [770-010Y308](#) [770-010Y705](#) [770-010Y706](#) [770-010Y707W1](#) [770-011T201](#) [770-011T203](#) [770-011T701W1](#) [770-011T702](#) [770-011T702W1](#) [770-011T703](#) [770-013210W1](#) [770-013311](#) [770-013312](#) [770-013709](#)