


DPG10 Power Choke Tester V1.8

Bezeichnung des Prüflings: BVD EI 382 0004
 Name des Prüfers: KR
 Datum: 25. März 2014
 Ohmscher Widerstand $R_L[\Omega]$: 0,375

Meßparameter:
 $I_{max} = 015 \text{ A}$
 $U_{max} = 050 \text{ V}$
 $T_{max} = 70000 \mu\text{s}$

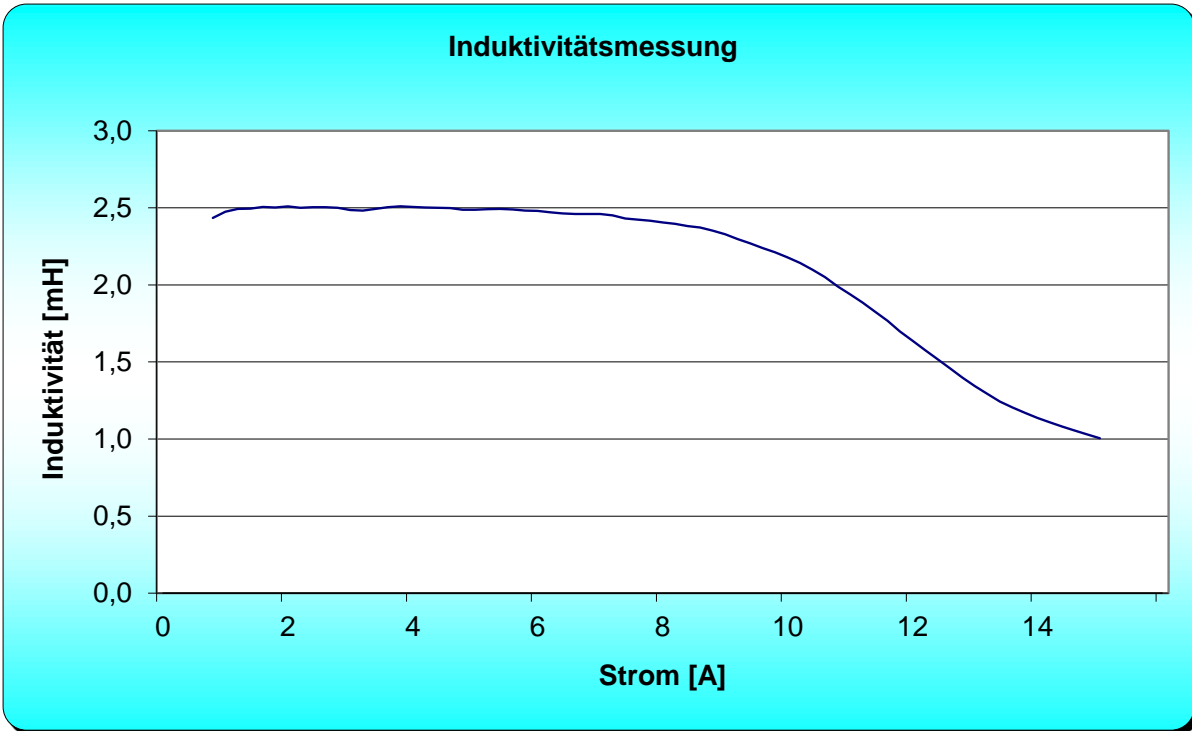

Strom [A]	Induktivität [mH]	Strom [A]	Induktivität [mH]	Strom [A]	Induktivität [mH]	Strom [A]	Induktivität [mH]
		5,2	2,49	10,2	2,14		
		5,4	2,49	10,4	2,10		
		5,6	2,49	10,6	2,05		
0,8	2,43	5,8	2,48	10,8	1,99		
1,0	2,47	6,0	2,48	11,0	1,94		
1,2	2,49	6,2	2,47	11,2	1,89		
1,4	2,49	6,4	2,46	11,4	1,83		
1,6	2,51	6,6	2,46	11,6	1,77		
1,8	2,50	6,8	2,46	11,8	1,70		
2,0	2,51	7,0	2,46	12,0	1,64		
2,2	2,50	7,2	2,45	12,2	1,58		
2,4	2,50	7,4	2,43	12,4	1,52		
2,6	2,51	7,6	2,42	12,6	1,46		
2,8	2,50	7,8	2,42	12,8	1,40		
3,0	2,48	8,0	2,40	13,0	1,34		
3,2	2,48	8,2	2,40	13,2	1,29		
3,4	2,49	8,4	2,38	13,4	1,24		
3,6	2,51	8,6	2,37	13,6	1,20		
3,8	2,51	8,8	2,35	13,8	1,17		
4,0	2,51	9,0	2,33	14,0	1,14		
4,2	2,50	9,2	2,30	14,2	1,11		
4,4	2,50	9,4	2,27	14,4	1,08		
4,6	2,50	9,6	2,24	14,6	1,05		
4,8	2,49	9,8	2,21	14,8	1,03		
5,0	2,49	10,0	2,18	15,0	1,00		

Bemerkungen L=2,22 mH
 (2V/1kHz) PM6306

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Fixed Inductors](#) category:

Click to view products by [Hahn](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[MLZ1608M6R8WTD25](#) [MLZ1608N6R8LT000](#) [MLZ1608N3R3LTD25](#) [MLZ1608N3R3LT000](#) [MLZ1608N150LT000](#)

[MLZ1608M150WTD25](#) [MLZ1608M3R3WTD25](#) [MLZ1608M3R3WT000](#) [MLZ1608M150WT000](#) [MLZ1608A1R5WT000](#)

[MLZ1608N1R5LT000](#) [B82432C1333K000](#) [PCMB053T-1R0MS](#) [PCMB053T-1R5MS](#) [PCMB104T-1R5MS](#) [CR32NP-100KC](#) [CR32NP-](#)

[151KC](#) [CR32NP-180KC](#) [CR32NP-181KC](#) [CR32NP-1R5MC](#) [CR32NP-390KC](#) [CR32NP-3R9MC](#) [CR32NP-680KC](#) [CR32NP-820KC](#)

[CR32NP-8R2MC](#) [CR43NP-390KC](#) [CR43NP-560KC](#) [CR43NP-680KC](#) [CR54NP-181KC](#) [CR54NP-470LC](#) [CR54NP-820KC](#) [CR54NP-8R5MC](#)

[MGDQ4-00004-P](#) [MGDU1-00016-P](#) [MHL1ECTTP18NJ](#) [MHL1JCTTD12NJ](#) [PE-51506NL](#) [PE-53601NL](#) [PE-53630NL](#) [PE-53824SNLT](#) [PE-](#)

[62892NL](#) [PE-92100NL](#) [PG0434.801NLT](#) [PG0936.113NLT](#) [PM06-2N7](#) [PM06-39NJ](#) [HC2LP-R47-R](#) [HC2-R47-R](#) [HC3-2R2-R](#) [HC8-1R2-R](#)