


DPG10 Power Choke Tester V1.8

Bezeichnung des Prüflings: BVD EI 423 0011
 Name des Prüfers: KR
 Datum: 22. April 2014
 Ohmscher Widerstand $R_L[\Omega]$: 0,442

Meßparameter:
 $I_{max} = 006 \text{ A}$
 $U_{max} = 050 \text{ V}$
 $T_{max} = 70000 \mu\text{s}$

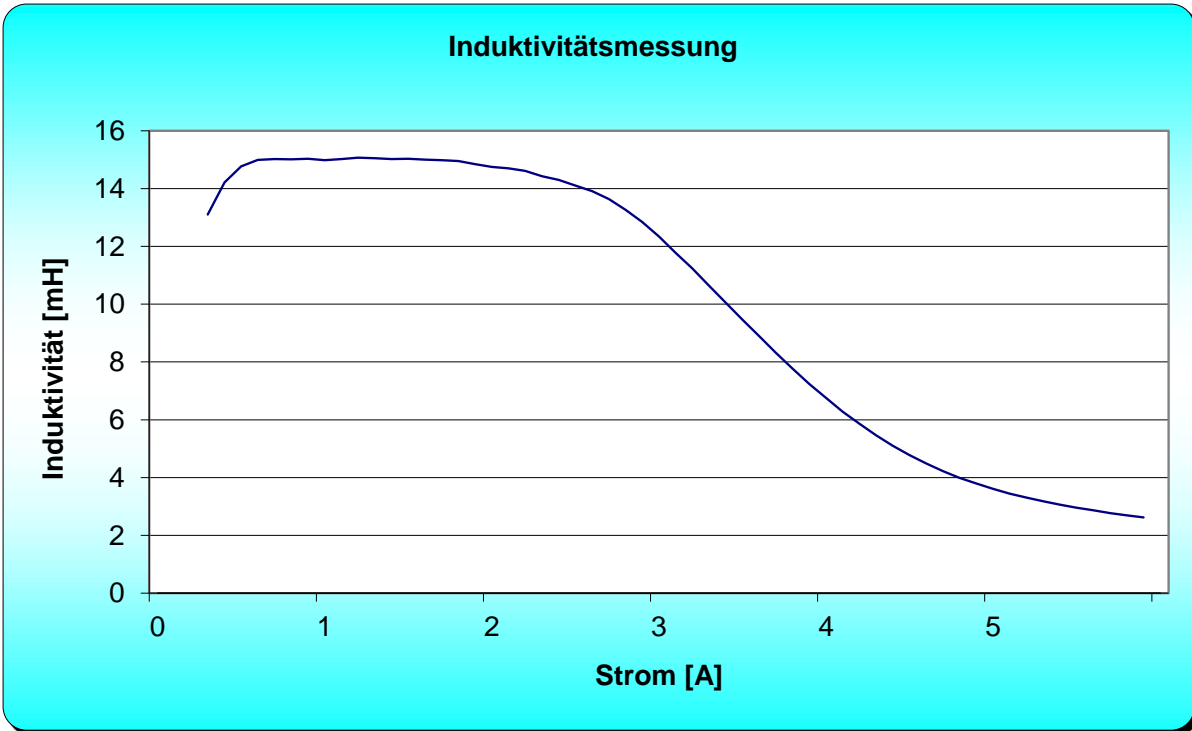

Strom [A]	Induktivität [mH]	Strom [A]	Induktivität [mH]	Strom [A]	Induktivität [mH]	Strom [A]	Induktivität [mH]
		2,6	13,9	5,1	3,45		
		2,7	13,6	5,2	3,31		
0,3	13,1	2,8	13,3	5,3	3,18		
0,4	14,2	2,9	12,9	5,4	3,06		
0,5	14,8	3,0	12,3	5,5	2,96		
0,6	15,0	3,1	11,8	5,6	2,86		
0,7	15,0	3,2	11,2	5,7	2,78		
0,8	15,0	3,3	10,6	5,8	2,69		
0,9	15,0	3,4	10,1	5,9	2,62		
1,0	15,0	3,5	9,47				
1,1	15,0	3,6	8,89				
1,2	15,1	3,7	8,31				
1,3	15,1	3,8	7,77				
1,4	15,0	3,9	7,23				
1,5	15,0	4,0	6,75				
1,6	15,0	4,1	6,28				
1,7	15,0	4,2	5,86				
1,8	14,9	4,3	5,46				
1,9	14,9	4,4	5,10				
2,0	14,8	4,5	4,78				
2,1	14,7	4,6	4,48				
2,2	14,6	4,7	4,22				
2,3	14,4	4,8	3,99				
2,4	14,3	4,9	3,79				
2,5	14,1	5,0	3,61				

Bemerkungen L= 9,67 mH
(2V/1kHz) PM 6306

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Fixed Inductors](#) category:

Click to view products by [Hahn](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[MLZ1608M6R8WTD25](#) [MLZ1608N6R8LT000](#) [MLZ1608N3R3LTD25](#) [MLZ1608N3R3LT000](#) [MLZ1608N150LT000](#)

[MLZ1608M150WTD25](#) [MLZ1608M3R3WTD25](#) [MLZ1608M3R3WT000](#) [MLZ1608M150WT000](#) [MLZ1608A1R5WT000](#)

[MLZ1608N1R5LT000](#) [B82432C1333K000](#) [PCMB053T-1R0MS](#) [PCMB053T-1R5MS](#) [PCMB104T-1R5MS](#) [CR32NP-100KC](#) [CR32NP-](#)

[151KC](#) [CR32NP-180KC](#) [CR32NP-181KC](#) [CR32NP-1R5MC](#) [CR32NP-390KC](#) [CR32NP-3R9MC](#) [CR32NP-680KC](#) [CR32NP-820KC](#)

[CR32NP-8R2MC](#) [CR43NP-390KC](#) [CR43NP-560KC](#) [CR43NP-680KC](#) [CR54NP-181KC](#) [CR54NP-470LC](#) [CR54NP-820KC](#) [CR54NP-8R5MC](#)

[MGDQ4-00004-P](#) [MGDU1-00016-P](#) [MHL1ECTTP18NJ](#) [MHL1JCTTD12NJ](#) [PE-51506NL](#) [PE-53601NL](#) [PE-53630NL](#) [PE-53824SNLT](#) [PE-](#)

[62892NL](#) [PE-92100NL](#) [PG0434.801NLT](#) [PG0936.113NLT](#) [PM06-2N7](#) [PM06-39NJ](#) [HC2LP-R47-R](#) [HC2-R47-R](#) [HC3-2R2-R](#) [HC8-1R2-R](#)