


Stifte und Buchsen – Standardausführung –


Bei Polzahlen ≥ 6 wird die Verwendung von geschlitzten Stiften (Seite 6-4) empfohlen, um die Steck- und Ziehkräfte zu reduzieren.

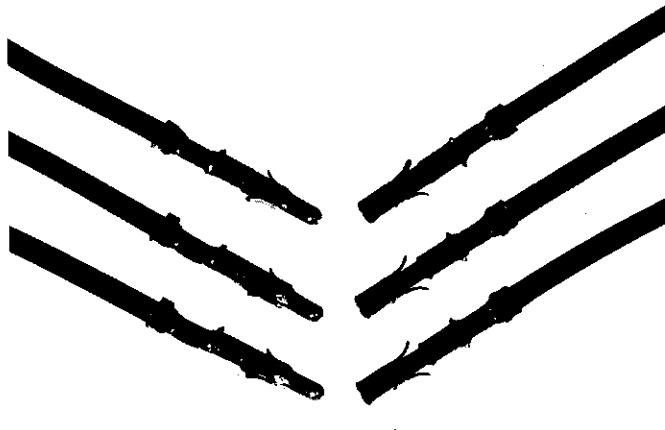

Pins and Sockets – Standard Version –


AMP recommends split pins with housings (page 6-4) having positions ≥ 6 to reduce mating force.

Stift

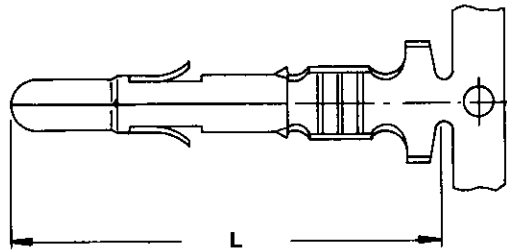

Pin

Buchse

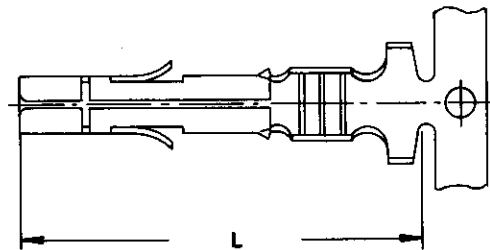

Socket

Leiterquerschnittsbereich Wire Size Range		Isolierdurchmesser Insulation Diameter	L (mm)		Material und Oberfläche Material and Finish	Bestell-Nummern/Part Numbers				
mm ²	AWG	(mm) max.	Stift Pin	Buchse Socket		Bandausführung Strip Form		Einzelausführung Loose-Piece		Handzange Hand Tool
					Stift/Pin	Buchse/Socket	Stift/Pin	Buchse/Socket		
0,05-0,15	30-26	1,4	20,1	19,3	CuZn, verzinkt/Brass, tin plated	350924-1	350925-1	-	-	90277-1
					CuZn, verzinkt/Brass tin plated	926885-1	926884-1	926896-1	926895-1	
0,2-0,8	24-18	2,5	20,1	19,3	CuSn, verzinkt/Phosphor Bronze, tin plated	926885-3	926884-3	926896-3	926895-3	654148-1
					CuSn, vergoldet/Phosphor Bronze, gold plated	926885-6	926884-6	926896-6	926895-6	
					CuZn, vergoldet/Brass, gold plated	926885-7	926884-7	926896-7	926895-7	
					CuZn, verzinkt/Brass, tin plated	926883-1	926882-1	926894-1	926893-1	
0,5-2,1	20-14	3,3	20,1	19,3	CuSn, verzinkt/Phosphor Bronze, tin plated	926883-3	926882-3	926894-3	926893-3	654149-1
					CuSn, vergoldet/Phosphor Bronze, gold plated	926883-6	926882-6	926894-6	926893-6	
					CuZn, vergoldet/Brass, gold plated	926883-7	926882-7	926894-7	926893-7	
					CuZn, verzinkt/Brass, tin plated	926868-1	926869-1	926900-1	926901-1	
1,5-2,5	16-13	5,1	20,6	19,8	CuSn, verzinkt/Phosphor Bronze, tin plated	926868-3	926869-3	926900-3	926901-3	90299-2*
					CuSn, vergoldet/Phosphor Bronze, gold plated	926868-6	926869-6	926900-6	926901-6	
					CuZn, vergoldet/Brass, gold plated	926868-7	926869-7	926900-7	926901-7	
3,3-5,1	12-10	5,1***	20,6	19,8	CuZn, verzinkt/Brass, tin plated	350922-3	350923-3	640309-3	640310-3	69710-1**
					CuSn, vergoldet/Phosphor Bronze, gold plated	350922-6	350923-6	640309-6	640310-6	

Preßköpfe:
 Best.-Nr. **658053-1** 0,2-0,8 mm² für elektrisches Crimpergerät, Best.-Nr. **656160-1**
 Best.-Nr. **658054-1** 0,5-2,0 mm² für elektrisches Crimpergerät, Best.-Nr. **656160-1**
 Best.-Nr. **656130-1** 0,2-0,8 mm² für pneumatisches Werkzeug, Best.-Nr. **656055-1**
 Best.-Nr. **656131-1** 0,5-2,0 mm² für pneumatisches Werkzeug, Best.-Nr. **656055-1**
Kontakt-Einsetzwerkzeug: Best.-Nr. **455830-1**
Kontakt-Ausdrückwerkzeug: Best.-Nr. **876047-1**
Ersatzröhrchen dazu: Best.-Nr. **873716-1**

Crimping Head:
 Part No. **658053-1**, 0,2-0,8 mm² for electrical press, Part No. **656160-1**
 Part No. **658054-1**, 0,5-2,0 mm² for electrical press, Part No. **656160-1**
 Part No. **656130-1**, 0,2-0,8 mm² for pneumatic tool, Part No. **656055-1**
 Part No. **656131-1**, 0,5-2,0 mm² for pneumatic tool, Part No. **656055-1**
Contact Insertion Tool: Part No. **455830-1**
Contact Extraction Tool: Part No. **876047-1**
Spare Tube: Part No. **873716-1**

* **Handzange:** Best.-Nr. **90299-2**
 ** **Handzange:** Best.-Nr. **69710-1**
Matrize: **58380-1 (AWG 12), 58380-2 (AWG 10)**, (separat bestellen)
 *** Keine Isolierfassung, max. Isolierdurchmesser ist durch Gehäuse gegeben.

* **Hand Tool:** Part No. **90299-2**
 ** **Hand Tool:** Part No. **69710-1**
Die: **58380-1 (AWG 12), 58380-2 (AWG 10)**, (separate order)
 *** No insulation barrel. Max. insulation diameter limited by housing.

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for te connectivity manufacturer:

Other Similar products are found below :

[570416-000](#) [CLTEQ-M81CE-SSRELAY-4-20V](#) [4-1633138-8](#) [D38999/24FJ4AN](#) [4-1195131-0](#) [650069-000](#) [SMD100-2](#) [2EDL4CM](#)
[DTS20W19-11PD-3028](#) [DTS20W19-11PD-3028-LC](#) [DTS20W19-32SD-3028-LC](#) [DTS20W19-32SD-3028](#) [NC6-P104-06](#) [TXR64AB90-](#)
[3616AI](#) [DTS26F21-41HE](#) [DTS26F21-41AE](#) [DTS26F21-41PE-LC](#) [DTS26F21-11SE-3028-LC](#) [D38999/24WF32JE](#) [D38999/24WF32SE-LC](#)
[DTS24W19-32HE](#) [D38999/20JB35HA](#) [D38999/24WJ20PA](#) [164-8033-08](#) [D38999/24FF32JE](#) [D38999/24FF32SE-LC](#) [D38999/24WF32JB](#)
[D38999/24WG11HA](#) [D38999/24WG11HN](#) [MS27467T21F11H](#) [DJT16E21-11HA](#) [DTS24F19-32HE](#) [DTS20W19-32SA-3028-LC](#) [DTS24F19-](#)
[11SC-3028-LC](#) [DTS24F19-11SC-3028](#) [DJT14E13-98HB](#) [D38999/20WC8BB](#) [1-330599-5](#) [DTS24F21-41HN-LC](#) [DTS24F21-41HN](#)
[DTS24F21-41AN](#) [DTS24F21-39HN](#) [DTS24F21-41PN-LC](#) [AFD50-10-6SN-1A-LC](#) [DJT10F17-26HC](#) [DTS24W19-32HB](#) [ACT20JE99HA](#)
[DJT10E17-26HC](#) [DJT10E17-26HN](#) [DJT10F17-26HA](#)