




DIN 6799

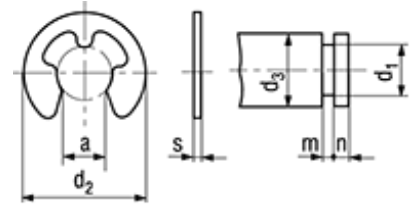

## BN 679

### Circlips for shafts

bulk

Stainless steel 1.4116 / 1.4122 / 1.4034

- ~UNI 7434
- ~CSN 022929
- 1.4116 / 1.4122 / 1.4034: at manufacturer's option



Fasteners out of martensitic stainless steel (e.g. 1.4116 / 1.4122 / 1.4034): susceptible to stress corrosion cracking under certain environmental conditions!

Article#	d <sub>1</sub> h11	d <sub>2</sub> max. fitted	a ± IT 10 not fitted	s	Tolerance	d <sub>3</sub> min.	d <sub>3</sub> max.	m min.	n min.
1254464		3,25	1,01	0,3	+/-0,02	1,4	2	0,34	0,6
1254472		4,25	1,28	0,4	+/-0,02	2	2,5	0,44	0,8
1254480		4,8	1,61	0,5	+/-0,02	2,5	3	0,54	1
1254499		6,3	1,94	0,6	+/-0,02	3	4	0,64	1
1254502		7,3	2,7	0,6	+/-0,02	4	5	0,64	1
1254510		9,3	3,34	0,7	+/-0,02	5	7	0,74	1,2
1254529		11,3	4,11	0,7	+/-0,02	6	8	0,74	1,2
1254537		12,3	5,26	0,7	+/-0,02	7	9	0,74	1,2
1254545		14,3	5,84	0,9	+/-0,02	8	11	0,94	1,5
1254553		16,3	6,52	1	+/-0,03	9	12	1,05	1,8
1254561		18,8	7,63	1,1	+/-0,03	10	14	1,15	2
1254588		20,4	8,32	1,2	+/-0,03	11	15	1,25	2
1254596		23,4	10,45	1,3	+/-0,03	13	18	1,35	2,5
1254618		29,4	12,61	1,5	+/-0,03	16	24	1,55	3
1254626		37,6	15,92	1,75	+/-0,03	20	31	1,8	3,5
1254634		44,6	21,88	2	+/-0,03	25	38	2,05	4

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Encoders](#) category:*

*Click to view products by [Bossard](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[6-1393048-5](#) [62AG22-H5-P](#) [62B22-LP-030C](#) [62D22-02-P](#) [62R22-01-040S](#) [63K25](#) [63K32](#) [63KS100](#) [63KS64](#) [63R100](#) [63R50-020](#) [63RS256-060](#) [700-09-36](#) [E6C2-CWZ6C-10 500P/R 5M](#) [E6C3-CWZ5GH 1000P/R 2M](#) [25LB22-G-Z](#) [T101-5C2-111-M1](#) [T101-5C3-111-M1](#) [T101-5C4-111-M1](#) [25LB45-Q-Z](#) [HEDS-8905](#) [385001M0439](#) [385001M0216](#) [DPL12SV2424A25K3](#) [E69-1](#) [E69-DF15](#) [E69-FBA-02](#) [E69-FCA](#) [E6B2-CWZ1X 2000P/R 0.5M](#) [E6B2-CWZ3E 600P/R 0.5M](#) [E6C3-CWZ3EH 800P/R 2M](#) [ENA1D-472-L00050L](#) [61S64-2](#) [62B11-LP-100S](#) [62B11-LPP-P](#) [62C1111-02-020C](#) [62N11-P](#) [62S22-H9-120S](#) [62S30-L0-200C](#) [62V15-02-080S](#) [62V22-02-030C](#) [632911-128](#) [63K64](#) [63KS100-040](#) [63R64-050](#) [63RS256](#) [63RS64](#) [700-16-16](#) [3-1393048-1](#) [63KS128](#)