

SAB 6922 Ni / ..(Farbe / colour)

SAB 6922 Au / ..(Farbe / colour)




### Sicherheitsaufbaubuchse / Safety threaded socket

- Zum Einbauen in Frontplatten bis 6 mm Dicke / for fitting into panels up to 6 mm thick
- Befestigung mittels einer Schlitzmutter M12 x 0,75 und einer Federscheibe / fastening: slotted nut M12 x 0.75 and spring washer

### Bild / Picture



### Zeichnung / Drawing

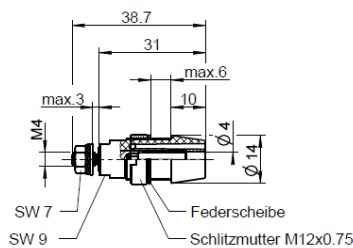

### Allgemeine Angaben / General Information

Best.-Nr. / Order No.	SAB 6922 Ni / ..(Farbe / colour)	SAB 6922 Au / ..(Farbe / colour)
Kontaktteile / contact parts	vernickelt / nickel-plated	vergoldet / gold-plated
Farben / colours <sup>1)</sup>	schwarz / black blau / blue grün / green braun / brown violett / purple	rot / red gelb / yellow grau / grey weiß / white
Anschluss / terminal <sup>1)</sup>	M4	
Durchgangswiderstand / transition resistance	7 mΩ	5 mΩ
Bemessungsspannung / rated voltage <sup>2)</sup>	1000 V / CAT III	
Bemessungsstrom / rated current <sup>2)</sup>	32 A	
Temperatur-Einsatzbereich / operating temperature	von / from -25°C bis / to +80°C	
Anzugsdrehmoment der Schlitzmutter / max. torque for the fastening nuts	45 Ncm	

<sup>1)</sup> andere Kontaktoberflächen, Farben und Anschlüsse auf Anfrage / other platings, colours and terminals on request

<sup>2)</sup> bei normalen Umgebungstemperaturen / at ambient temperatures

# X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Test Plugs & Test Jacks](#) category:*

*Click to view products by [SCHUTZINGER](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[579-0400](#) [66000-7](#) [R644543000](#) [R921923000](#) [R921930000](#) [R941344000](#) [R948161000](#) [R999351000](#) [1408-4](#) [1533-1](#) [164-R124R-EX](#) [174-R822B-EX](#) [174-R825B-EX](#) [NYS508-BU](#) [NYS508-O](#) [1680](#) [174-R819B-EX](#) [R644543003](#) [R644543004](#) [R644543020](#) [R644543021](#) [R921926000](#) [R921931000](#) [R921932000](#) [R921934000](#) [R929991000](#) [R929991002](#) [R941460000](#) [R941461000](#) [R941463600](#) [R941920600](#) [R948160000](#) [31B-2-RED](#) [032-0016-023](#) [105-1106-001](#) [108-1000-106](#) [108-2301-621](#) [66001-9](#) [7013](#) [1395080-1](#) [930166100](#) [NYS508-GR](#) [NYS508-V](#) [NYS508-W](#) [NYS508-Y](#) [NYS511-R](#) [BP30-2BR10-B PKG](#) [BP30-10-WT](#) [BP30-2BR-B PKG](#) [BP30Y-1 PKG](#)