

Sicherheitsabgreifklemme



- isoliert
- Steckanschluss Ø 4 mm
- Kontakt: Krokodilklaue
- 1000 V CAT III / 600 V CAT IV
- Klauenöffnung 22 mm

- Best.-Nr. SAK 6674/..(Farbe)**
- Kontaktteile **vernickelt**
 - Isolierteile PA 6.6 (Polyamid)
 - Klemmbereich Ø 15 mm
 - **Farben** siehe Tabelle

Safety alligator clip

- insulated
- socket terminal Ø 4 mm
- contact: alligator clip
- 1000 V CAT III / 600 V CAT IV
- jaws opening 22 mm

- Order No. SAK 6674/..(colour)**
- contact parts **nickel-plated**
 - insulation PA 6.6 (Polyamid)
 - grips up to Ø 15 mm
 - **colours** see table

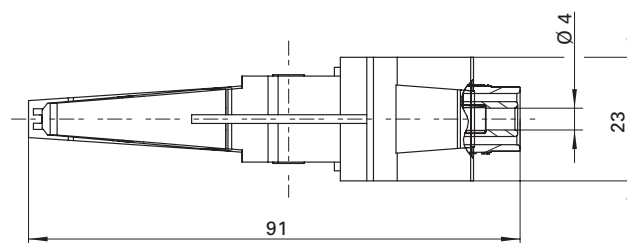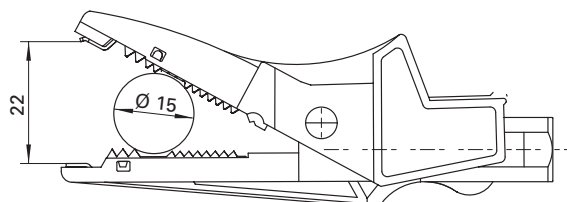

Ø 4 Sicherheit Ø 4 safety

Allgemeine Angaben	
Bestell.-Nr.	SAK 6674 / ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt
Farben ¹⁾	schwarz, rot, blau, gelb, grün
Technische Daten	
Anschluss	Stecken
Durchgangswiderstand	< 20 mΩ
Bemessungsspannung ²⁾	1000 V CAT III / 600 V CAT IV
Bemessungsstrom ²⁾	20 A
Temperatur-Einsatzbereich	von -25 °C bis +80 °C

General information	
Order No.	SAK 6674 / ..(colour) contact parts nickel-plated
colours ¹⁾	black, red, blue, yellow, green
Technical data	
terminal	socket
transition resistance	< 20 mΩ
rated voltage ²⁾	1000 V CAT III / 600 V CAT IV
rated current ²⁾	20 A
operating temperature	from -25 °C to +80 °C

¹⁾ andere Farben auf Anfrage
²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen

¹⁾ other colours on request
²⁾ at ambient temperatures

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Test Clips](#) category:

Click to view products by [SCHUTZINGER](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[010000](#) [923742-28](#) [923743-16](#) [923850-C](#) [927739-40](#) [BU-656-0](#) [923738-28](#) [923743-20](#) [4140A](#) [4324A](#) [TL820](#) [TL822](#) [5116](#) [5450](#) [5216](#)
[5252](#) [5454](#) [5694](#) [923700](#) [923698](#) [CR0060](#) [3038](#) [0040.1151.2](#) [923743-28](#) [923743-14](#) [923743-40](#) [R999701600](#) [923706](#) [5240](#) [603006001](#)
[930317800](#) [930317801](#) [973889100](#) [923714](#) [R999710600](#) [00425](#) [R8-1A RED](#) [R8-1B BLACK](#) [R8-54 BLACK](#) [R8-54 RED](#) [MA1SW](#)
[MA260SH SW](#) [AX-CR-02-SET](#) [5004-LM-IEC-RT](#) [5004-LM-IEC-SW](#) [5066-IEC-GE](#) [5066-IEC-SW](#) [BU-26-6](#) [BU-40C-2](#) [BU-41C-2](#)