



NUMBER C-917696

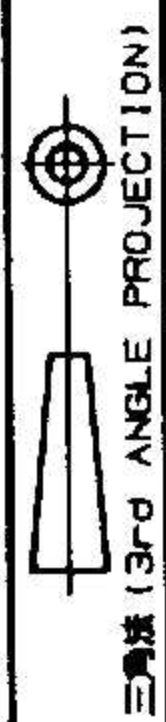




METRIC

PRINT DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

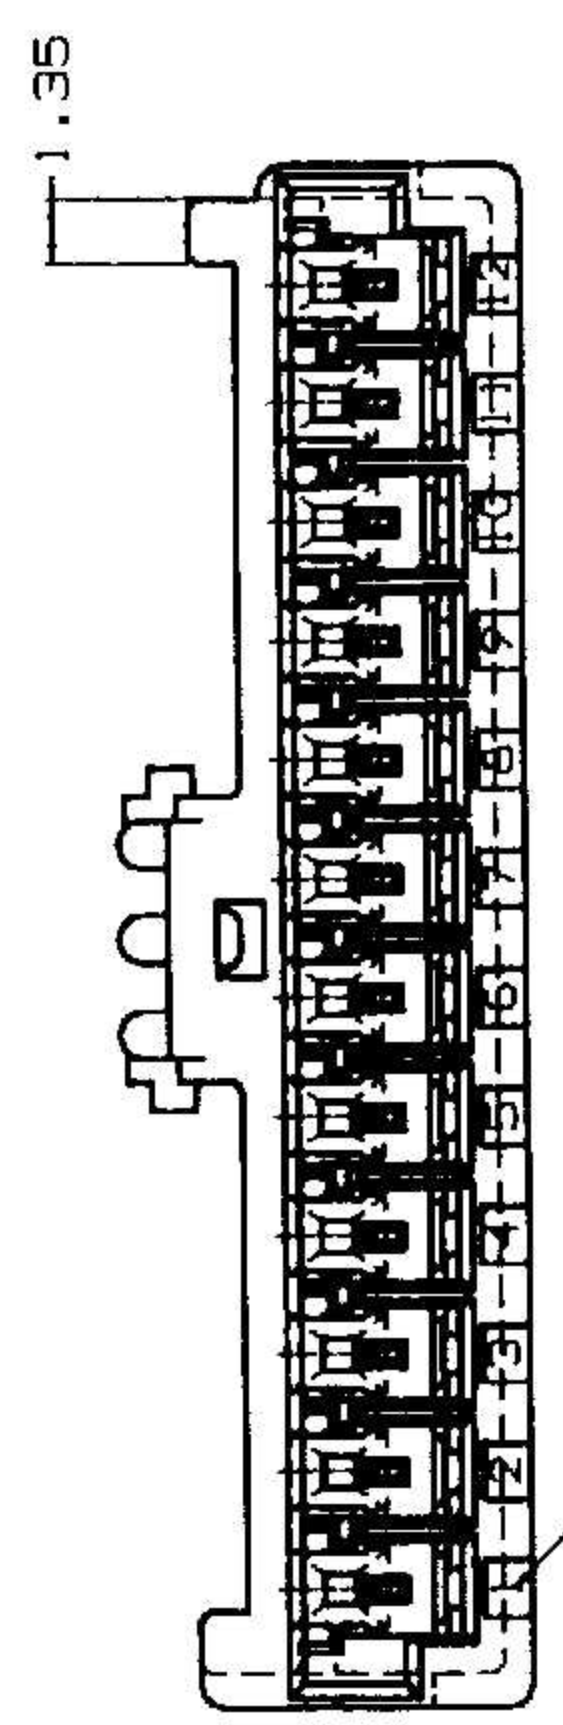

回路番号
(CIRCUIT NO.)

△
トレードマーク
(TRADE MARK)

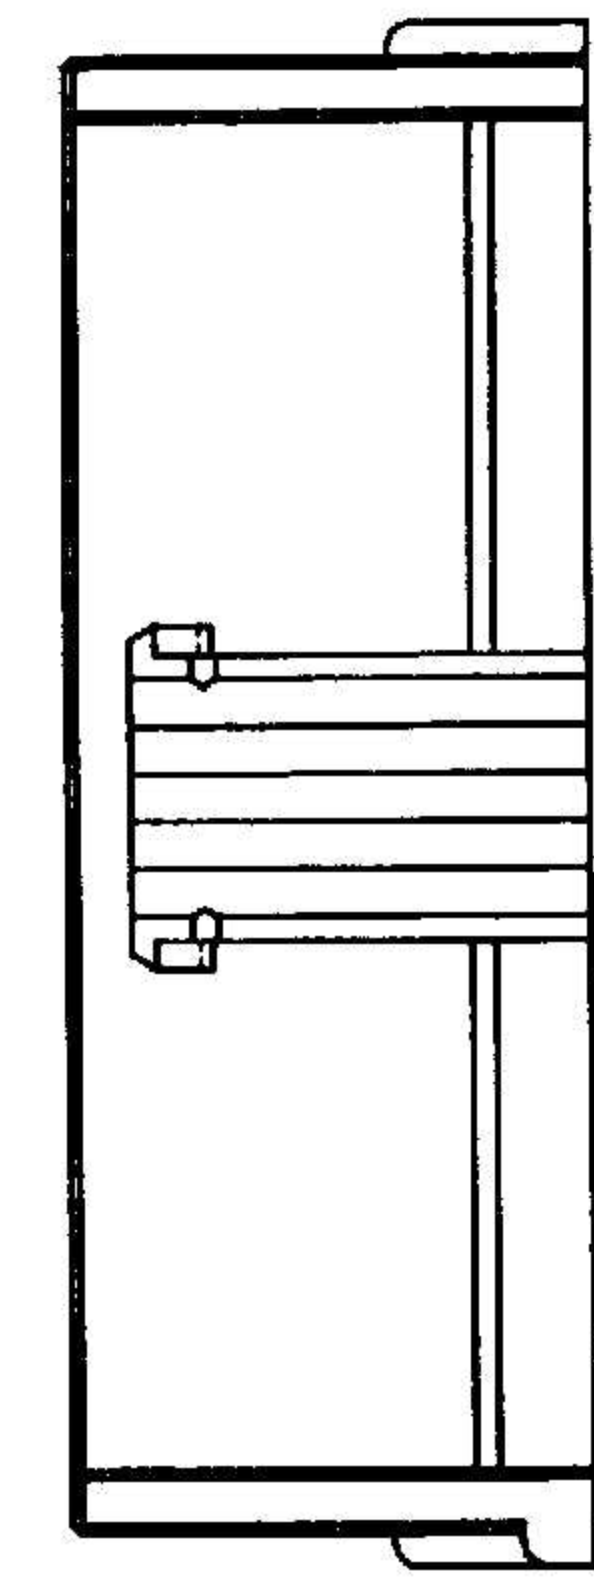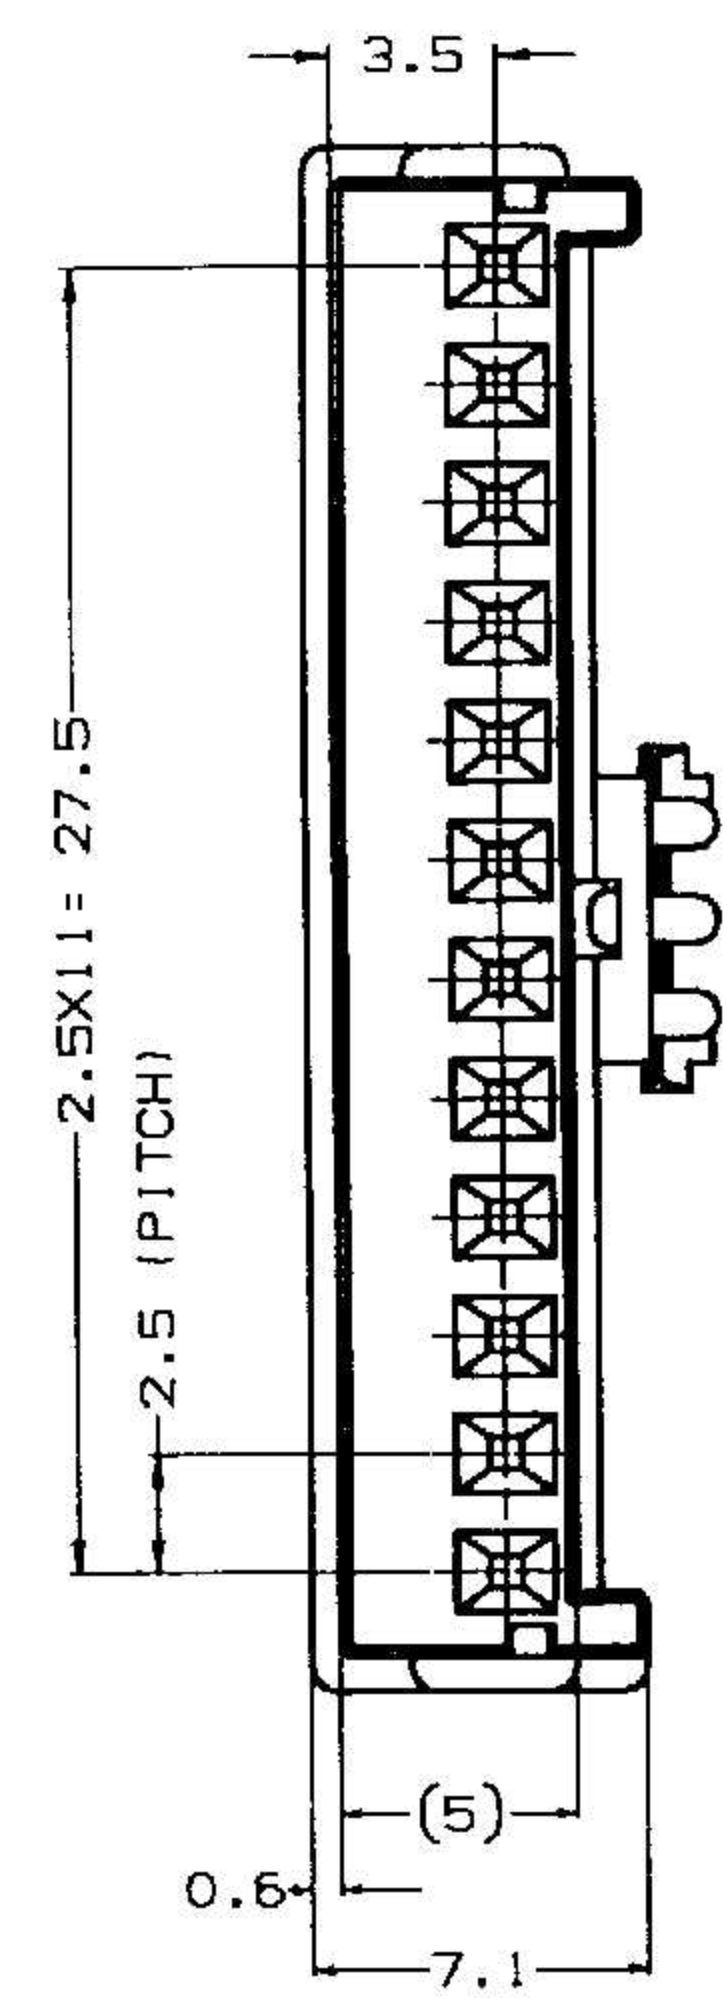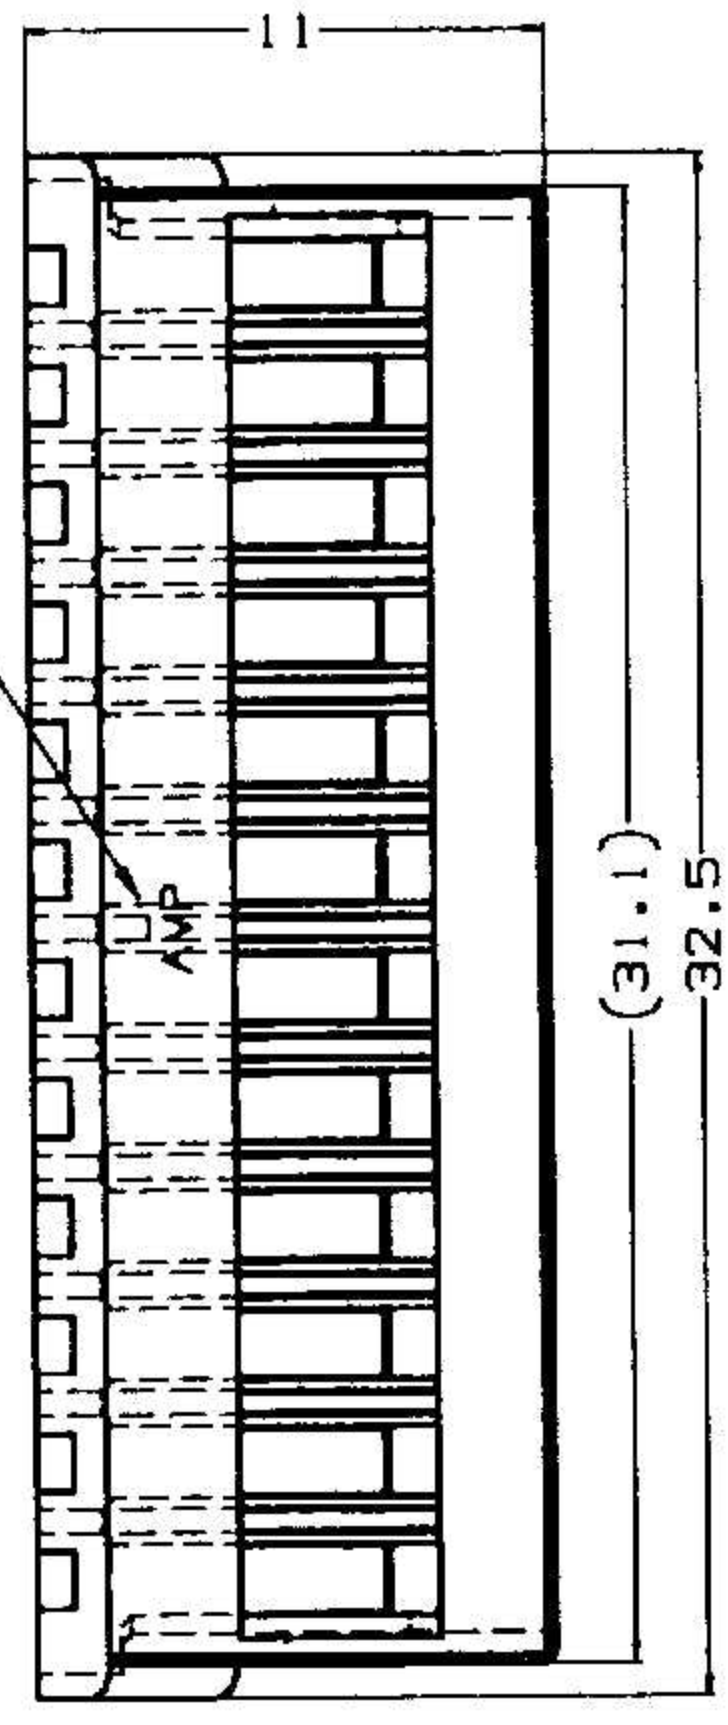

- 注記:
 △ 材料 : 66ナイロン (UL94V-0)
 2. 製品規格 : 108-5459
 3. 取付適用規格 : 114-5203
 △ 表1参照
 5. 取扱説明書 : 411-5771

NOTES:
 △ MATERIAL ; 66 NYLON (UL94V-0)
 2. PRODUCT SPEC. ; 108-5459
 3. APPLICATION SPEC. ; 114-5203
 △ SEE TABLE 1
 5. INSTRUCTION SHEET ; 411-5771
 6. PART 5-917696-1 COMPLY WITH GLOW WIRE REQUIREMENT FOR PARTS OF NON-METALLIC MATERIAL SUPPORTING A CURRENT-CARRYING CONNECTION DETAILED IN IEC 60335-1, SECTION 30 (GWT)

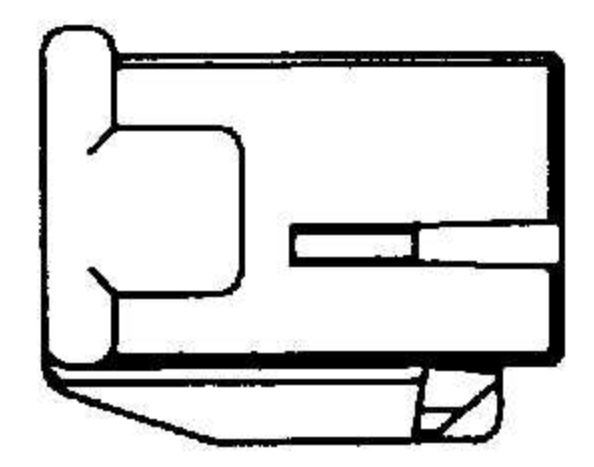


表 1
TABLE 1

トレードマーク TRADE MARK	生産場所 MANUFACTURING PLACE
-AMP 又は - OR AMP	日本 JAPAN
-+AMP 又は -+ OR AMP	中国 CHINA (PRC)

COLOUR 色別	PART NO. 型番	POS. 種数
NATURAL 自然色	5-917696-1	12
BLUE 青色	917696-6	12
RED 赤色	917696-2	12
NATURAL 自然色	917696-1	12

LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE
E1	REVISED PER ECR-13-019881	A. Z	D. Z	23DEC '13
E	変更 ECR-05-000845	Y. Y	N. Y	24MAR '05
D	変更 (FJ00-2103-98)	A. O		24DEC '05
C	変更 (FJ00-5215-96)	N. N	Y. K	21. MAR '05
B	変更 (FJ00-4976-96)	N. N	Y. K	20. MAR '05
A	変更 (FJ00-2624-95)	Y. N	Y. K	18. MAR '05
O	作成 (FJ00-2624-95)	Y. N	Y. K	12. MAY '95

Copyright © 19 年 日本イー・エム・ピー株式会社		Copyright © 19 年 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.	
適合電線所番 (WIRE RANGE)	被覆外径 (INSULATION DIA.)	名称 (NAME)	2.5mm シグナルダブルロック 12極 プラグ ハウジング
---	---	一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	2.5mm SIGNAL DBL-LOCK 12P PLUG HSG.
材料 (MATERIAL)	仕上 (FINISH)	10KF ± 0.2	
SEE NOTE △	---	100KF ± 0.25	
DR. 12 MAY '95 Y. NOGUCHI	DE. 12 MAY '95 Y. NOGUCHI	300KF ± 0.3	
CHK. 12 MAY '95 Y. KASHIWA	APP. 12 MAY '95 Y. KASHIWA	角度 ± 43°	

tyco Electronics Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan

図面番 (SCALE) A3 J 番号 (No.) C-917696

REV. E1 SHEET 1 OF 1

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [TE Connectivity](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[95000-104TRLF](#) [10135584-644402LF](#) [DF62W-EP2022PCA](#) [95000-106TRLF](#) [DF62W-2022SCA](#) [DF62W-EP2022PC](#) [2203348](#) [DF62W-2022SC](#) [1084018](#) [1029039](#) [1084017](#) [802-10-012-10-002000](#) [1112640](#) [1112639](#) [000-34000](#) [0009482033](#) [0009507031](#) [57102-S06-03LF](#) [57202-S52-04LF](#) [PCN6-15S-2.5E](#) [0039019024](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [0009485154](#) [0009508121](#) [0022285053](#) [0050291907](#) [018731A](#) [LY20-4P-DT1-P1E-BR](#) [02.125.8002.8](#) [60101931](#) [60598-1 \(Cut Strip\)](#) [M1625-3R/100](#) [61062-3](#) [61082-181009](#) [636-1427](#) [638009-1](#) [641938-9](#) [641991-4](#) [644168-1](#) [647662-1](#) [65039-019ELF](#) [65817-002LF](#) [65817-015LF](#) [65863-015LF](#) [66207-023LF](#) [67016-026LF](#) [67046-001LF](#) [67095-007LF](#) [67230-005LF](#)