




**Benzing**

BS

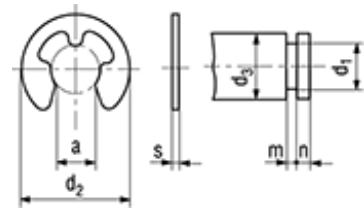

**BN 813**

**Circlips for shafts**

special dimensions

Spring steel

black

Article#	d <sub>1</sub> h11	d <sub>2</sub> fitted	a ± IT 10 not fitted	d <sub>3</sub> min.	d <sub>3</sub> max.	m min.	n min.	s
1285246	0,8	4	0,58	1	1,6	0,24	0,4	0,2
1285254	1	2,2	0,78	1,2	1,6	0,34	0,6	0,3
1285270	1,32	4	1,12	1,6	2,5	0,29	0,7	0,25
1285289	1,6	3,6	1,3	2	2,5	0,54	0,8	0,5
1285297	1,7	4	1,34	2	2,5	0,44	0,8	0,4
1285300	2	4,5	1,64	2,5	3	0,54	1	0,5
1285319	2,2	4,7	1,95	3	4	0,44	0,8	0,4
1285327	2,41	6	2,11	3	4	0,44	0,8	0,4
1285335	2,79	6,5	2,29	3,5	4	0,44	0,8	0,4
1285343	2,8a	5	2,13	3,5	4	0,34	0,8	0,3
1285351	2,8b	6	2,13	3,5	4	0,64	1	0,6
1285378	2,95	7,3	2,52	3,5	4	0,64	1	0,6
1285386	3	5,5	2,4	3,5	4	0,54	1	0,5
1285394	3,17	9,6	2,6	4	6,5	0,64	1,5	0,6
1285408	3,22	8	2,72	4	5,5	0,44	0,8	0,4
1285416	3,5	7	2,74	4	5	0,44	0,8	0,4
1285424	3,73	8,75	3,23	4	6	0,64	1	0,6
1285432	4a	15	3,2	5	7	0,74	1,2	0,7
1285459	4,77	11,3	4,12	6	8	0,64	1	0,6
1285467	4,8	7,9	4,11	5,5	6,5	0,54	1	0,5
1285475	5	8,5	3,83	6	8	0,74	1,2	0,7
1285491	5,5	11,2	4,7	6,5	8	0,64	1,2	0,6
1285505	6,35	12,9	5,44	7	9	0,74	1,5	0,7
1285521	9a	26	7,28	10	14	1,85	3,5	1,8

Article#	d <sub>1</sub> h11	d <sub>2</sub> fitted	a ± IT 10 not fitted	d <sub>3</sub> min.	d <sub>3</sub> max.	m min.	n min.	s
1285548	9b	19,4	7,7	10	15	1,15	2	1,1

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Encoders](#) category:*

*Click to view products by [Bossard](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[6-1393048-5](#) [62AG22-H5-P](#) [62B22-LP-030C](#) [62D22-02-P](#) [62R22-01-040S](#) [63K25](#) [63K32](#) [63KS100](#) [63KS64](#) [63R100](#) [63R50-020](#) [63RS256-060](#) [700-09-36](#) [E6C2-CWZ6C-10 500P/R 5M](#) [E6C3-CWZ5GH 1000P/R 2M](#) [25LB22-G-Z](#) [T101-5C2-111-M1](#) [T101-5C3-111-M1](#) [T101-5C4-111-M1](#) [25LB45-Q-Z](#) [HEDS-8905](#) [385001M0439](#) [385001M0216](#) [DPL12SV2424A25K3](#) [E69-1](#) [E69-DF15](#) [E69-FBA-02](#) [E69-FCA](#) [E6B2-CWZ1X 2000P/R 0.5M](#) [E6B2-CWZ3E 600P/R 0.5M](#) [E6C3-CWZ3EH 800P/R 2M](#) [ENA1D-472-L00050L](#) [61S64-2](#) [62B11-LP-100S](#) [62B11-LPP-P](#) [62C1111-02-020C](#) [62N11-P](#) [62S22-H9-120S](#) [62S30-L0-200C](#) [62V15-02-080S](#) [62V22-02-030C](#) [632911-128](#) [63K64](#) [63KS100-040](#) [63R64-050](#) [63RS256](#) [63RS64](#) [700-16-16](#) [3-1393048-1](#) [63KS128](#)