




DIN 6799

460-580 HV

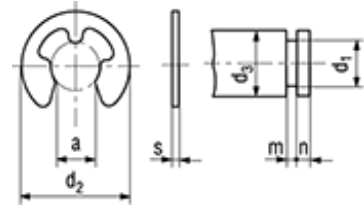

BN 810

Circlips for shafts

bulk

Spring steel 460-580 HV

zinc plated blue

- ~CSN 022929
- ~UNI 7434

! Spring elements ≥ 320 HV electroplated coatings: Susceptible to hydrogen embrittlement! Further notice to residual risks can be found in the introduction section (I).

Article#	d1 h11	d2 max. fitted	a \pm IT 10 not fitted	s	Tolerance	d3 min.	d3 max.	Leerattribut	m min.	n min.
1284800	1,5	4,25	1,28	0,4	+/-0,02	2	2,5		0,44	0,8
1284819	1,9	4,8	1,61	0,5	+/-0,02	2,5	3		0,54	1
1284827	2,3	6,3	1,94	0,6	+/-0,02	3	4		0,64	1
1284835	3,2	7,3	2,7	0,6	+/-0,02	4	5		0,64	1
1284843	4	9,3	3,34	0,7	+/-0,02	5	7		0,74	1,2
1284851	5	11,3	4,11	0,7	+/-0,02	6	8		0,74	1,2
1284878	6	12,3	5,26	0,7	+/-0,02	7	9		0,74	1,2
1284886	7	14,3	5,84	0,9	+/-0,02	8	11		0,94	1,5
1284894	8	16,3	6,52	1	+/-0,03	9	12		1,05	1,8
1284908	9	18,8	7,63	1,1	+/-0,03	10	14		1,15	2
1284916	10	20,4	8,32	1,2	+/-0,03	11	15		1,25	2
1284924	12	23,4	10,45	1,3	+/-0,03	13	18		1,35	2,5
1284932	15	29,4	12,61	1,5	+/-0,03	16	24		1,55	3
1284940	19	37,6	15,92	1,75	+/-0,03	20	31		1,8	3,5
1284959	24	44,6	21,88	2	+/-0,03	25	38		2,05	4

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Encoders](#) category:

Click to view products by [Bossard](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[6-1393048-5](#) [62AG22-H5-P](#) [62B22-LP-030C](#) [62D22-02-P](#) [62R22-01-040S](#) [63K25](#) [63K32](#) [63KS100](#) [63KS64](#) [63R100](#) [63R50-020](#) [63RS256-060](#) [700-09-36](#) [E6C2-CWZ6C-10 500P/R 5M](#) [E6C3-CWZ5GH 1000P/R 2M](#) [25LB22-G-Z](#) [T101-5C2-111-M1](#) [T101-5C3-111-M1](#) [T101-5C4-111-M1](#) [25LB45-Q-Z](#) [HEDS-8905](#) [385001M0439](#) [385001M0216](#) [DPL12SV2424A25K3](#) [E69-1](#) [E69-DF15](#) [E69-FBA-02](#) [E69-FCA](#) [E6B2-CWZ1X 2000P/R 0.5M](#) [E6B2-CWZ3E 600P/R 0.5M](#) [E6C3-CWZ3EH 800P/R 2M](#) [ENA1D-472-L00050L](#) [61S64-2](#) [62B11-LP-100S](#) [62B11-LPP-P](#) [62C1111-02-020C](#) [62N11-P](#) [62S22-H9-120S](#) [62S30-L0-200C](#) [62V15-02-080S](#) [62V22-02-030C](#) [632911-128](#) [63K64](#) [63KS100-040](#) [63R64-050](#) [63RS256](#) [63RS64](#) [700-16-16](#) [3-1393048-1](#) [63KS128](#)